




SINOVA, PIA 415 V 6 kA, de 3 polos C, 32 A


| La versión                                                                         |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| nombre comercial del producto                                                      | SINOVA                            |
| Datos técnicos generales                                                           |                                   |
| número de polos                                                                    | 3                                 |
| tipo de los polos                                                                  | 3P                                |
| clase de característica de disparo                                                 | C                                 |
| categoría de sobretensión                                                          | III                               |
| grado de contaminación                                                             | 2                                 |
| intensidad de empleo con AC valor asignado                                         | 32 A                              |
| La tensión de alimentación                                                         |                                   |
| rango de valores de la frecuencia de la tensión de alimentación                    | 50/60 Hz                          |
| rango de valores de la tensión de alimentación con AC                              | 240/415 V                         |
| grado de protección IP                                                             | IP20, con conductores conectados  |
| poder de corte, corriente                                                          |                                   |
| • según EN 60898 valor asignado                                                    | 6 kA                              |
| pérdidas [W]                                                                       |                                   |
| • con valor asignado de la intensidad con AC en estado operativo caliente por polo | 4 W                               |
| • máx.                                                                             | 11 W                              |
| propiedad del producto sin silicona                                                | Sí                                |
| ampliación del producto incorporable dispositivos complementarios                  | No                                |
| sección de conductor conectable monofilar                                          |                                   |
| • mín.                                                                             | 1 mm²                             |
| • máx.                                                                             | 25 mm²                            |
| sección de conductor conectable multifilar                                         |                                   |
| • mín.                                                                             | 1 mm²                             |
| • máx.                                                                             | 25 mm²                            |
| par de apriete con bornes de tornillo                                              |                                   |
| • mín.                                                                             | 2 N·m                             |
| • máx.                                                                             | 2 N·m                             |
| posición del cable de conexión a red                                               | cualquiera                        |
| altura                                                                             | 84 mm                             |
| anchura                                                                            | 54 mm                             |
| profundidad                                                                        | 76 mm                             |
| profundidad de montaje                                                             | 70 mm                             |
| número de módulos de anchura                                                       | 3                                 |
| tipo de fijación                                                                   | perfil DIN                        |
| posición de montaje                                                                | según las necesidades del usuario |
| peso neto                                                                          | 282 g                             |
| temperatura ambiente durante el funcionamiento                                     |                                   |

|                                                    |        |
|----------------------------------------------------|--------|
| • mín.                                             | -25 °C |
| • máx.                                             | 55 °C  |
| temperatura ambiente durante el almacenamiento     |        |
| • mín.                                             | -40 °C |
| • máx.                                             | 75 °C  |
| designaciones de referencia según IEC 81346-2:2009 | F      |

**Más información**

Información sobre el embalaje  
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875>  
 Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)  
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>  
 Industry Mall (sistema de pedido online)  
<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=5TJ6332-7>  
 Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)  
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/5TJ6332-7>  
 Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)  
[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5TJ6332-7](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TJ6332-7)  
 CAx-Online-Generator  
<http://www.siemens.com/cax>  
 Tender specifications  
<http://www.siemens.com/specifications>

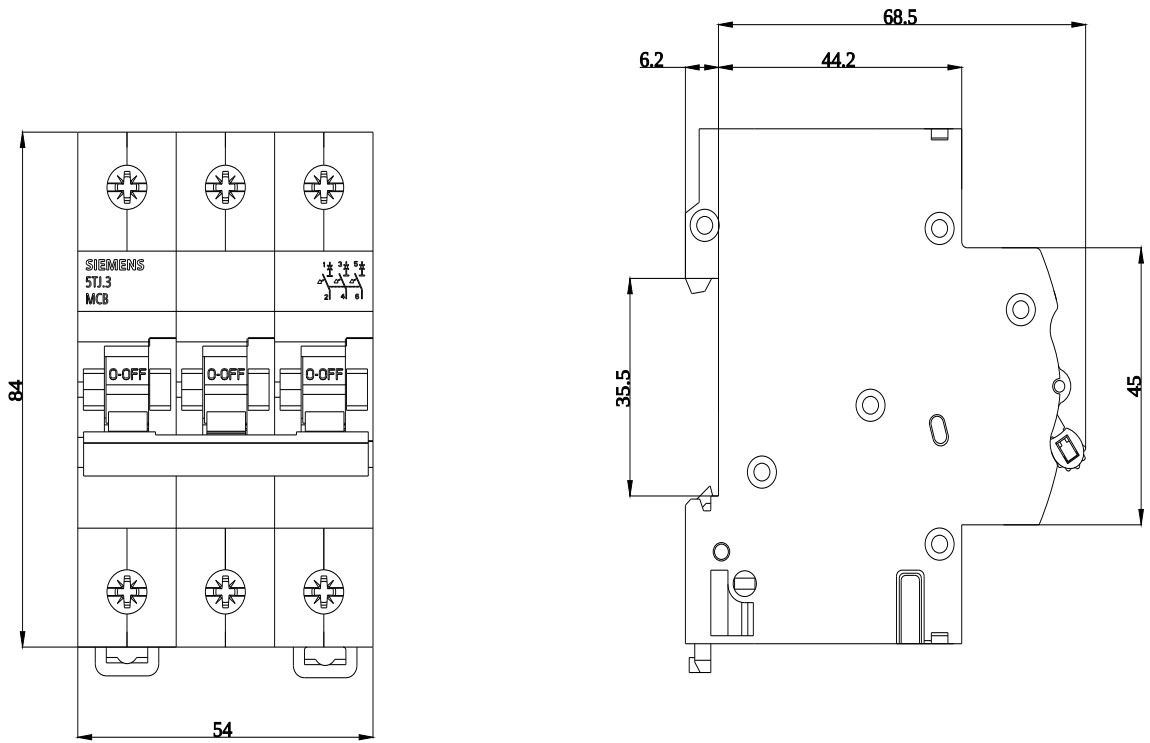

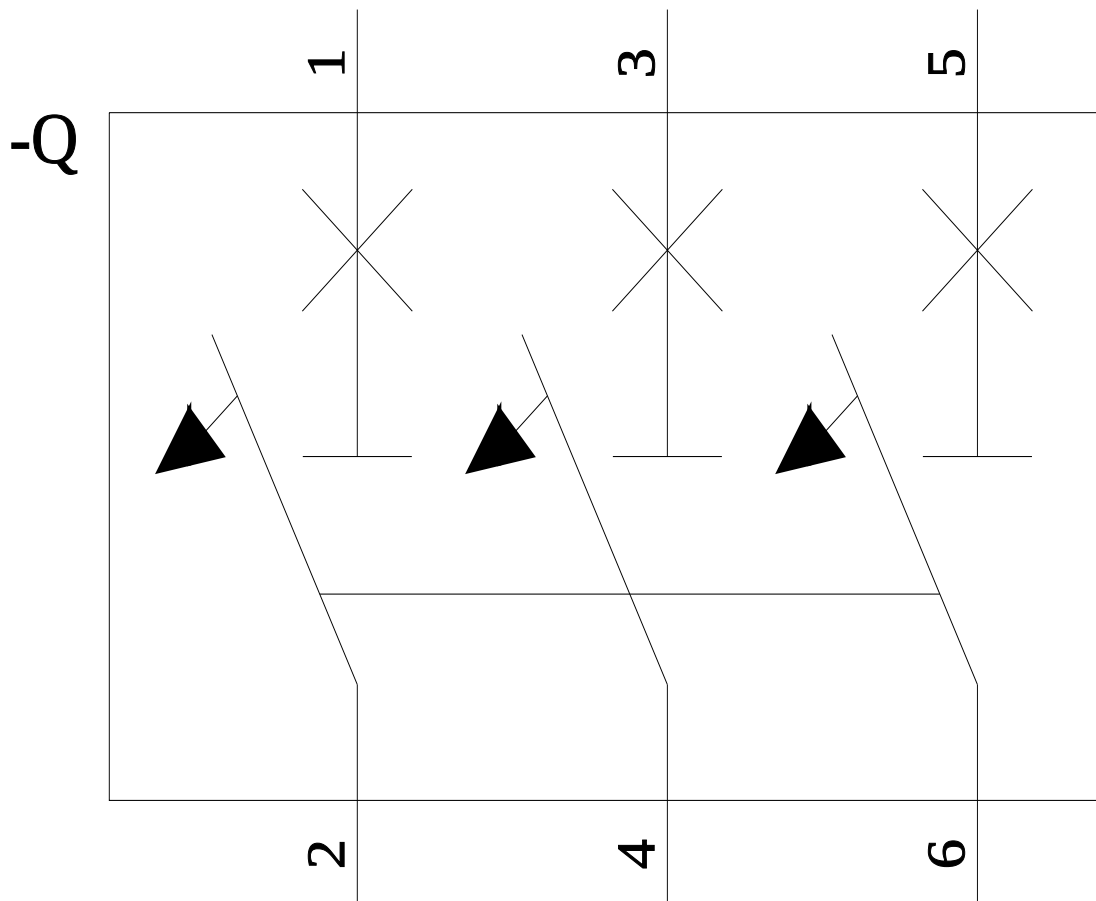

Última modificación:

19/4/2024 

