



KOLFF se reserva el derecho a modificar estas especificaciones, sin previo aviso.
*Superficie aproximada, dependerá de altura, arquitectura y colores ambientes.

El contenido de este catálogo es de propiedad intelectual de KOLFF

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA **BIGLED INOX**

Señalizador de acero inoxidable LED para espacios amplios. Equipo robusto para ambientes industriales. Montaje a muro, suspendido o lateral. Disponible en una (S) o dos (D) caras.

Superficie de gráfica señalética **580 mm x 280 mm**
Encendido automático ante cortes de energía eléctrica
Distancia máxima de visualización **56 mts²**

**20
24**

KOLFF
energy. quality

Seguridad antipánico

Un señalizador de emergencia KOLFF tiene como principal finalidad proporcionar luz y guía en vías de evacuación, para que se pueda abandonar un establecimiento o lugar de trabajo con seguridad y calma.

Alta confiabilidad

Este sistema de emergencia respalda a las empresas y diversas instalaciones que requieren de un sistema de soporte en el alumbrado y seguridad ante cortes de energía eléctrica.

Durabilidad

KOLFF ofrece productos eficientes, que a su vez reducen el consumo de energía y cuya calidad y resistencia son para toda la vida.

KOLFF
energy. quality

BIGLED INOX

Equipo de señalización de emergencia permanente
Señalización, evacuación y antipánico

- Encendido automático e instantáneo ante cortes de energía eléctrica
- Autonomía 3 Horas
- LED de alta eficiencia
- Garantía KOLFF



Código (S): SESE0024 / ILM0000050


Código (D): SESE0025

Aplicación	Uso	Índice de Protección	Batería	Norma
<ul style="list-style-type: none">▶ Señalización▶ Antipánico▶ Evacuación	<ul style="list-style-type: none">▶ Interior▶ Exterior	IP-65	CE	<ul style="list-style-type: none">▶ UNE 1838, EN 60598-2-22

Pictogramas opcionales



Dimensiones (mm)

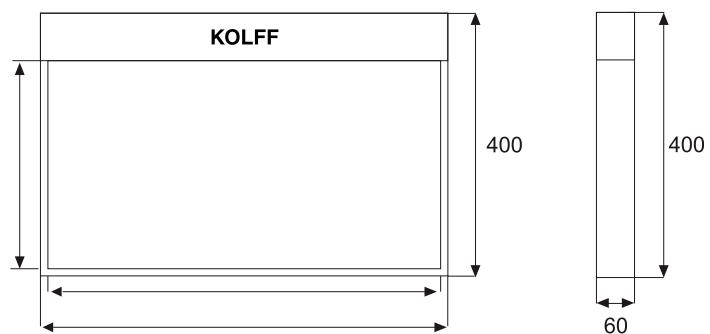

Especificaciones

Modelo	KOLFF BIGLED INOX
Tipo	Luminaria autónoma con opción de señalización permanente
Aplicación	Señalización, evacuación y antipánico
Luminaria	LED
Consumo	10W
Superficie de iluminación	580 mm x 280 mm
Alimentación	220 V 50 / 60 Hz
Autonomía	3 Hrs.
Tiempo de carga	24 Hrs.
Gabinete	Acero inoxidable con difusor de vidrio laminado
Índice de protección	IP-65
Peso	7 Kg.

KOLFF
energy. quality

KOLFF®

energy. quality

KOLFF Chile

Av. Presidente Eduardo Frei
Montalva 8551 Quilicura,
Santiago, Chile
+56 2 2570 6300
www.kolff.cl

KOLFF Perú

Av. Paseo de la República 2151
La Victoria, Lima
+51 12089170
www.kolff.com.pe

KOLFF España

Calle Ing. Torres Quevedo 20,
28022 Madrid.
+34 608078895
www.kolff.es

KOLFF Argentina

México 3869,
Buenos Aires.
+54 1149329723
www.kolff.com.ar

KOLFF Brasil

Av. Nossa Senhora Do Sabará 209,
Vila Sofia, São Paulo.
+55 1155241029
www.kolff.com.br

KOLFF EEUU

500 East Broward Boulevard Suite 1710,
Fort Lauderdale, Florida.
+1 9548482858
www.kolff-e.com