

KOLFF se reserva el derecho a modificar estas especificaciones, sin previo aviso.  
\*Superficie aproximada, dependerá de altura, arquitectura y colores ambientes.

El contenido de este catálogo es de propiedad intelectual de KOLFF



## ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA **SIGLED INOX**

Señalizador de **acero inoxidable** LED.  
Equipo robusto para ambientes industriales.  
Montaje a muro, suspendido o lateral.  
Disponible en una (S) o dos (D) caras.

Superficie de visualización **230mm x 305mm**  
Distancia máxima de visualización **46 mts<sup>2</sup>**

# 20 24

**KOLFF**®  
energy . quality

## Seguridad antipánico

Un señalizador de emergencia KOLFF tiene como principal finalidad proporcionar luz y guía en vías de evacuación, para que se pueda abandonar un establecimiento o lugar de trabajo con seguridad y calma.

## Alta confiabilidad

Este sistema de emergencia respalda a las empresas y diversas instalaciones que requieren de un sistema de soporte en el alumbrado y seguridad ante cortes de energía eléctrica.

## Durabilidad

KOLFF ofrece productos eficientes, que a su vez reducen el consumo de energía y cuya calidad y resistencia son para toda la vida.



**KOLFF**<sup>®</sup>  
energy . quality



# SIGLED INOX

Equipo de señalización de emergencia permanente  
Señalización, evacuación y antipánico

- Encendido automático e instantáneo ante cortes de energía eléctrica
- Autonomía 3 Horas
- LED de alta eficiencia
- Garantía KOLFF



Código S: SESE0022 / ILM0000043

Código D: SESE0023 / ILM0000052

Aplicación	Uso	Indice de Protección	Batería	Norma
<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Señalización</li><li>▶ Antipánico</li><li>▶ Evacuación</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Interior</li><li>▶ Exterior</li></ul>	IP-65	CE	▶ UNE 1838, EN 60598-2-22


## Pictogramas opcionales



## Especificaciones

Modelo	KOLFF SIGLED INOX
Tipo	Luminaria autónoma con opción de señalización permanente
Aplicación	Señalización, evacuación y antipánico
Luminaria	LED
Consumo	7 W
Superficie de iluminación	230mm x 305mm
Alimentación	220 V 50 / 60 Hz
Autonomía	3 Hrs.
Tiempo de carga	24 Hrs.
Gabinete	Acero inoxidable con difusor de vidrio laminado
Índice de protección	IP-65
Peso	7 Kg.

## Dimensiones (mm)

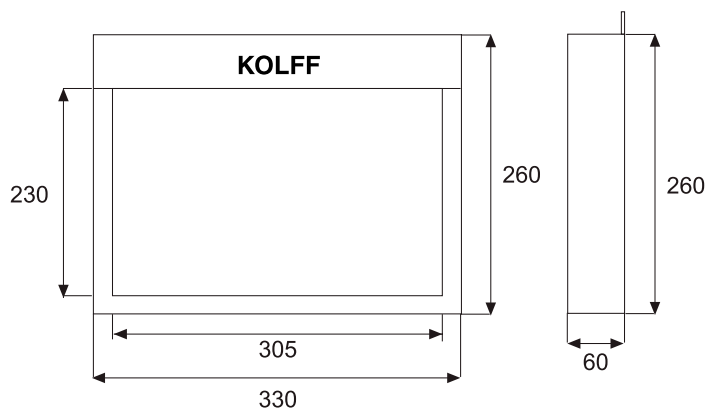

# KOLFF®

energy . quality

## **KOLFF Chile**

Av. Presidente Eduardo Frei  
Montalva 8551 Quilicura,  
Santiago, Chile  
+56 2 2570 6300  
[www.kolff.cl](http://www.kolff.cl)

## **KOLFF Perú**

Av. Paseo de la República 2151  
La Victoria, Lima  
+51 12089170  
[www.kolff.com.pe](http://www.kolff.com.pe)

## **KOLFF España**

Calle Ing. Torres Quevedo 20,  
28022 Madrid.  
+34 608078895  
[www.kolff.es](http://www.kolff.es)

## **KOLFF Argentina**

México 3869,  
Buenos Aires.  
+54 1149329723  
[www.kolff.com.ar](http://www.kolff.com.ar)

## **KOLFF Brasil**

Av. Nossa Senhora Do Sabará 209,  
Vila Sofia, São Paulo.  
+55 1155241029  
[www.kolff.com.br](http://www.kolff.com.br)

## **KOLFF EE.UU**

500 East Broward Boulevard Suite 1710,  
Fort Lauderdale, Florida.  
+1 9548482858  
[www.kolff-e.com](http://www.kolff-e.com)

Iluminación de emergencia • Respaldo Eléctrico UPS