



Reflector Led

Reflector de áreas exteriores . Cuerpo Negro, vidrio templado con alta eficiencia y menos consumo de energía reemplazando reflectores convencionales de sodio y halogenuro metalico de 400W.



Características Tecnicas


Voltaje De Entrada	85-265 V
Chip	Smd
Angulo De Apertura	120°
Efic. Luminica	100lm/w
Material	Aluminio
Color	Negro
Fp	> 0,90
Certificación	Ce
Ip	65
Ik	08
Irc	80
Garantía	3 Años

Producto distribuido por



Código SKU	Potencia	Temp. de color	Flujo lum.	Vida útil	Dimension (.mm)
06460400002	100W	5700k	10000 lm	40000 hrs	360 x 275 x 85
06460400003	200W	5700k	20000 lm	40000 hrs	460 x 310 x 85

Dimensiones

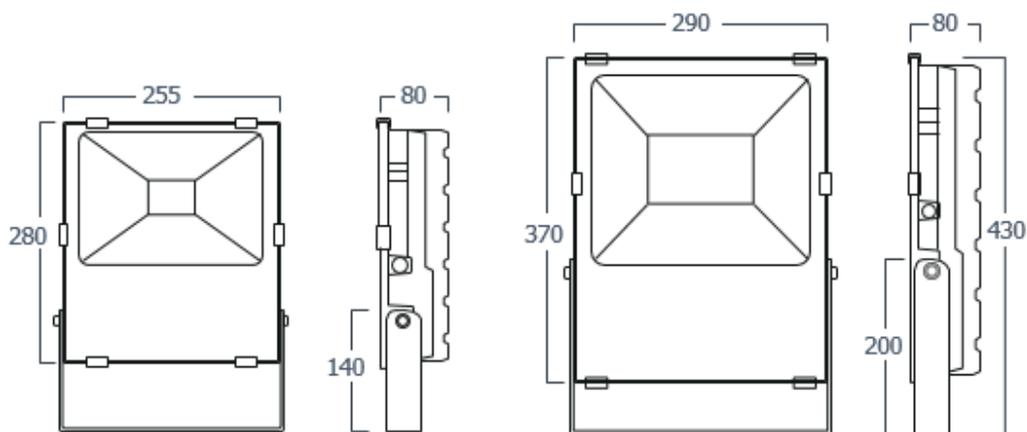

Aplicaciones



Ambiente residencial



Fachadas Jardines



Entradas principales



Estacionamientos



Áreas recreativas

Producto distribuido por