



interruptor automático 3VJ1 IEC tamaño 3VJ12 250A protección de cables ATFM 3 polos Icu=36 kA a 415 V Ics=75% Icu In=200 A protección contra sobrecarga Ir=160 A...200 A protección contra cortocircuitos li=10 x In conexión por tornillo

La versión	
número de polos	3
Datos técnicos generales	
tensión de aislamiento / valor asignado	1 000 V
tensión de empleo / con AC / valor asignado	415 V
pérdidas [W] / máx.	31,5 W
pérdidas [W] / con valor asignado de la intensidad / con AC / en estado operativo caliente / por polo	10,5 W
vida útil mecánica (ciclos de maniobra) / típico	15 000
durabilidad eléctrica (ciclos de maniobra) / con AC-1 / con 380/415 V	5 000
Peso neto por UC	1,99 kg
Electricidad	
corriente permanente / valor asignado	200 A
intensidad de empleo	
• con 40 °C	200 A
• con 45 °C	200 A
• con 50 °C	200 A
• con 55 °C	196 A
• con 60 °C	191,6 A
Capacidad de conmutación IEC 60947	
poder de corte corriente de cortocircuito límite (Icu)	
• con 415 V	36 kA
poder de corte corriente de cortocircuito de servicio (Ics)	
• con 415 V	27 kA
poder de cierre corriente de cortocircuito (Icm)	
• con 415 V	75,6 kA
Parámetros ajustables	
valor de respuesta ajustable para corriente / del disparador de sobrecarga dependiente de la corriente	160 ... 200 A
valor de respuesta ajustable para corriente / del disparador instantáneo de cortocircuito	
• mín.	2 000 A
• máx.	2 000 A
función del producto / protección de defecto a tierra	No
Diseño Mecánico	
altura	166 mm
anchura	107,5 mm
profundidad	85 mm
Accesorios	
ampliación del producto / opcional / accionamiento del motor	No

Condiciones ambientales	
grado de protección IP / frontal	IP42
temperatura ambiente	
• durante el funcionamiento / mín.	-10 °C
• durante el funcionamiento / máx.	60 °C
• durante el almacenamiento / mín.	-15 °C
• durante el almacenamiento / máx.	75 °C
Homologaciones / Certificados	
Test Certificates	

IP42

- durante el funcionamiento / mín.
- durante el funcionamiento / máx.
- durante el almacenamiento / mín.
- durante el almacenamiento / máx.

-10 °C
60 °C
-15 °C
75 °C

Test Certificates

Type Test Certificates/Test Report

Información sobre el embalaje
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3VJ1220-5DB32-0AA0>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3VJ1220-5DB32-0AA0>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VJ1220-5DB32-0AA0

CAX-Online-Generator
<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications
<http://www.siemens.com/specifications>

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875>

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>


<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3VJ1220-5DB32-0AA0>

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3VJ1220-5DB32-0AA0>

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VJ1220-5DB32-0AA0

<http://www.siemens.com/cax>

<http://www.siemens.com/specifications>

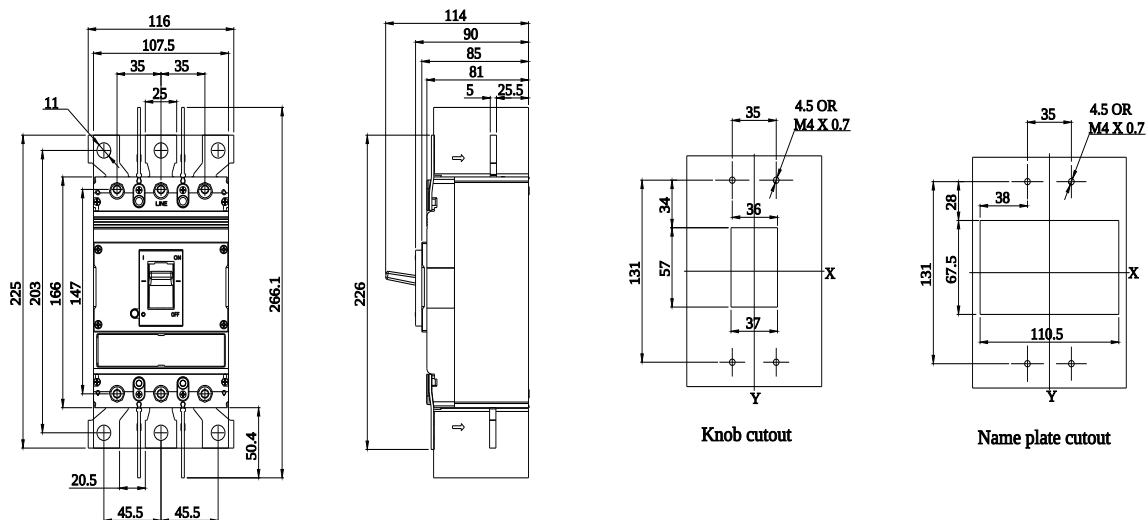

9/8/2023 

