



Reflector Led

Reflector de áreas exteriores cuerpo gris , vidrio templado con alta Eficiencia aseguran la uniformidad de la luminancia, y un área de iluminación de dimensiones amplias.




Características Técnicas

Voltaje De Entrada	175-265 V
Chip	Smd
Angulo De Apertura	120°
Efic. Luminica	130lm/w
Material	Aluminio
Color	Gris
Fp	> 0,90
Certificación	Ce
Ip	65
Ik	08
Irc	80
Garantía	3 Años

Producto distribuido por

Código SKU	Potencia	Temp. de color	Flujo lum.	Vida útil	Dimension (.mm)
06460400122	200W	6500k	26000 lm	50000 hrs	314 x 390 x 50
06460400123	300W	6500k	39000 lm	50000 hrs	340 x 400x 50

Dimensiones

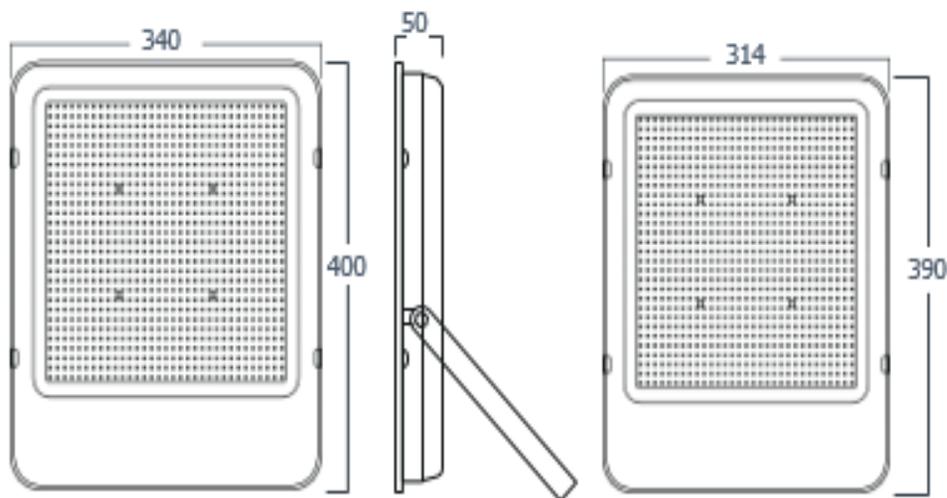

Aplicaciones



Ambiente
residencial



Fachadas Jardines



Entradas
principales



Estacionamientos



Áreas
recreativas