

High Bay Led

High Bay LED diseño circular alto rendimiento lumínico son ideales para aplicaciones en alturas mayores a 5 metros como bodegas, fabricas y parques industriales.



Características Tecnicas




Voltaje De Entrada	85-265 V
Chip	Smd
Angulo De Apertura	120°
Efic. Luminica	140lm/w
Material	Vidrio
Color	Negro
Fp	> 0,95
Certificación	Ce
Ip	65
Ik	08
Irc	80
Garantia	3 Años

Producto distribuido por



Código SKU	Potencia	Temp. de color	Flujo lum.	Vida útil	Dimension (.mm)
06470101014	100W	6500k	14000 lm	50000 hrs	270X270X115
0647012694	200W	6500k	28000 lm	50000 hrs	350X350X115

Dimensiones

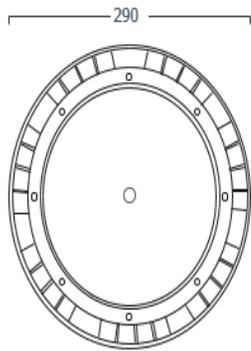

Aplicaciones



Almacenes



Industrias



Aeropuertos