



LEDVANCE® DAMP-PROOF LED G2 18W / 40W / 58W 100-277V 4000K / 6500K



IP65

**VIDA ÚTIL
30.000h**

Beneficios

- ✓ Difusor en PC: alta resistencia
- ✓ Fácil instalación
- ✓ No requiere el uso de lámparas complementarias
- ✓ Certificación NOM



Aplicaciones



Vapores y Saunas



Cámaras Frigoríficas



Hangares



Almacenes / Industrias




Estacionamientos



Características del Producto

Potencia Nominal	18W / 40W / 58W
Equivalencia	2x17W T8 / 2x32W T8 / 2x54W T5 o 2x59W T8
Tensión Nominal	100 - 277 V~
Flujo Luminoso	(18W) 2 160 lm / (40W) 4 800 lm / (58W) 6 960 lm
Eficiencia	120 lm/W
Temperatura de Color	4000 K / 6500 K
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Ángulo de Apertura	115°
Vida Útil	30 000 h
Atenuable	No
Índice de Protección	IP65
Garantía	3 años
Protección contra Impactos Mecánicos	IK08
Mínima y Máxima Temperatura de Operación	-20~... +40°C
Mínima y Máxima Temperatura de Almacenaje	-40~... +70°C
Factor de Potencia	>0.9

Dimensiones


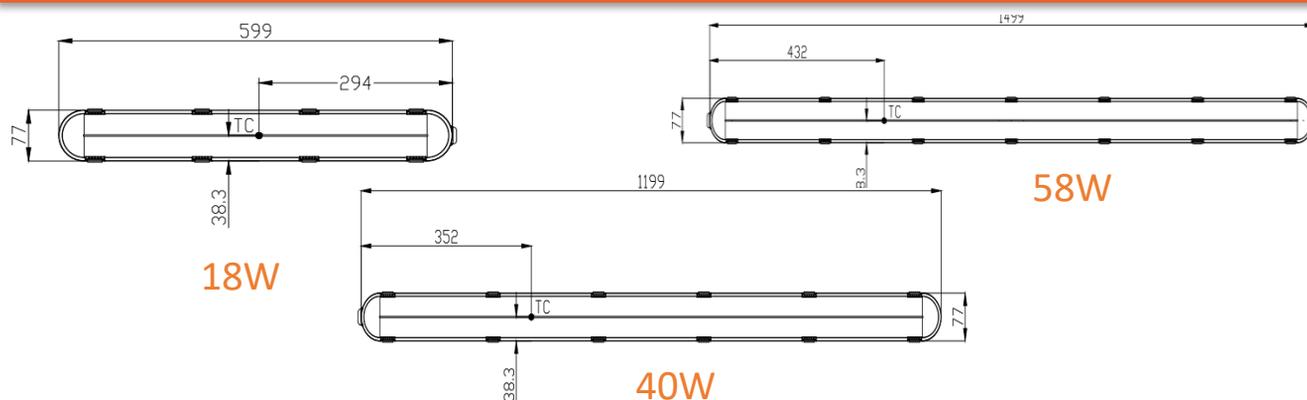


Datos del Producto



Clave	Descripción	Pieza Caja	Peso (g)	EAN 10	Dimensiones EAN10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
7016663	LEDVANCE DAMP-PROOF LED 18W/830	6	687	405807540 1167	605x82x73		405807540 1174	610x170x225	
7016665	LEDVANCE DAMP PROOF LED 18W/840	6	687	405807540 1181	605x82x73		405807540 1198	610x170x225	
7016666	LEDVANCE DAMP PROOF LED 18W/865	6	687	405807540 1204	605x82x73		405807540 1211	610x170x225	
7016668	LEDVANCE DAMP-PROOF LED 40W/830	6	687	405807540 1228	1205x82x73		405807540 1235	610x170x225	
7016670	LEDVANCE DAMP PROOF LED 40W/840	6	1248	405807540 1242	1205x82x73		405807540 1259	1210x170x225	
7016673	LEDVANCE DAMP PROOF LED 40W/865	6	1248	405807540 1266	1205x82x73		405807540 1273	1210x170x225	
7016675	LEDVANCE DAMP-PROOF LED 58W/830	6	1248	405807540 1280	1505x82x73		405807540 1297	610x170x225	
7016677	LEDVANCE DAMP PROOF LED 58W/840	6	1561	405807540 1303	1505x82x73		405807540 1310	1510x170x225	
7016678	LEDVANCE DAMP PROOF LED 58W/865	6	1561	405807540 1327	1505x82x73		405807540 1334	1510x170x225	

Diagrama Fotométrico



Curva Iluminación-Distancia

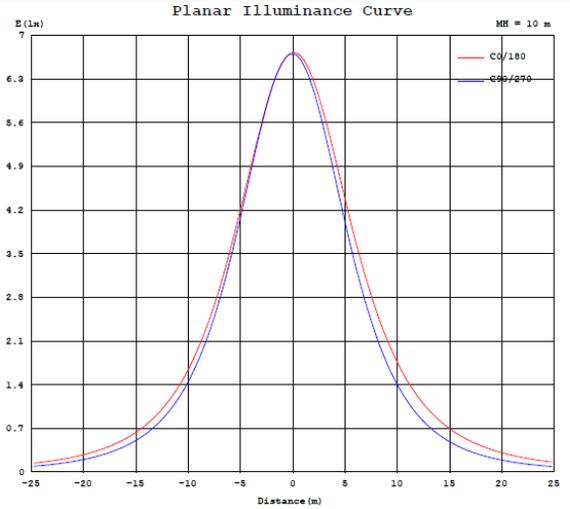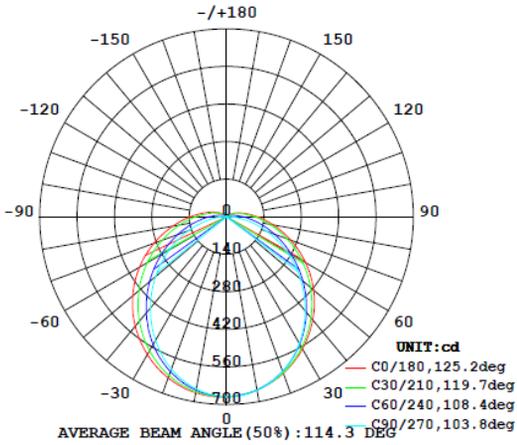

18W

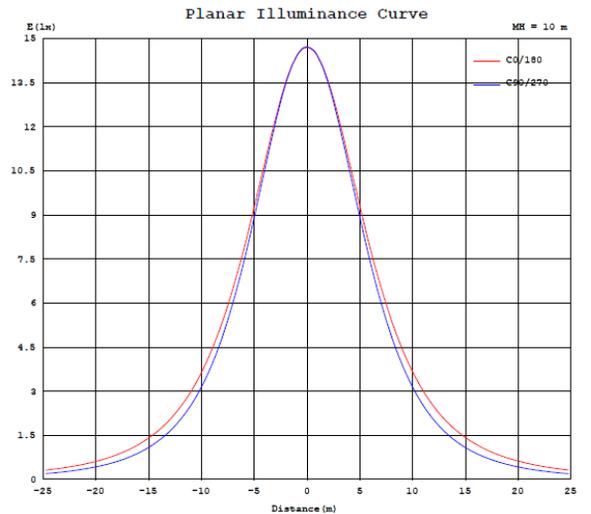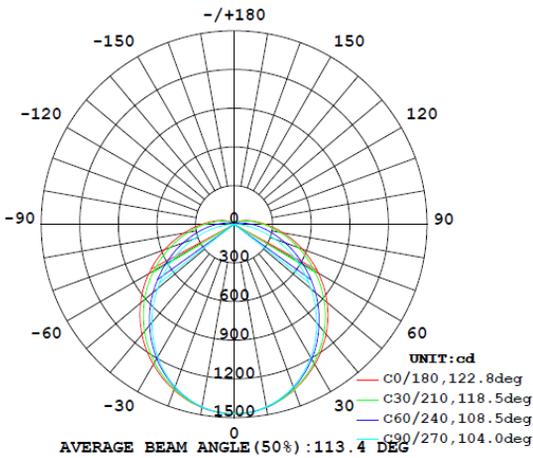

40W

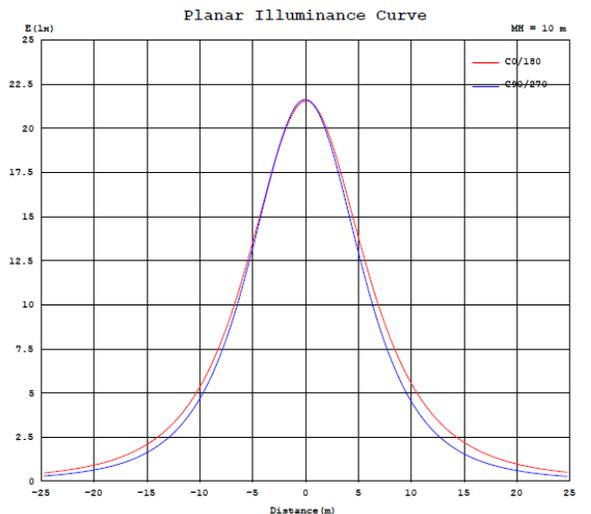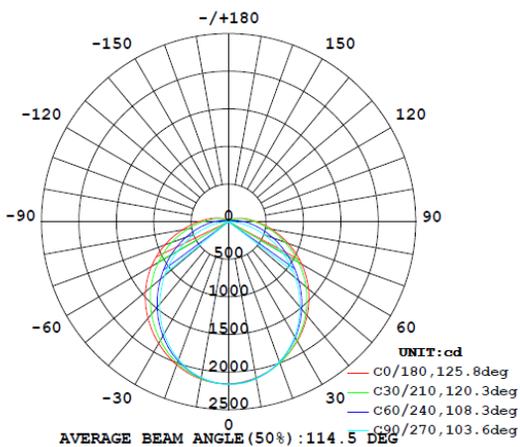

58W