

FICHA TÉCNICA LUMINARIA HERMÉTICA LED

LUMINARIA HERMÉTICA LED INTEGRADO ADOSADO Y SUSPENDIDO PARA ILUMINACIÓN DE ALMACENES, ESTACIONAMIENTOS Y GALPONES.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código SKU	Potencia	Temp. de color	Flujo lum.	Vida útil	Dimension (.mm)
06470200367	36W	4000k-6500k	5400 lm	50000 hrs	1180x72x61
06470200368	58W	4000k-6500k	8700 lm	50000 hrs	1480x72x61

PRODUCT DATA


Voltaje de entrada	220-240 V
Chip	Smd 2835
Ángulo de apertura	120°
Material	Policarbonato
Efic. Lumínica	90lm/w
Fp	> 0,90
Certificación	Ce
Ip	65
Ik	08
Irc	80
Garantía	1 año




APLICACIONES



INDUSTRIAS

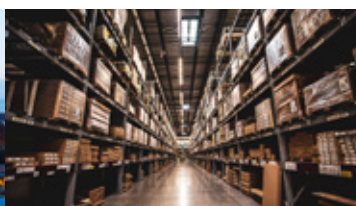

BODEGAS

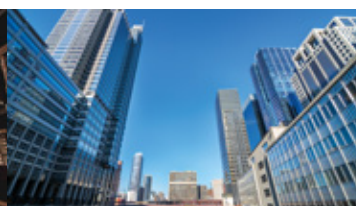

EDIFICIOS