

DAMP PROOF LED PERFORMANCE

15W	2 250 lm	3 000 K	4 000 K	6 500 K
18W	2 700 lm	3 000 K	4 000 K	6 500 K
29W	4 350 lm	3 000 K	4 000 K	6 500 K
36W	5 400 lm	3 000 K	4 000 K	5 000 K 6 500 K
43W	6 450 lm	3 000 K	4 000 K	6 500 K
58W	8 700 lm	3 000 K	4 000 K	5 000 K 6 500 K

Luminaria LED a prueba de polvo y vapor de LED para sobreponer en techo.

- Difusor de policarbonato de alta resistencia
- Fácil instalación
- Eficacia de hasta 150 lm/W
- Garantía de 5 años
- Certificación NOM

APLICACIONES

- Estacionamientos techados
- Almacenes
- Cámaras frigoríficas
- Saunas



50 000 hrs
VIDA ÚTIL

5
AÑOS DE
GARANTÍA

Hasta
60%
de ahorro
de energía

DAMP PROOF LED PERFORMANCE

58W | 8 700 lm | 3000K | 4000K | 5000K | 6500 K



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	58 W
Equivalencia	2 x 59W T8 / 2 x 72 W T12
Flujo Luminoso	8 700 lm
Temperatura de Color	3 000 K / 4 000 K / 5 000 K / 6 500 K
Eficacia	150 lm/W
Tensión Nominal	100-277 V~
Factor de Potencia	>0.9
Índice de Protección	IP65
Protección contra Impactos Mecánicos	IK08
Ángulo de Apertura	120°
Atenuable	No
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil	50 000 h (L70 B50@25°C)
Ciclo de Iluminación (0.5m ON/0.5m OFF)	100.000
Distorsión de Armónicas (THD)	<20%
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	-30°C ~ 50°C
Temperatura de Almacenaje	-40°C ~ 70°C
Garantía	5 años
Protección contra Sobretensiones	2 kV (L-N-PE)
Clase de Aislamiento	Clase I
Material de la Luminaria	Polycarbonato
Material del Difusor	Polycarbonato

DISEÑO TÉCNICO (mm)



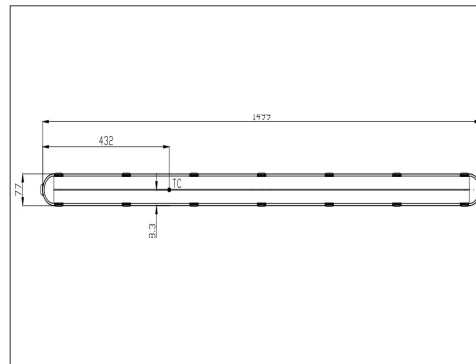


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO



CURVA ILUMINACIÓN - DISTANCIA



DATOS LOGÍSTICOS

Clave	Descripción	Pi ez a Ca ja	Pes o (g)	EAN 10	Dimensiones EAN10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensi ones EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
7020431	LEDVANCE DAMP PROOF LED PFM 15W/830	6	660	4099854146640	608x84x73	830	4099854146657	630x185x245	5335
7020432	LEDVANCE DAMP PROOF LED PFM 15W/840	6	660	4099854146671	608x84x73	830	4099854146688	630x185x245	5335
7020433	LEDVANCE DAMP PROOF LED PFM 15W/865	6	660	4099854146695	608x84x73	830	4099854146701	630x185x245	5335
7020434	LEDVANCE DAMP PROOF LED PFM 18W/830	6	660	4099854146718	608x84x73	830	4099854146725	630x185x245	5335
7020435	LEDVANCE DAMP PROOF LED PFM 18W/840	6	660	4099854146732	608x84x73	830	4099854146749	630x185x245	5335
7020436	LEDVANCE DAMP PROOF LED PFM 18W/865	6	660	4099854146756	608x84x73	830	4099854146763	630x185x245	5335
7020437	LEDVANCE DAMP PROOF LED PFM 29W/830	6	1280	4099854146770	1208x84x73	1510	4099854146787	1230x185x245	9770
7020438	LEDVANCE DAMP PROOF LED PFM 29W/840	6	1280	4099854146794	1208x84x73	1510	4099854146800	1230x185x245	9770
7020440	LEDVANCE DAMP PROOF LED PFM 29W/865	6	1280	4099854146817	1208x84x73	1510	4099854146824	1230x185x245	9770
7020441	LEDVANCE DAMP PROOF LED PFM 36W/830	6	1310	4099854146831	1208x84x73	1510	4099854146848	1230x185x245	9770
7020442	LEDVANCE DAMP PROOF LED PFM 36W/840	6	1310	4099854146855	1208x84x73	1510	4099854146862	1230x185x245	9770
7020443	LEDVANCE DAMP PROOF LED PFM 36W/850	6	1310	4099854146879	1208x84x73	1510	4099854146886	1230x185x245	9770
7020444	LEDVANCE DAMP PROOF LED PFM 36W/865	6	1310	4099854146893	1208x84x73	1510	4099854146909	1230x185x245	9770
7020445	LEDVANCE DAMP PROOF LED PFM 43W/830	6	1540	4099854146916	1508x84x73	1872	4099854146923	1530x185x245	12121
7020446	LEDVANCE DAMP PROOF LED PFM 43W/840	6	1540	4099854146930	1508x84x73	1872	4099854146947	1530x185x245	12121
7020447	LEDVANCE DAMP PROOF LED PFM 43W/865	6	1540	4099854146954	1508x84x73	1872	4099854146961	1530x185x245	12121
7020448	LEDVANCE DAMP PROOF LED PFM 58W/830	6	1540	4099854146978	1508x84x73	1872	4099854146985	1530x185x245	12121
7020449	LEDVANCE DAMP PROOF LED PFM 58W/840	6	1540	4099854146992	1508x84x73	1872	4099854147005	1530x185x245	12121
7020450	LEDVANCE DAMP PROOF LED PFM 58W/850	6	1540	4099854147012	1508x84x73	1872	4099854147029	1530x185x245	12121
7020451	LEDVANCE DAMP PROOF LED PFM 58W/865	6	1540	4099854147036	1508x84x73	1872	4099854147043	1530x185x245	12121

