

FICHA TÉCNICA LUMINARIA LED HERMÉTICA

LUMINARIA HERMÉTICA LED INTEGRADO ADOSADO Y SUSPENDIDO PARA ILUMINACIÓN DE ALMACENES, ESTACIONAMIENTOS Y GALPONES.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código SKU	Potencia	Temp. de color	Flujo lum.	Voltaje	Dimension (.mm)
06470200818	36W	4000k	150 lm	110-265VAV	1200X77X66




PRODUCT DATA

Voltaje	36W
Material	PC
Voltaje de entrada	AC220-240V 50/60Hz
Fp	0.9
Efic. Lumínica	150lm/w
CCT	4000k
CRI	>80
Garantía	1 año


APLICACIONES



INDUSTRIAS

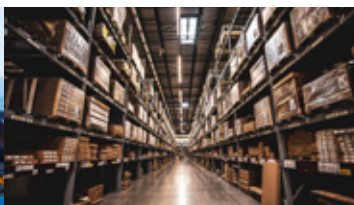

BODEGAS

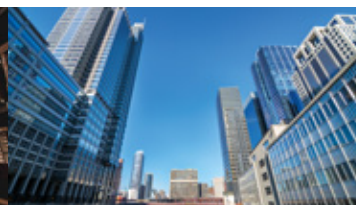

EDIFICIOS