

SLIM PLAFON VALUE

6 W	420 lm	3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
12 W	960 lm	3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
18 W	1 440 lm	3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
24 W	1 920 lm	3 000 K / 4 000 K / 6 500 K

Luminaria LED de uso interior con aplicación para sobreponer

- Cuerpo de aluminio con difusor de Poliestireno
- Luz homogénea sin sombras
- Ultra delgado
- Fácil instalación



APLICACIONES

- Ambiente residencial
- Oficinas
- Laboratorios
- Cocinas
- Bibliotecas
- Establecimientos



30 000 hrs
VIDA ÚTIL

3

AÑOS DE
GARANTÍA

DISEÑO
ULTRA DELGADO



SLIM PLAFON VALUE ROUND

6 W | 420 lm | 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	6 W
Flujo Luminoso	420 lm
Temperatura de Color	3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
Eficacia	70 lm/W
Tensión Nominal	110-277 V~
Factor de Potencia	>0.5
Índice de Protección	IP20
Ángulo de Apertura	110°
Atenuable	No
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil	30 000 h (L70)
Distorsión de Armónicas (THD)	<20%
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	-10°C ~ 40°C
Temperatura de Almacenaje	-20°C ~ 70°C
Garantía	3 años
Driver	Clase I
Material de la Luminaria	Aluminio
Material del Difusor	Poliestireno

DISEÑO TÉCNICO (mm)

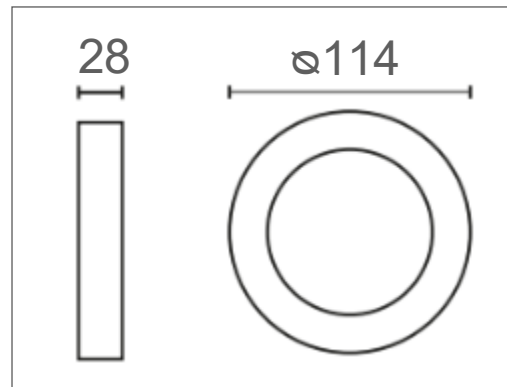


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO


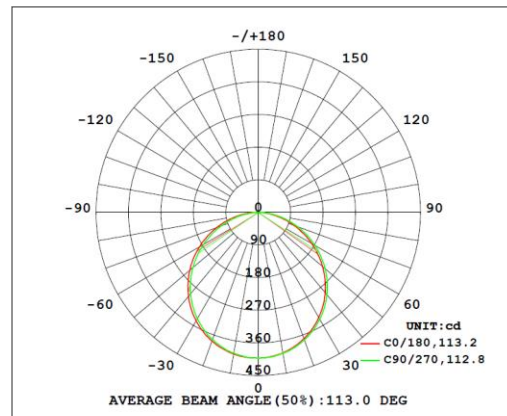


DIAGRAMA ILUMINACIÓN - DISTANCIA



SLIM PLAFON VALUE SQUARE

6 W | 420 lm | 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K

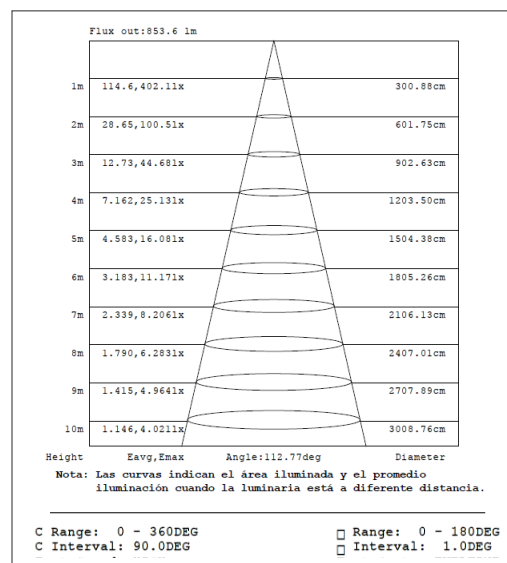

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	6 W
Flujo Luminoso	420 lm
Temperatura de Color	3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
Eficacia	70 lm/W
Tensión Nominal	110-277 V~
Factor de Potencia	>0.5
Índice de Protección	IP20
Ángulo de Apertura	110°
Atenuable	No
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil	30 000 h (L70)
Distorsión de Armónicas (THD)	<20%
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	-10°C ~ 40°C
Temperatura de Almacenaje	-20°C ~ 70°C
Garantía	3 años
Driver	Clase I
Material de la Luminaria	Aluminio
Material del Difusor	Poliestireno

DISEÑO TÉCNICO (mm)

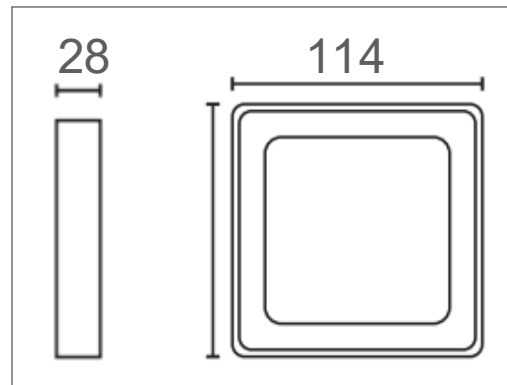


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO


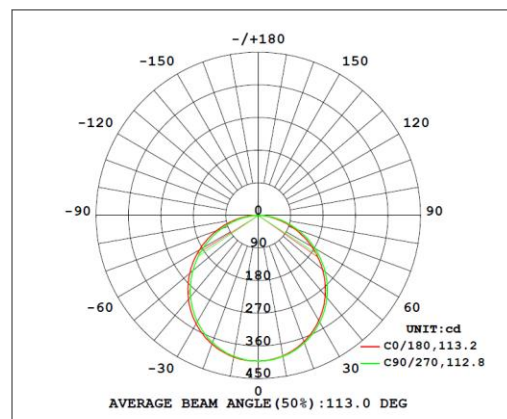


DIAGRAMA ILUMINACIÓN - DISTANCIA



SLIM PLAFON VALUE ROUND

12 W | 960 lm | 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K

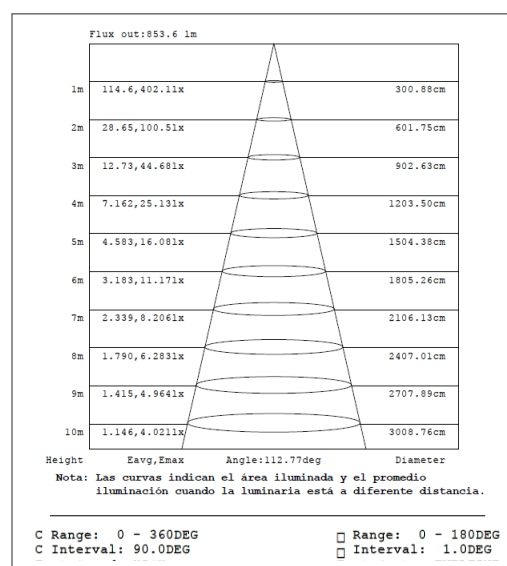

LEDVANCE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	12 W
Flujo Luminoso	960 lm
Temperatura de Color	3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
Eficacia	70 lm/W
Tensión Nominal	110-277 V~
Factor de Potencia	>0.5
Índice de Protección	IP20
Ángulo de Apertura	110°
Atenuable	No
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil	30 000 h (L70)
Distorsión de Armónicas (THD)	<20%
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	-10°C ~ 40°C
Temperatura de Almacenaje	-20°C ~ 70°C
Garantía	3 años
Driver	Clase I
Material de la Luminaria	Aluminio
Material del Difusor	Poliestireno

DISEÑO TÉCNICO (mm)

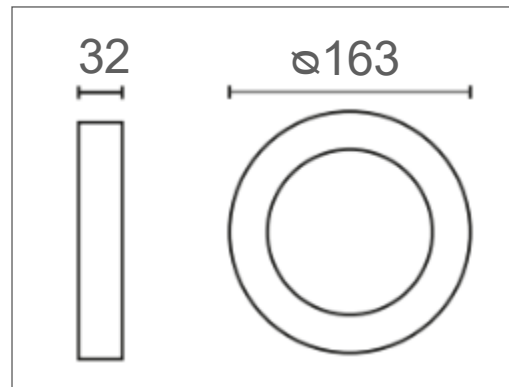


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO


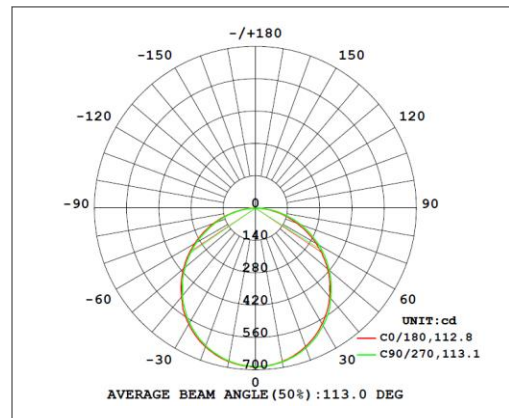


DIAGRAMA ILUMINACIÓN - DISTANCIA



SLIM PLAFON VALUE SQUARE

12 W | 960 lm | 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K

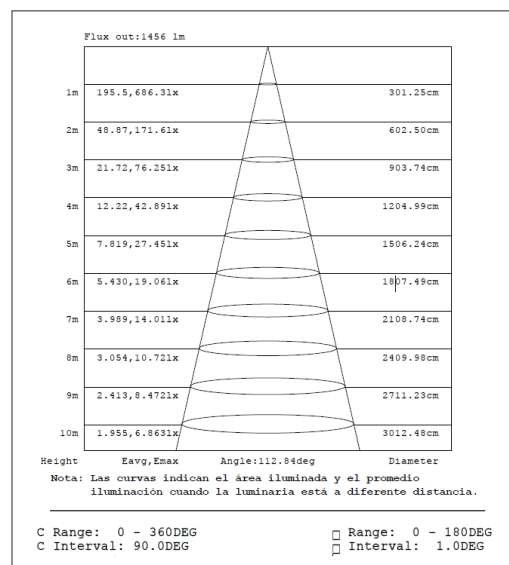

LEDVANCE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	12 W
Flujo Luminoso	960 lm
Temperatura de Color	3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
Eficacia	70 lm/W
Tensión Nominal	110-277 V~
Factor de Potencia	>0.5
Índice de Protección	IP20
Ángulo de Apertura	110°
Atenuable	No
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil	30 000 h (L70)
Distorsión de Armónicas (THD)	<20%
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	-10°C ~ 40°C
Temperatura de Almacenaje	-20°C ~ 70°C
Garantía	3 años
Driver	Clase I
Material de la Luminaria	Aluminio
Material del Difusor	Poliestireno

DISEÑO TÉCNICO (mm)

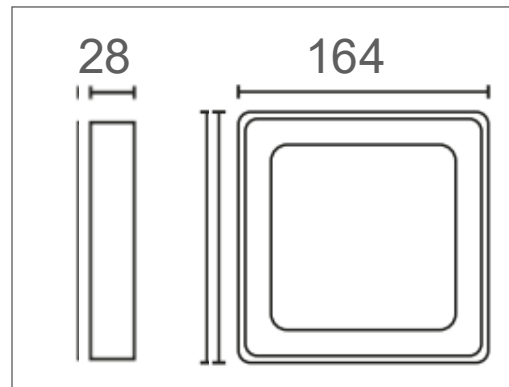


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO


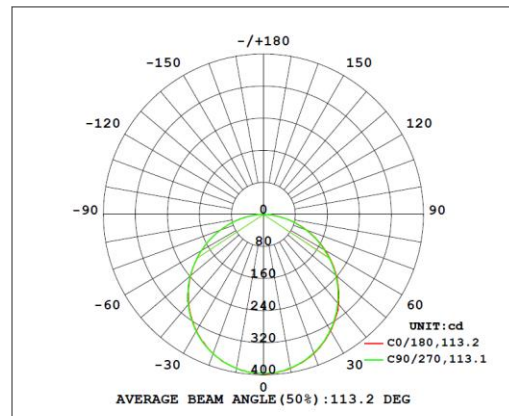


DIAGRAMA ILUMINACIÓN - DISTANCIA



SLIM PLAFON VALUE ROUND

18 W | 1 440 lm | 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K

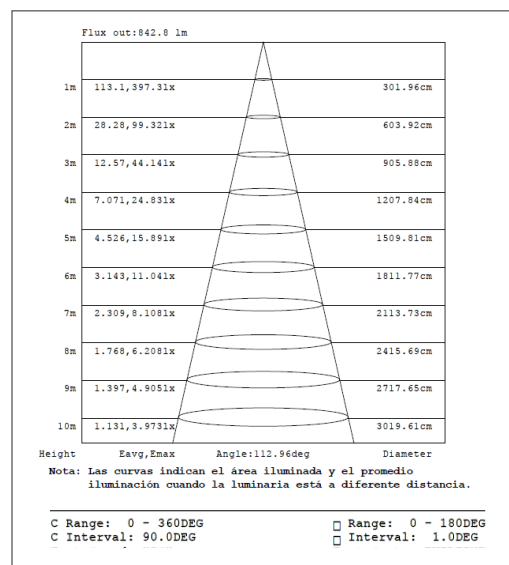

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	18 W
Flujo Luminoso	1 440 lm
Temperatura de Color	3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
Eficacia	80 lm/W
Tensión Nominal	110-277 V~
Factor de Potencia	>0.5
Índice de Protección	IP20
Ángulo de Apertura	110°
Atenuable	No
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil	30 000 h (L70)
Distorsión de Armónicas (THD)	<20%
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	-10°C ~ 40°C
Temperatura de Almacenaje	-20°C ~ 70°C
Garantía	3 años
Driver	Clase I
Material de la Luminaria	Aluminio
Material del Difusor	Poliestireno

DISEÑO TÉCNICO (mm)

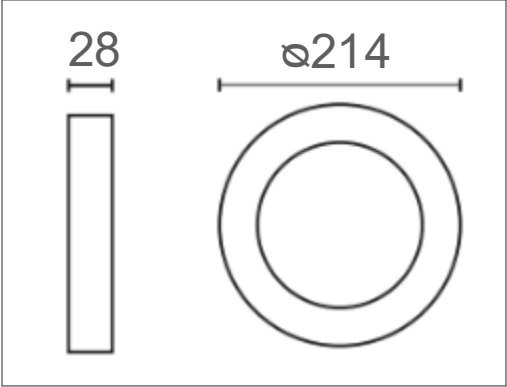


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO


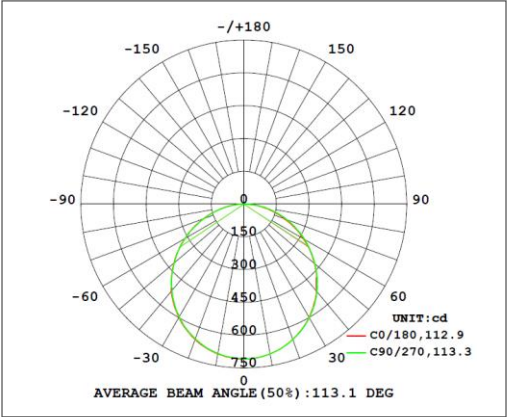


DIAGRAMA ILUMINACIÓN - DISTANCIA



SLIM PLAFON VALUE SQUARE

18 W | 1 440 lm | 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K

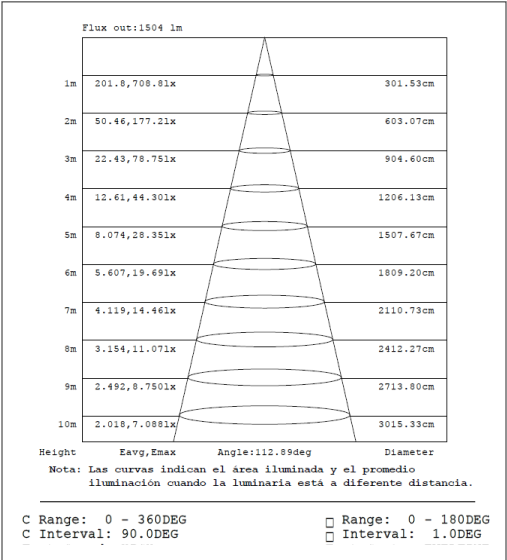

LEDVANCE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	18 W
Flujo Luminoso	1 440 lm
Temperatura de Color	3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
Eficacia	80 lm/W
Tensión Nominal	110-277 V~
Factor de Potencia	>0.5
Índice de Protección	IP20
Ángulo de Apertura	110°
Atenuable	No
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil	30 000 h (L70)
Distorsión de Armónicas (THD)	<20%
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	-10°C ~ 40°C
Temperatura de Almacenaje	-20°C ~ 70°C
Garantía	3 años
Driver	Clase I
Material de la Luminaria	Aluminio
Material del Difusor	Poliestireno

DISEÑO TÉCNICO (mm)

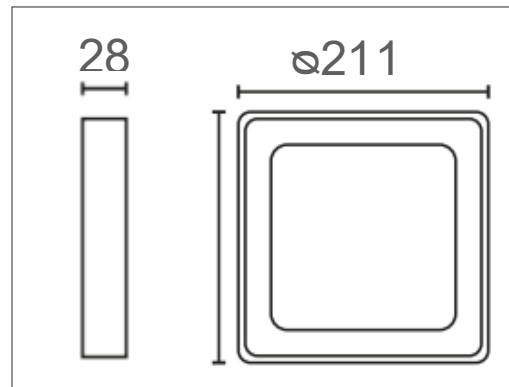


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO


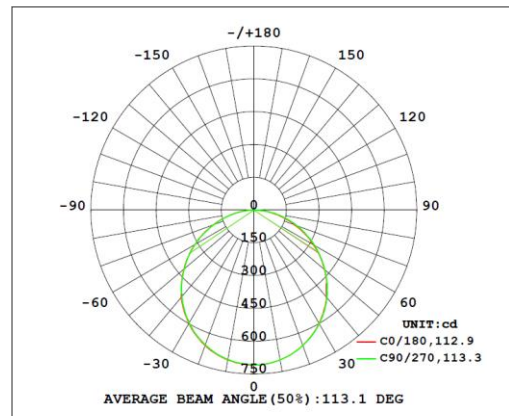


DIAGRAMA ILUMINACIÓN - DISTANCIA



SLIM PLAFON VALUE ROUND

24 W | 1 920 lm | 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K

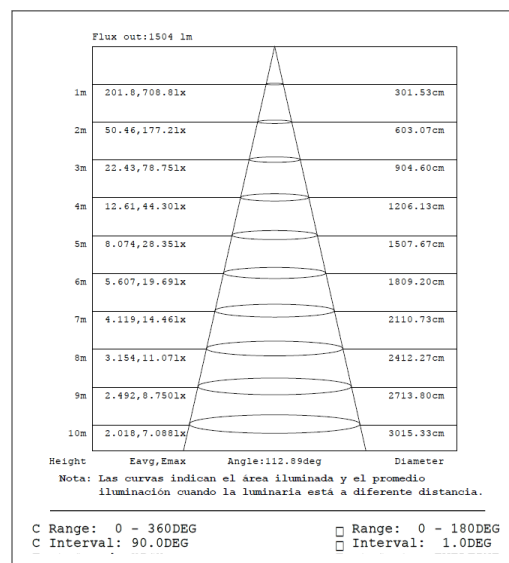

LEDVANCE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	24 W
Flujo Luminoso	1 920 lm
Temperatura de Color	3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
Eficacia	80 lm/W
Tensión Nominal	110-277 V~
Factor de Potencia	>0.5
Índice de Protección	IP20
Ángulo de Apertura	110°
Atenuable	No
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil	30 000 h (L70)
Distorsión de Armónicas (THD)	<20%
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	-10°C ~ 40°C
Temperatura de Almacenaje	-20°C ~ 70°C
Garantía	3 años
Driver	Clase I
Material de la Luminaria	Aluminio
Material del Difusor	Poliestireno

DISEÑO TÉCNICO (mm)

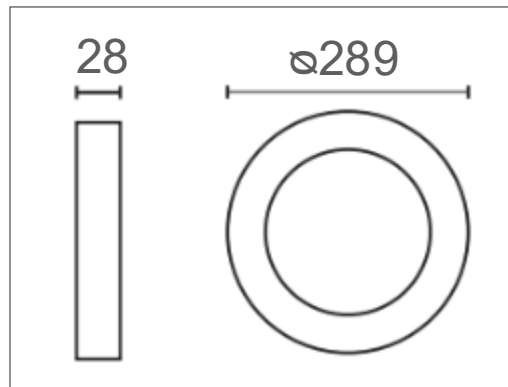


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO


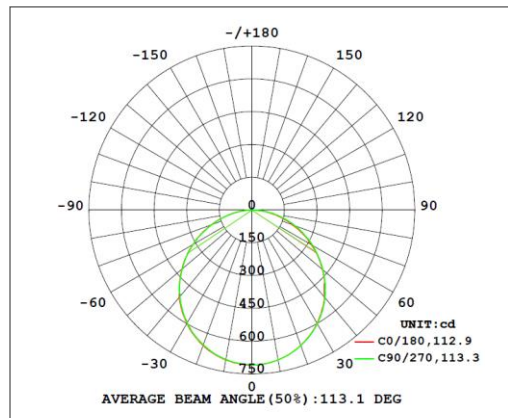


DIAGRAMA ILUMINACIÓN - DISTANCIA



SLIM PLAFON VALUE SQUARE

24 W | 1 920 lm | 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K

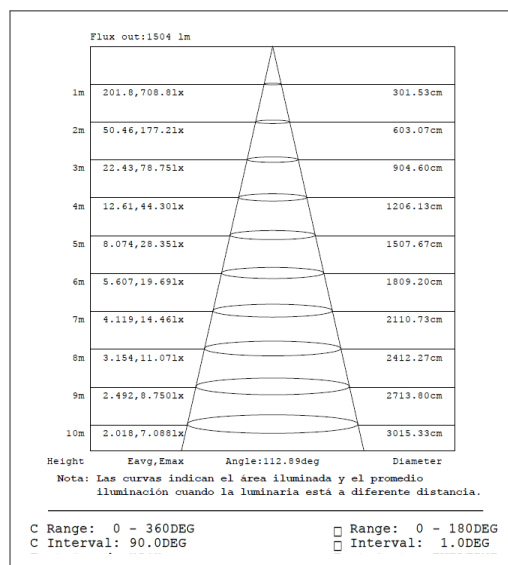

LEDVANCE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	24 W
Flujo Luminoso	1 920 lm
Temperatura de Color	3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
Eficacia	80 lm/W
Tensión Nominal	110-277 V~
Factor de Potencia	>0.5
Índice de Protección	IP20
Ángulo de Apertura	110°
Atenuable	No
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil	30 000 h (L70)
Distorsión de Armónicas (THD)	<20%
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	-10°C ~ 40°C
Temperatura de Almacenaje	-20°C ~ 70°C
Garantía	3 años
Driver	Clase I
Material de la Luminaria	Aluminio
Material del Difusor	Poliestireno

DISEÑO TÉCNICO (mm)

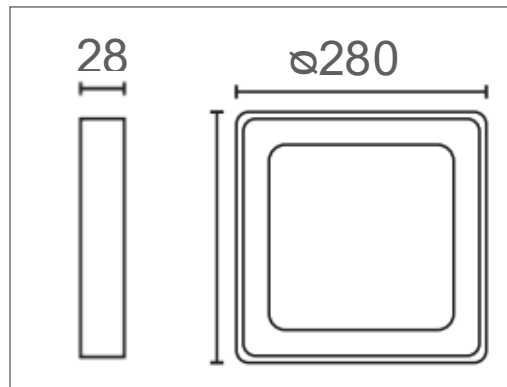


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO


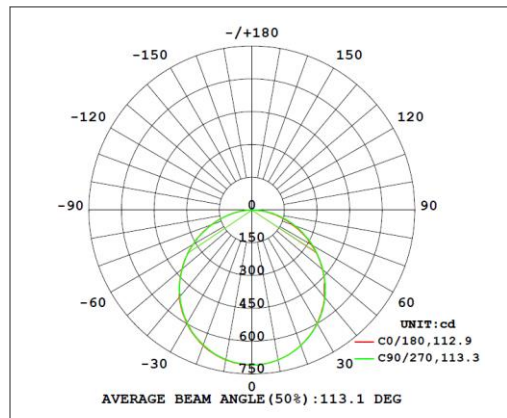


DIAGRAMA ILUMINACIÓN - DISTANCIA

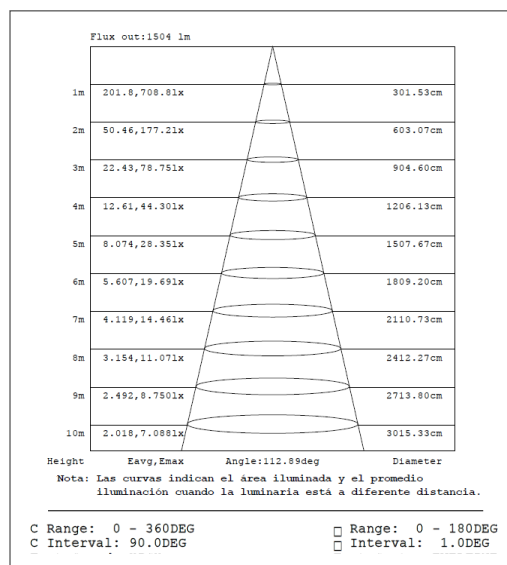

DATOS LOGÍSTICOS

Clave	Descripción	Pieza Caja	Peso (g)	EAN 10	Dimensiones EAN 10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN 40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
7025665	LEDVANCE SLIM PLAFON 6W/830 RD WT	10	137	4099854744495	120*32*120	145	4099854744501	340*135*140	1500
7025666	LEDVANCE SLIM PLAFON 6W/840 RD WT	10	137	4099854744518	120*32*120	145	4099854744525	340*135*140	1500
7025667	LEDVANCE SLIM PLAFON 6W/865 RD WT	10	137	4099854744532	120*32*120	145	4099854744549	340*135*140	1500
7025668	LEDVANCE SLIM PLAFON 12W/830 RD WT	10	199	4099854744556	170*32*170	230	4099854744563	340*185*190	2400
7025669	LEDVANCE SLIM PLAFON 12W/840 RD WT	10	199	4099854744570	170*32*170	230	4099854744587	340*185*190	2400
7025670	LEDVANCE SLIM PLAFON 12W/865 RD WT	10	199	4099854744594	170*32*170	230	4099854744600	340*185*190	2400
7025671	LEDVANCE SLIM PLAFON 18W/830 RD WT	10	312	4099854744617	220*32*220	358	4099854744624	340*235*240	3300
7025672	LEDVANCE SLIM PLAFON 18W/840 RD WT	10	312	4099854744631	220*32*220	358	4099854744648	340*235*240	3300
7025673	LEDVANCE SLIM PLAFON 18W/865 RD WT	10	312	4099854744655	220*32*220	358	4099854744662	340*235*240	3300
7025674	LEDVANCE SLIM PLAFON 24W/830 RD WT	10	467	4099854744679	295*32*295	546	4099854744686	340*310*315	6100
7025675	LEDVANCE SLIM PLAFON 24W/840 RD WT	10	467	4099854744693	295*32*295	546	4099854744709	340*310*315	6100
7025676	LEDVANCE SLIM PLAFON 24W/865 RD WT	10	467	4099854744716	295*32*295	546	4099854744723	340*310*315	6100
7025677	LEDVANCE SLIM PLAFON 6W/830 SQ WT	10	137	4099854744730	120*32*120	169	4099854744747	340*135*140	1800
7025678	LEDVANCE SLIM PLAFON 6W/840 SQ WT	10	137	4099854744754	120*32*120	169	4099854744761	340*135*140	1800
7025679	LEDVANCE SLIM PLAFON 6W/865 SQ WT	10	137	4099854744778	120*32*120	169	4099854744785	340*135*140	1800
7025681	LEDVANCE SLIM PLAFON 12W/830 SQ WT	10	199	4099854744792	170*32*170	242	4099854744808	340*185*190	2600
7025682	LEDVANCE SLIM PLAFON 12W/840 SQ WT	10	199	4099854744815	170*32*170	242	4099854744822	340*185*190	2600
7025683	LEDVANCE SLIM PLAFON 12W/865 SQ WT	10	199	4099854744839	170*32*170	242	4099854744846	340*185*190	2600
7025684	LEDVANCE SLIM PLAFON 18W/830 SQ WT	10	312	4099854744853	220*32*220	358	4099854744860	340*235*240	3700
7025685	LEDVANCE SLIM PLAFON 18W/840 SQ WT	10	312	4099854744877	220*32*220	358	4099854744884	340*235*240	3700
7025686	LEDVANCE SLIM PLAFON 18W/865 SQ WT	10	312	4099854744891	220*32*220	358	4099854744907	340*235*240	3700
7025687	LEDVANCE SLIM PLAFON 24W/830 SQ WT	10	467	4099854744914	295*32*295	546	4099854744921	340*310*315	6100
7025688	LEDVANCE SLIM PLAFON 24W/840 SQ WT	10	467	4099854744938	295*32*295	546	4099854744945	340*310*315	6100
7025689	LEDVANCE SLIM PLAFON 24W/865 SQ WT	10	467	4099854744952	295*32*295	546	4099854744969	340*310*315	6100