



LEDVANCE

LEDVANCE® PANEL G2

40W
3000K - 4000K - 6500K

Beneficios

- ✓ Luz homogénea sin sombras
- ✓ Alta eficiencia
- ✓ Fácil instalación
- ✓ Garantía de 5 años
- ✓ Certificación NOM

ECONOMÍA

30%

**VIDA ÚTIL
50 000 hrs**



Aplicaciones



Establecimientos



Recepciones



Oficinas



Clínicas



Pasillos



Hospitales




Sala de Juntas

Características del Producto

Potencia Nominal	40W
Equivalencia	2 x fluor.28W T5 o 2 x fluor.32W T8
Tensión Nominal	100 - 277 V~
Flujo Luminoso	4000 lm
Temperatura de Color	3000k -4000 K - 6500 K
IRC	>80
Ángulo de Apertura	120°
Vida Útil	50 000 h
Dimeable	NO
IP	IP20
Garantía	5 años
Protección contra Impactos Mecánicos	IK02
Mínima y Máxima Temperatura de Utilización	-10°~ +50°

Dimensiones

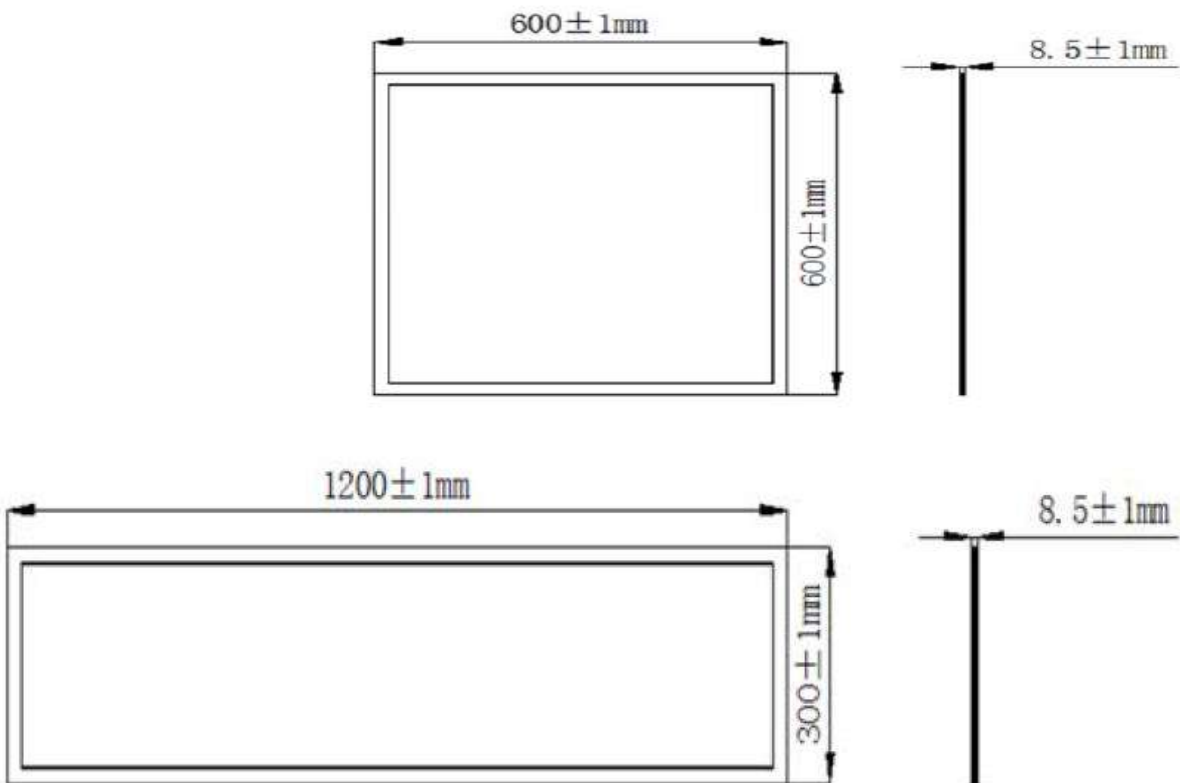

Datos del Producto

Clave	Descripción	Pieza Caja	Peso (g)	EAN 10	Dimensiones EAN10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
7015049	LEDVANCE PANEL 40 W 600X600- 3000K	5	2200	4058075180567	645x675x33.5	2870	4058075180574	666x692x190	15700
7015070	LEDVANCE PANEL 40 W 600X600- 4000K	5	2200	4058075180581	645x675x33.5	2870	4058075180598	666x692x190	15700
7015071	LEDVANCE PANEL 40 W 600X600- 6500K	5	2200	4058075180604	645x675x33.5	2870	4058075180611	666x692x190	15700
7015072	LEDVANCE PANEL 40 W 300X1200- 3000K	5	2300	4058075180628	355x1290x33.5	2970	4058075180635	375x1290x210mm	16200
7015973	LEDVANCE PANEL 40 W 300X1200- 4000K	5	2300	4058075180642	355x1290x33.5	2970	4058075180659	375x1290x210mm	16200
7015074	LEDVANCE PANEL 40 W 300X1200- 6500K	5	2300	4058075180666	355x1290x33.5	2970	4058075180673	375x1290x210mm	16200

Diagrama Fotométrico

Curva Iluminación-Distancia

