
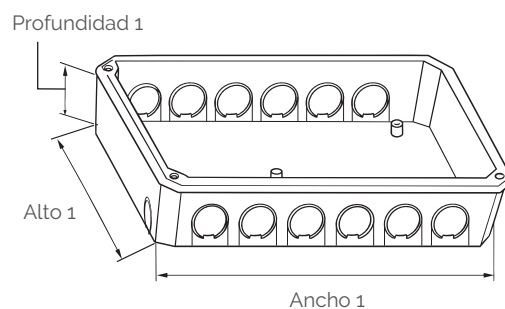


FICHA TÉCNICA TABLERO LIBRE DE HALÓGENOS EMPOTRADO

Material del cuerpo:	ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno)
Material de la puerta:	PC (Policarbonato)
Barra de tierra:	Bronce
Características material:	Resistencia al impacto, calor, baja temperatura y resistencia química, excelente rendimiento eléctrico y brillo superficial.
Uso:	Puede ser usada en instalaciones para el interior de electricidad, comunicación, fundiciones de hierro y acero, industria petroquímica, electrónica, sistemas de energía, ferrocarriles, edificios, minería, puertos aéreos y marítimos, hoteles, obras, tratamiento de residuos, empresas de tipo medio ambientales, etc.
Instalación:	1- Interior: Posee riel din para disyuntores tipo din rail y barra tierra. 2- Exterior: Fijación directamente en la pared u otras superficies planas con tornillos o clavos a través de los orificios para tornillos en la base del producto.
Orificio de salida:	Una vez embutida la placa de plástico puede ser removida para pasar distintos tipos de cables.
Grado de Protección:	IP41 - IK07

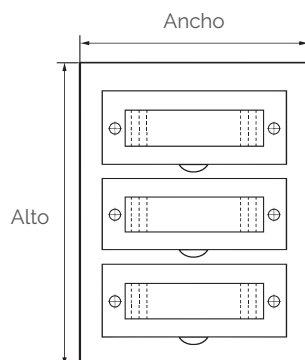

CÓDIGO SKU	DIMENSIONES EN mm						N.POLOS	FILAS
	ALTO 1	ANCHO 1	PROF. 1	ALTO	ANCHO	PROF. 1		
09680101660	115	197	80	136	222	27	4	1
09680101661	184	197	80	207	222	27	8	1
09680101662	258	197	80	278	222	27	12	1
09680101663	365	219	87	398	251	27	18	1
09680101664	258	310	66	300	345	27	24	2
09680101665	250	449	66	300	484	27	36	3