

SOLUCIONES PARA TU PROYECTO

INDUSTRIAL • RESIDENCIAL • TERCIARIO • MINERO



DISTRIBUIDOR OFICIAL DE

INDECO
energías

Top Cable
Driving your energy

Signify

Schneider
Electric

legrand

bticino

LEDVANCE

APPLETON

SIEMENS

Circuitor

prysmian


HALOFFLEX

FNXX

darlux
iluminación

nVent
ERICO

EFAPEL

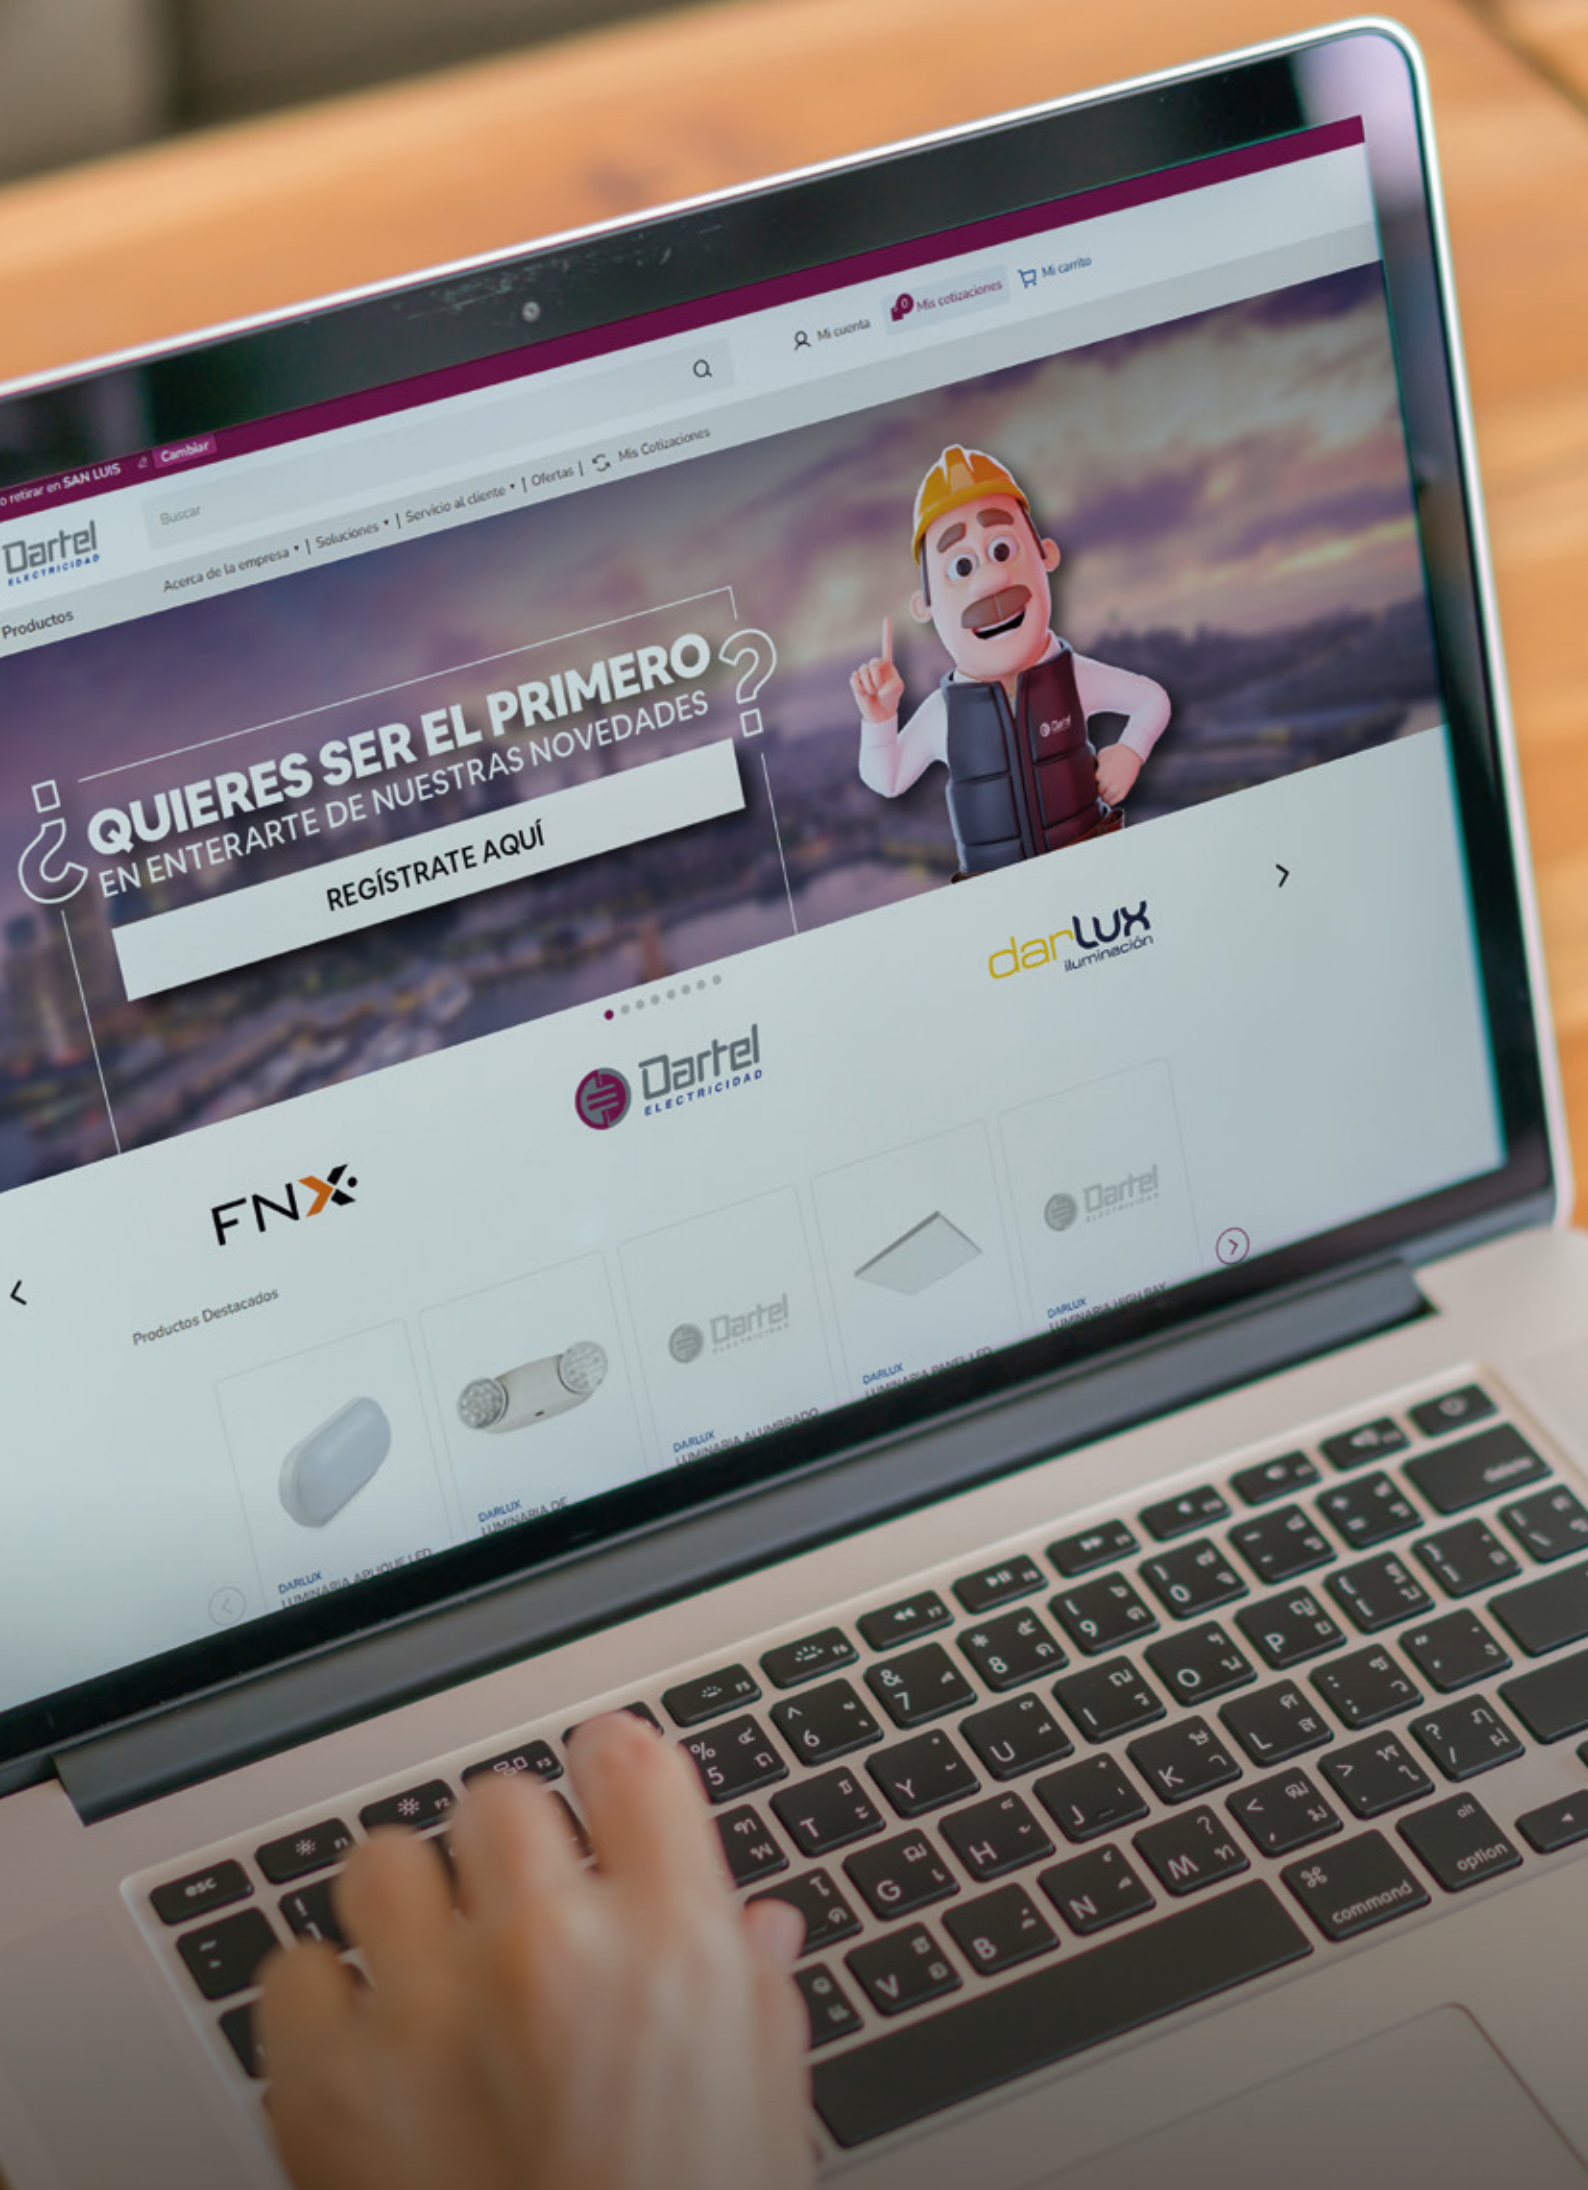

o retirar en SAN LUIS

Cambiar

Dartel
ELECTRICIDAD

Productos

Buscar

Acerca de la empresa • Soluciones • Servicio al cliente • Ofertas • Mis Cotizaciones

Mi cuenta

Mis cotizaciones

Mi carrito

¿QUIERES SER EL PRIMERO
EN ENTERARTE DE NUESTRAS NOVEDADES?
REGÍSTRATE AQUÍ



darLUX
iluminación



FNX

Productos Destacados



DARLUX
LUMINARIA ADHESIVA LED



DARLUX
LUMINARIA POC



DARLUX
LUMINARIA ALUMBRADO



DARLUX
LUMINARIA TRIANGULO LED



DARLUX
LUMINARIA HIGH RAY



Quiénes somos

Dartel Electricidad cuenta con más de 45 años de experiencia en la comercialización de materiales eléctricos brindando soluciones industriales, residenciales y terciarias.

Contamos con las mejores marcas del mercado satisfaciendo las necesidades de los proyectos eléctricos en cada sector productivo del país.

Nuestros servicios


- Departamento de Iluminación
- Departamento de Proyectos
- Automatización y control industrial
- Capacitaciones presenciales y webinars
- Visitas técnicas
- Almacén y stock
- Venta multicanal
- E-commerce

Misión

Facilitar el éxito de nuestros clientes con productos y soluciones que impulsan sus proyectos y potencian su crecimiento sostenible con eficiencia y calidad.

Visión

Liderar el mercado con soluciones que conviertan cada proyecto en una historia de éxito, marcando la diferencia con un servicio cercano y productos de vanguardia.

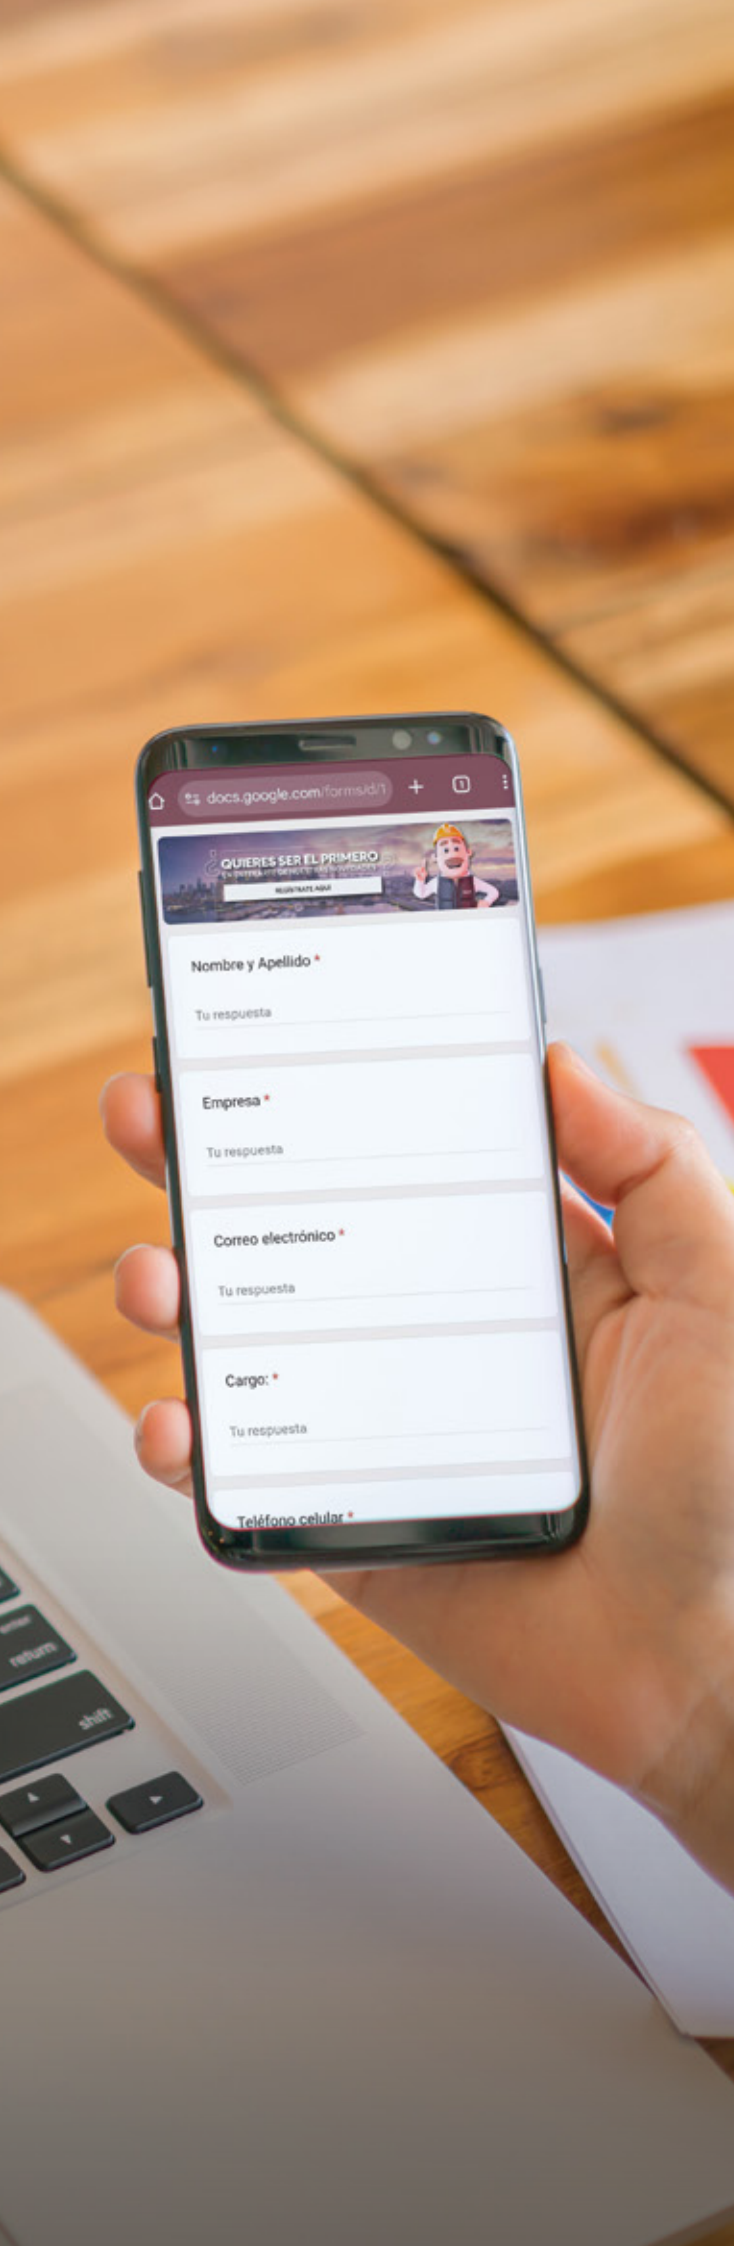



darlux
iluminación

Ofrece soluciones de iluminación eficientes y modernas con tecnología LED, diseñadas para cada tipo de espacio. Cuenta con luminarias solares y con una amplia gama de productos para oficinas e industrias, desarrollados para garantizar alto rendimiento, calidad y durabilidad.



**ENCUÉNTRALO
EN NUESTRO
E-COMMERCE**



OBTÉN UN MAYOR
AHORRO
ENERGÉTICO

darlux
iluminación

Garantía de calidad y asistencia técnica que están presentes en cada producto que entregamos.



Tecnología fiable e innovadora



Más ahorro energético



Protección según normativa



Fabricación garantizada



Plafón adosable cuadrado

- 💡 22 W - 1760 lm
- ✓ 6500 K - 30,000 hrs
- ✓ IP20



Luminaria de emergencia

- 💡 3.5 W - 400 lm
- ✓ IP65 - 30,000 hrs
- ✓ 220-240 V



Luminaria tipo farola

- 💡 60 W - 7800 lm
- ✓ 4000 K - 50,000 hrs
- ✓ IK08 - CRI 70



Aplique tortuga Plain

- 💡 15 W - 1275 lm
- ✓ 2700 K | 6500 K
- ✓ 40,000 hrs
- ✓ IP65 - CRI 70



Aplique solar

- 💡 10 W - 650 lm
- ✓ 7000 K - 15,000 hrs
- ✓ Lit-ion 3.7 V - IP65




Downlight plafón

- 💡 12 W | 18 W | 24 W
- ✓ 1080 lm | 1440 lm | 1920 lm
- ✓ 3000 K | 4000 K | 6500 K
- ✓ 30,000 hrs | IP20



Hermética Ecolux

- 💡 Cuerpo y difusor de policarbonato
- ✓ 1 o 2 Tubos Led
- ✓ 220V - IP65



Reflector solar

- 💡 200 W | 300 W | 400 W
- ✓ 6500 K - 30,000 hrs
- ✓ IP66 - CRI 70



High Bay LED

- 💡 100 W | 200 W
- ✓ 14000 lm | 30000 lm
- ✓ 6500K - 50,000 hrs
- ✓ IP65 - CRI 80



Reflector LED

- 💡 200 W | 300 W | 400 W
- ✓ 26000 lm | 39000 lm | 52000 lm
- ✓ 6500 K - 50,000 hrs



Alumbrado solar

- 💡 60 W | 100 W | 200 W | 300 W
- ✓ 6500K - 30,000 hrs
- ✓ IP65 - CRI 70



Reflector portátil

- 💡 50 W - 6500 K
- ✓ 20,000 hrs
- ✓ IP65 - CRI 70



Panel LED Mercury

- 💡 36 W | 40 W
- ✓ 4200 lm - 6500K
- ✓ 50,000 hrs - CRI 80



Luminaria de emergencia

- 💡 2 X 1.2 W - 200 lm
- ✓ 20,000 hrs
- ✓ Ni Cad 3.6 V - IP 20



Hermética LED integrada

- 💡 36 W | 58 W
- ✓ 5400 lm | 8700 lm
- ✓ 6500 K - 15,000 hrs
- ✓ Lit-ion 3.7 V - IP65



Schneider
Electric

Impulsa la transformación digital en gestión de energía y automatización, ofreciendo soluciones sostenibles para optimizar recursos en hogares, edificios, centros de datos, infraestructura e industrias.



ENCUÉNTRALO
EN NUESTRO
E-COMMERCE



Garantía y calidad van de la mano con los productos de Schneider Electric. Son soluciones adaptables, fáciles de programar e integrar en arquitecturas de automatización.



Tecnología
fiable e innovadora



Calidad y alto
rendimiento



Protección
garantizada



Certificado por
la industria



Botonería Harmony XB4/XB5/XA2/9001

- ✓ Material metálico (XB4 /9001) y plástico (XB5/XA2)
- ✓ IP66 | IP67 | IP69 IP69K Nema 4
- ✓ Rango de -40°C a 70°C



PLC Modicon 221/241/251

- ✓ Ethernet y Modbus integrado
- ✓ Hasta 488 E/S lógicas o 118 E/S analógicas
- ✓ 2 entradas analógicas integradas



Modicon M340 + módulo X80

- ✓ 512 – 1024 E/S lógicas, 128 – 256 E/S analógicas
- ✓ Redes Ethernet Modbus/TCP o EtherNet/IP



Relés de control Harmony

- ✓ RM22/RM35 relé de control de voltaje
- ✓ RE17 relé temporizadores
- ✓ RXM relé de control 8, 11 y 14 pines



Pantallas HMI Magelis

- ✓ COM x2, ETHX1, USB host, RTC
- ✓ DC // 24 V 7" | 10" | 12" | 15"
- ✓ Protocolos industriales multimarca



UPS Industrial

- ✓ Salida 24VDC 10/20 A
- ✓ Baterías externas
- ✓ Montaje en riel DIN
- ✓ Compacto e ideal para control
- ✓ Contactos de relé para diagnóstico



Guardamotores Tesys Deca y EasyPact TVS

- ✓ Protección magnética y magnetotérmica
- ✓ AC-3 acorde a IEC 60947-4-1
- ✓ De 9 a 80 A TeSys Deca y de 0.4 a 32 A Easy Tesys



Contactores Tesys Deca y Easy Tesys

- ✓ Bobina de 24 a 440 V De 9 A hasta 150 A
- ✓ Categoría AC1, AC3, AC4, AC3e
- ✓ Disponible bobina electrónica



Relés de sobrecarga Tesys Deca y EasyPact TVS

- ✓ Clase 10 y Clase 20
- ✓ Red AC y DC
- ✓ 1NA + 1NC como contactos auxiliares
- ✓ Hasta 120 A en Tesys y hasta 104 A en Easy TeSys



UPS Industrial

- ✓ Salida 24 VDC 10/20 A
- ✓ Baterías externas
- ✓ Montaje en riel DIN
- ✓ Compacto e ideal para control
- ✓ Contactos de relé para diagnóstico



Variador Altivar Easy ATV310

- ✓ 0.5HP a 30HP - IP 20
- ✓ 380 - 460 V
- ✓ Máquinas industriales sencillas



Variador Altivar Machine ATV320

- ✓ 0.5HP – 30HP
- ✓ 220 V / 380-500 V
- ✓ IP21 / IP65
- ✓ Multipropósito industrial



Arrancadores suaves ATS480

- ✓ Hasta 1200HP - IP21
- ✓ 208 V – 690 V
- ✓ Bombas, compresores, ventiladores y molinos



Variador Altivar Easy ATV 610

- ✓ 1HP | 250HP - IP20
- ✓ 380 V - 460 V
- ✓ Bombas y ventiladores, especializado en agroindustria



Variador Altivar Process ATV600 / ATV900

- ✓ 1HP – 500HP
- ✓ 220 V / 380-480 V
- ✓ IP21 | IP55
- ✓ Gestión de fluidos ATV600
- ✓ Movimientos mecánicos ATV900



Contactor y relé TeSys Giga

- ✓ Desde 115 a 800 A
- ✓ Categoría AC1 y AC3e
- ✓ Accesorios de comunicación
- ✓ Bloques auxiliares
- ✓ Relés con clase 5E... 30E hasta los 630 A



Easy9 ITM y diferencial

- ✓ Curva C
- ✓ Hasta 10 kA de poder de corte
- ✓ Hasta 400V
- ✓ 1P, 2P, 3P y hasta 63 A
- ✓ Dif clase AC-30 mA



Acti 9 ITM y diferencial

- ✓ De 1P a 4P
- ✓ Desde 0,5A hasta 125 A
- ✓ ITM curvas B, C y D
- ✓ Poder de corte de hasta 70 kA
- ✓ Dif clase AC,A,A-SI y B-SI



Canaletas Dexson

- ✓ Material autoextinguible
- ✓ En color blanco y gris ranurado
- ✓ Con adhesivo y sin adhesivo
- ✓ IEC 61084-2-1



MasterPact NW/MTZ

- ✓ Interruptores automáticos de bastidor abierto
- ✓ Capacidad de ruptura hasta 150 kA
- ✓ Disponible en 3P y 4P



ComPact NSX

- ✓ Módulo Vigi en 3 y 4 polos
- ✓ Módulos de comunicación
- ✓ Unidad de disparo MicroLogic 2, 4, 5 y 6



Transferencia motorizada TransferPacT

- ✓ Ahorro de espacio
- ✓ Categoría AC-33B disponible en 3 y 4 polos hasta 630 A
- ✓ Transferencia rápida <500ms



Easypact MVS

- ✓ Única talla hasta 4000 A
- ✓ Poder de ruptura 65 kA en 220-440 VAC
- ✓ Unidad electrónica 6E para protección LSIG



EasyPact EZC y CVS

- ✓ Modelos fijos y regulables
- ✓ Hasta los 70 kA
- ✓ Desde 15 hasta 600 A
- ✓ Disponible en 2P, 3P y 4P



Analizadores de redes PowerLogic

- ✓ Hasta el 63 armónico
- ✓ Modbus RTU, BacNet, TCP, etc.
- ✓ Puertos RS485 y ethernet
- ✓ Memoria de hasta 1.1Mb



Medidores de energía ACTI9

- ✓ Modelos hasta los 125 A en medición directa
- ✓ Modbus 485, RTU, BacNet
- ✓ Entrada directa o analógica por TC externo.



Gestor de energía Panel Server

- ✓ Fácil puesta en marcha
- ✓ Webserver embebido para monitoreo
- ✓ Modbus/RS485,
- ✓ Modbus/TCP y Zigbee



UPS monofásico APC BV/BX/SRV

- ✓ Soluciones en respaldo de energía
- ✓ Desde 0.5 kVA hasta 20 kVA
- ✓ Tecnología interactiva y On-Line



UPS trifásico APC Easy 3S/3M/3L

- ✓ Hasta 600 kVA
- ✓ Salidas de 380 V a 415 V
- ✓ Hasta 4 UPS en paralelo
- ✓ Voltaje de entrada 208 y 400 V



Condensadores Varplus

- ✓ Protección IP30
- ✓ Rango de voltaje: hasta 690 V.
- ✓ Gama de energía: hasta 30 kVAR
- ✓ Punto de conexión único



Tableros eléctricos

- ✓ Hasta 1200mm de altura en polyester, metálico e inoxidable adosable
- ✓ Hasta 2000mm de altura en autosoportados.
- ✓ Cumplen con IEC-61439



FNX.

Marca novedosa en el mercado de la construcción y del sector eléctrico que ofrece un amplio portafolio de productos de alta calidad para instalaciones comerciales e industriales cumpliendo con todos los requisitos técnicos.



**ENCUÉNTRALO
EN NUESTRO
E-COMMERCE**



SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO

FNX

Soluciones eléctricas fabricadas con materiales de calidad industrial, diseñadas para brindar alta protección y resistencia en todo tipo de instalaciones



Materiales de
calidad industrial



Versatilidad
de uso



Alta protección
y resistencia



Certificación y
cumplimiento
técnico



Tubos IMC y Curva

- ✓ Fabricados en acero galvanizado
- ✓ Incluye unión
- ✓ Norma ANSI C80.6
- ✓ De 3/4" a 1"



Tubos RSC UL6 y Curva

- ✓ Fabricados en acero galvanizado en caliente
- ✓ Incluye unión
- ✓ De 1/2" a 6" - ANSI C80.1
- ✓ Certificado UL6



Tubo EMT ANSI C80.3 y Curva

- ✓ ANSI C80.3
- ✓ Fabricados en acero pre-galvanizado
- ✓ De 1/2" a 4"



Tubo y Curva conduit EMT UL797

- ✓ UL ANSI C80.1
- ✓ Acero galvanizado en caliente
- ✓ De 3/4" a 1"



Tubería flexible y extra flexible

- ✓ Acero galvanizado recubierto de PVC.
- ✓ Flexible: 1/2", 3/4" y 1"
- ✓ Extra flexible: 3/4"



Canal tipo Strut ranurado

- ✓ Espesor: 2mm
- ✓ Bajo 41 x 21mm
- ✓ Alto 41 x 41mm
- ✓ Fabricado de acero galvanizado



Conector y unión conduit EMT

- ✓ Accesorios conduit para unir tubos de 1/2" a 4"
- ✓ De acero galvanizado
- ✓ Certificado UL



Abrazadera para canal Strut

- ✓ Material de acero electro-galvanizado
- ✓ De 3/4 y 1"
- ✓ Para tubos conduit EMT - IMC - Rigid



Conector hermético para tubos flexibles

- ✓ Conectores rectos y curvos de 1/2" a 2"
- ✓ Certificado UL



Tablero metálico

- ✓ IP66 - K10
- ✓ 200 x 200 x 150 hasta 1200 x 800 x 400
- ✓ Incluye base de montaje
- ✓ Pintado RAL 7035



Tablero autosoportado

- ✓ IP55 - CE | RAL 7035
- ✓ Con base de montaje y zócalo (se vende por separado)
- ✓ 2000x600x600 y 2000x800x600



Tablero poliéster

- ✓ IP65 - CE
- ✓ 300x250x140 hasta 800x600x300
- ✓ Incluye placa base y soporte de fijación



Tablero de acero inoxidable

- ✓ AISI 304 - IK10
- ✓ IP66 - IEC EN62208
- ✓ 400x300x200, 500x400x200 hasta 800x600x300



Tableros adosables

- ✓ Para interruptores y diferenciales Riel Din
- ✓ 4 a 24 polos
- ✓ IP41 - IK07
- ✓ Material PVC
- ✓ Libre de halógenos



Tableros empotrables

- ✓ Para interruptores y diferenciales Riel Din
- ✓ 4 a 36 polos
- ✓ IP41 - IK07
- ✓ Material PVC
- ✓ Libre de halógenos



Líder mundial en infraestructuras eléctricas y digitales, Legrand desarrolla soluciones innovadoras para los sectores residencial, comercial e industrial, mejorando vidas a través de espacios más eficientes, conectados y sostenibles.



**ENCUÉNTRALO
EN NUESTRO
E-COMMERCE**

Especialista mundial en infraestructuras eléctricas y digitales. Legrand desarrolla soluciones innovadoras para los sectores residencial, comercial e industrial, enfocadas en eficiencia, conectividad y alto desempeño.



Innovación constante



Enfoque en sostenibilidad



Calidad y seguridad certificada



Líder global

+150 AÑOS
MEJORANDO VIDAS



Int. automático de bastidor abierto DMX³

- ✓ De 630 - 6300 A
- ✓ Poder de corte LCU: 50 kA, 65 kA y 100 kA
- ✓ 3P y 4P
- ✓ Extraíble y fijo



Int. termomagnético caja moldeada DPX³

- ✓ Poderes de corte LCU de 16 a 100 kA
- ✓ Protección electrónica y termomagnética
- ✓ 3P y 4P



Int. termomagnético DIN DX³

- ✓ De 1 A - 125 A
- ✓ 1P, 2P, 3P y 4P
- ✓ 10 a 50 kA
- ✓ Norma IEC 60898-1 e IEC 60947-2



Int. termomagnético DIN RX³ 6000

- ✓ 1P, 2P, 3P - Curva C
- ✓ De a 6A hasta 63 A
- ✓ 6 kA/400 VAC
- ✓ Norma IEC 60898-1 e IEC 60947-2



Central EDMX³ premium

- ✓ Montaje sobre puerta o panel
- ✓ Pantalla LCD retroiluminada



Int. horario digital multifunción semanal

- ✓ Permiten una programación diaria o semanal
- ✓ Hasta 56 programaciones
- ✓ Autonomía de reloj: 6 años



Int. horario analógico semanal

- ✓ Programación diaria y semanal
- ✓ 230 VA - 50/60Hz
- ✓ Reserva de marcha del reloj: Hasta de 100 horas



Rele térmico RTX³

- ✓ De 0.1 A - 800 A
- ✓ Para contactores CTX³
- ✓ Clase 10
- ✓ Contactos auxiliares 1NA + 1NC



Guardamotor MPX³

- ✓ De 0.16 A a 63 A
- ✓ Clase de disparo 10
- ✓ Combinación simple con contactores CTX3



Contactor CTX³

- ✓ Diseño compacto para protección y control de motores
- ✓ Corriente nominal: desde 6 A a 800 A



Central de transferencia automática premium

- ✓ Alimentación 12-48 VDC,
- ✓ 110-240 VAC
- ✓ Pantalla LCD, 5 u 8 idiomas
- ✓ IP40/P65



Caja de pase o derivación de PVC - Plexo con conos

- ✓ Protección UV
- ✓ IP 55 - IK07
- ✓ Temperatura de trabajo: -25°C hasta 40°C



Horómetro electromecánico

- ✓ IP40
- ✓ -25 a 80°C
- ✓ 110 a 120 VAC
- ✓ 200 a 240 VAC
- ✓ 12 a 36 VDC



Tubería conduit flexible FX

- ✓ Tuberías Poliamida SFP o tubería flexibles metálicas con envoltura de PVC
- ✓ Resistente a rayos UV.
- ✓ IP68



Tablero resina Practibox S

- ✓ Para adosar hasta 36 polos
- ✓ Para empotrar hasta 72 polos puerta reversible
- ✓ Puerta blanca o ahumada
- ✓ IP40/IK07



Caja POP-UP para 4 Mód.

- ✓ Equipadas con sistema de bloqueo «presionar y deslizar» para evitar su apertura accidental con el pie



Gabinete Linkeo DC

- ✓ Capacidad de carga: 1500 kg (estática)
- ✓ Estructura modular
- ✓ Estructura: metal y desmontable




Luminarias de emergencia X-LIGHT

- ✓ Tecnología LED acabado minimalista
- ✓ NTP IEC 60598-2-22
- ✓ IP42 - IK07



Sensores de presencia

- ✓ Sensores de ahorro de energía, para áreas de trabajo y pasillos
- ✓ Tecnologías: PIR, USS y Dual



Terminales Starfix

- ✓ Reborde aislante en poliamida
- ✓ Desde 0.5 - 50 mm²
- ✓ Hasta 8 colores diferentes y para 12 secciones diferentes de cables.



Tablero metálico New Atlantic

- ✓ IP66 - IK10
- ✓ Certificados: UL, Bureau Veritas
- ✓ Revestimiento de poliéster texturados.



Tablero Marina poliéster

- ✓ IP66 - IK10
- ✓ Puerta reversible 180 (excepto art. 0 362 50)
- ✓ Resistente a rayos UV.



Tablero Atlantic Inox

- ✓ Fabricados en acero inoxidable 304L.
- ✓ IP66
- ✓ IK10



P17 Tempra Pro - tomas y enchufes industriales

- ✓ Libre de halógenos
- ✓ De 16 a 125 A.
- ✓ Disponible en 2P+T / 3P+T / 3P+N+T.



Botoneras, selectores y pilotos Osmoz

- ✓ Cuentan con certificación UL
- ✓ Luminosos y no luminosos
- ✓ Elementos armados y modulares



Borneras de conexión Viking 3

- ✓ Calibres desde 2.5mm² hasta 70mm²
- ✓ Poliamida 6,6 , libre de halógenos y autoextinguibles



Canaleta ranurada Lina 25

- ✓ Bajo la norma EN 500 85-2-3.
- ✓ Desde 25x25 mm hasta 120x80 mm
- ✓ Uniones en "T" perfectas
- ✓ -5°C hasta 60°C



UPS

- ✓ Disponible monofásicos y trifásicos
- ✓ Monofásicos desde 0.6 kVA a 3 kVA
- ✓ Trifásicos desde 1 kVA a 21 MVA



Tablero autoportados XL³

- ✓ Tableros autoportados compuestos por bases, montantes estructurales y montantes funcionales de los paneles.



Bandejas Portacables Cablofil

- ✓ Soluciones con altura 54-105 mm y ancho desde 50-600 mm
- ✓ Varillas de acero electrosoldadas
- ✓ Materiales EZ, GC, HR, acero inoxidable 304, 316



Signify

Somos el líder mundial en iluminación, comprometidos con la innovación y sostenibilidad. Desbloqueamos el extraordinario potencial de la luz para lograr vidas más brillantes y un mundo mejor junto a Philips como nuestra marca principal.



ENCUÉNTRALO
EN NUESTRO
E-COMMERCE

PHILIPS

La nueva gama LED ultra eficiente de Philips ofrece hasta 50 % de ahorro energético y menores emisiones de CO₂ en comparación con los LED estándar. Ilumina con calidad, reduce costos y haz tu empresa más sostenible.



Impresión rápida
y de alta calidad



+50% de ahorro
energético



Protección
según normativa



Fabricación
garantizada

AHORRA HASTA
50%
DE ELECTRICIDAD



Panel RC048 G3

- 34 W - IP20 | IP40
- 4260 lm
- 4000 K | 6500 K
- 50,000 hrs



Downlight DN058

- 7 W | 11 W | 22 W
- 900 lm | 1300 lm
- 2000 lm
- 6500K - IP20
- 35,000 hrs



Luz de emergencia LEDR1W5

- 2 W - IP20
- 220 lm
- 90 min. autonomía



Batten BN005

- 11.5 W | 40 W
- 1100 lm | 4000 lm
- 20000 hrs
- 6500 K - IP20



Downlight Greenspace G6

- 19 W | 29 W
- 2200 lm | 3600 lm
- 3000 K | 4000 K |
- 6500 K - IP20 | IP54
- 50,000 hrs



TForce Core G5

- 23 W | 30 W |
- 40 W | 50 W
- 2000 lm | 2700 lm |
- 3500 lm | 4500 lm
- 6500 K - 25,000 hrs



Panel Ecoset RC099X G3

- 27 W
- 3800 lm
- 4000 K | 6500 K



Downlight Ecoset DN393X

- 20 W
- 2600 lm
- 4000 K



Carcasa hermética TCW063

- Material:
polycarbonato
- Tipo:2TLED
- 1200 mm



Accesorios Ecoset Oficinas

- Sensor PIR | Sensor
PIR IP65
- Botonera Control
- Inalámbrico
- Sistema inteligente



Tubo Master LED T8 - G13

- 7.6 W | 13.5 W
- 1050 lm | 2500 lm
- 4000 K | 6500 K
- 75,000 hrs
- 60cm, 120cm



Ecofit Mains Ledtube T8

- 8 W | 16 W
- 800 lm | 1600 lm
- 6500 K
- 15,000 hrs
- 60cm, 120cm



Hermética Waterproof WT068 G3

- 15 W | 30 W | 46 W
- 1800 lm | 3600 lm
- 5600 lm
- 6500 K - 30,000 hrs



High Bay BY320P G2

- 100 W | 150 W | 200 W
- 14000 lm | 21000 lm | 28000 lm
- 6500 K - IP65
- 50,000 hrs



Reflector TangoPro BVP564

- 310 W | 380 W | 450 W
- 46200 lm | 54500 lm |
- 62800 lm
- 5700 K - 100,000 hrs



Luminaria emergencia IP65

- 9 W - IP65
- 1000 lm
- 3h autonomía

**Reflector BVP150 G3**

- 💡 100 W | 150 W | 200 W
- ✓ 10000 lm | 15000 lm | 20000 lm
- ✓ 6500 K - IP65

**Reflector BVP151**

- 💡 100 W | 200 W
- ✓ 12000 lm | 24000 lm
- ✓ 6500 K - IK08 - IP65
- ✓ 50,000 hrs

**Reflector BVP23X**

- 💡 300 W | 400 W | 500 W
- ✓ 36000 lm | 48000 lm | 60000 lm
- ✓ 6500 K - IK08 - IP65
- ✓ 50,000 hrs

**Hermética Waterproof WT178C LED**

- 💡 36 W | 54 W - IP65
- ✓ 5400 lm | 8700 lm
- ✓ 4000 K | 6500 K
- ✓ 50,000 hrs

**Highbay GreenPerform BY698P G5**

- 💡 10500 lm | 20000 lm | 30000 lm
- ✓ 6500 K - 75,000 hrs

**Luminaria Essentialforce BRP230 Clase II**

- 💡 52 W
- ✓ 7280 lm
- ✓ 4000 K - IP66
- ✓ 100,000 hrs

**Luminaria Road Fighter Gen2 BRP491/492**

- 💡 100 W | 150 W
- ✓ 14200 lm | 21500 lm
- ✓ 4000 K - IP66
- ✓ 100,000 hrs

**Luminaria Road Fighter Gen2 BRP493**

- 💡 200 W
- ✓ 28500 lm
- ✓ 4000 K - IP66
- ✓ 100,000 hrs

**Smartbright Streetlight BRP110 G2 SOLAR**

- 💡 27 W | 42 W | 65 W | 125 W
- ✓ 5000 lm | 8500 lm | 12000 lm | 18000 lm
- ✓ 5700 K - 50,000 hrs

**Essential Smartbright Solar BRC010 G2**

- 💡 12 W
- ✓ 4000 lm
- ✓ 6500 K - IP66
- ✓ 25,000 hrs

**BPC010 Led40/MCT Solar post pro**

- 💡 15 W - IP65
- ✓ 4000 lm
- ✓ 3000 K | 4000 K | 6500 K
- ✓ 25,000 hrs

**Metalux UHBS selectable High Bay**

- 💡 80 W | 100 W | 120 W | 150 W | 200 W | 240 W
- ✓ 5000 lm | 8500 lm | 13000 lm | 37000 lm
- ✓ 4000 K | 5000 K

**Reflector Solar BVP080 G2 LED48/757**

- 💡 35 W
- ✓ 4800 lm
- ✓ 5700 K - IP65
- ✓ 50,000 hrs

**Hermetica Waterproof WT120C G2**

- 💡 28.6 W
- ✓ 4000 lm | 6000 lm
- ✓ 8000 lm
- ✓ 4000 K - IP65
- ✓ 100,000 hrs



INDECO

by Nexans

Con más de 70 años de trayectoria, ofrece una amplia gama de cables y sistemas de cableado, respaldados por certificados ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, garantía de su compromiso con calidad superior.



ENCUÉNTRALO
EN NUESTRO
E-COMMERCE



+70

AÑOS DE INNOVACIÓN

INDECO

by **Nexans**

Tenemos la mejor alternativa para cada proyecto. Descubre todas nuestras soluciones con los mejores conductores del país.



No propaga
las llamas



Compromiso
con sostenibilidad



Menos emisión
de gases tóxicos



Gran
flexibilidad



Cable NYY

- ✓ Cantidad de conductores: triple paralelo
- ✓ Conductor: cobre
- ✓ Aislamiento: PVC
- ✓ Cubierta PVC
- ✓ Presentación: metro lineal
- ✓ Tensión: 0.6/1 kV
- ✓ Temperatura de operación: 80°C



Cable N2XOH

- ✓ Conductor: cobre Clase 2
- ✓ Aislamiento: Polietileno reticulado XLPE
- ✓ Chaqueta externa: HFFR (libre de halógenos)
- ✓ Tensión: 0.6/1 kV
- ✓ Temperatura de operación: 90°C



Cable NH90

- ✓ Aislamiento: HFFR (libre de halógenos)
- ✓ Conductor: cobre Clase 2
- ✓ Presentación: 1.5-6 mm² (RLL 100mts)
- ✓ 10-120 mm² metro lineal
- ✓ Tensión: 450/750 V
- ✓ Temperatura de operación: 90°C



Cable N2XOH - PC

- ✓ Conductor: Cobre blando flexible
- ✓ Aislamiento: XLPE
- ✓ Cubierta externa: HFFR estriada
- ✓ Desde 120 mm² hasta 150 mm²: Clase 2 (61 hilos)
- ✓ Desde 185 mm² hasta 500 mm²: Clase 5



Cable NLT-PC, NMT-PC

- ✓ Calibre: 18AWG / 10AWG
- ✓ Número de conductores: 2, 3 y 4
- ✓ Aislamiento, relleno y chaqueta: PVC flexible
- ✓ Conductor Clase 5 (temple blando)
- ✓ Presentación: rollo x100mts
- ✓ Temperatura de operación: 70°C
- ✓ Tensión: 300-500 VAC



Cable N2XSY

- ✓ Conductor: Cobre clase 2
- ✓ Aislamiento: XLPE
- ✓ Tensión 3.6/6 kV, 6/10 kV, 8.7/15 kV, 12/10 kV y 18/30 kV
- ✓ Pantalla metálica de cobre (alambres y/o cintas)
- ✓ Temperatura de operación: 90°C
- ✓ Cubierta externa PVC
- ✓ Sección 25 a 630 mm²



Cable NPT

- ✓ Calibre: 10AWG - 4/0AWG
- ✓ Aislamiento y cubierta: PVC
- ✓ Conductor: Cobre Clase 5
- ✓ Tipo de instalación: portátil
- ✓ Tensión: 0.6/1 kV
- ✓ Temperatura de operación: 80°C



Cable blando / duro

- ✓ Tipo de artículo: stock
- ✓ Conductor: cobre
- ✓ Presentación: metro lineal
- ✓ Sección: desde 6 mm² hasta 300 mm²



Cinta aislante Nextape

- ✓ Cinta alto performance
- ✓ Material: PVC - Color negro
- ✓ Espesor 0.19 mm
- ✓ Longitud 20 m
- ✓ Temperatura máxima: 105°C



Cinta autovulcanizante NGA 19 10s

- ✓ Material: Goma EPR
- ✓ Uso para aislamiento primario LV-MV (Hasta 69 kV)
- ✓ Alta resistencia a la humedad
- ✓ Longitud 10 m - ancho 19 mm
- ✓ Espesor 0.76 mm
- ✓ Color negro



Somos especialistas en iluminación con presencia en más de 150 países, ofreciendo soluciones innovadoras que mejoran la productividad y el bienestar.



**ENCUÉNTRALO
EN NUESTRO
E-COMMERCE**



ILUMINACIÓN CONFIABLE CON RESPALDO GLOBAL



Ledvance ofrece soluciones de iluminación innovadoras con respaldo tecnológico alemán y presencia global, garantizando eficiencia, calidad y confiabilidad para todo tipo de proyectos.



Tecnología
confiable



Alto
rendimiento



Durabilidad
y seguridad



Certificación
y respaldo



Panel PFM 600 x 600

- 36 W - IP20 | IP40
- 4680 lm
- 3000 K | 4000 K | 6500 K
- 50,000 hrs



Panel PFM 300 x 1200

- 36 W - IP20 | IP40
- 4680 lm
- 4000 K | 6500 K
- 50,000 hrs



Panel PFM 600 x 1200

- 54 W - IP20 | IP40
- 7020 lm
- 4000 K | 6500 K
- 50,000 hrs



Surface Mounting Frame

- ✓ Marco para sobreponer en panel 600x600 | 300x1200 600x1200



Slim downlight

- 6 W | 12 W | 18 W | 24 W | 30 W
- 400-420 lm | 840-900 lm 1226-1440 lm | 1680-1920 lm 2250-2400 lm
- 3000 K | 4000 K | 6500 K
- 20,000 hrs - IP20



Downlight DIM

- 20 W | 30 W | 40 W
- 2200 lm | 2300 lm | 3200 lm 3400 lm | 4000 lm | 4100 lm
- 3000 K | 4000 K | 6500 K
- 50,000 hrs



Downlight bote

- 9 W | 12 W - IP20
- 900 lm | 1200 lm
- 3000 K | 6500 K
- 30,000 hrs



Slim plafón

- 12 W | 18 W | 24 W
- 960 lm | 1440 lm | 1920 lm
- 3000 K | 4000 K
- 20,000 hrs - IP20



Slim plafón PIR

- 12 W | 18 W | 24 W
- 840 - 900 lm | 1260 lm 1920 lm
- 3000 K | 4000 K | 6500 K
- 20,000 hrs - IP20



Damp Proof Led PFM

- 18 W | 36 W | 58 W
- 2700 lm | 5400 lm | 8700 lm
- 4000 K | 6500 K
- 50,000 hrs - IP65



Damp Proof Led Emergency PFM

- 40 W | 61 W
- 5400 lm | 8700 lm
- 4000 K | 6500 K
- 50,000 hrs - IP65



Damp Proof Led Sensor

- 36 W - IP65
- 5400 lm
- 4000 K | 6500 K
- 50,000 hrs



HB val G3

- 125 W | 150 W | 200 W
- 16250 lm | 19500 lm | 26000 lm
- 6500 K
- 30,000 hrs - IP65



HB PFM G4

- 120 W | 150 W | 200 W
- 19500 lm | 24000 lm 32000 lm
- 5700 K
- 50,000 hrs - IP65



Wall Pack

- 50 W - IP65
- 7250 lm
- 4000 K
- 50,000 hrs



Led alta potencia

- 20 W | 30 W | 40 W
- 50 W | 80 W
- 1800 lm | 2700 lm | 3600 lm 4500 lm | 9000 lm
- 6500 K - 15,000 hrs



Floodlight Performance IP66

- ✓ 100 W | 150 W | 200 W | 250 W
290 W | 500 W
- ✓ 14000 lm | 21000 lm | 28000 lm
35000 lm | 40600 lm | 70000 lm
- ✓ 5700 K
- ✓ 50,000 hrs - IP66



Floodlight Compact

- ✓ 10 W | 20 W | 30 W | 50 W
100 W | 150 W | 200 W
- ✓ 950 lm | 1800 lm | 2700 lm
5000 lm | 10000 lm | 15000 lm
20000 lm
- ✓ 3000 K | 4000 K | 5000 K



Floodlight High Power G2

- ✓ 250 W | 500 W | 750 W | 1000 W
- ✓ 37500 lm | 75000 lm
112500 lm | 150000 lm
- ✓ 5700 K
- ✓ 100,000 hrs - IP66



Floodlight RGBW

- ✓ 50 W - IP65
- ✓ 5000 lm
- ✓ 5000 K + RGB
- ✓ 15,000 hrs



Arealight SPD

- ✓ 50 W | 70 W - IP66
- ✓ 5000 lm | 7000 lm
- ✓ 4000 K | 6500 K
- ✓ 50,000 hrs



Arealight High Wattage

- ✓ 90 W | 120 W | 150 W
- ✓ 11700 lm | 15600 lm
19500 lm
- ✓ 4000 K
- ✓ 50,000 hrs - IP66



Urbana AM Nema 7G2

- ✓ 50 W | 75 W | 90 W
- ✓ 7000 lm | 10500 lm
12600 lm
- ✓ 3000 K | 4000 K | 5000 K
- ✓ 100,000 hrs - IP66



LDV Uplight VAL

- ✓ 3 W | 5 W | 10 W | 15 W
- ✓ 240 lm | 400 lm
800 lm | 1200 lm
- ✓ 3000 K
- ✓ 20,000 hrs - IP67



Solar Streetlight

- ✓ 100 W - IP66
- ✓ 20000 lm
- ✓ 4000 K | 5000 K
- ✓ 100,000 hrs



Solarstreet Eco

- ✓ 4 W | 7 W | 13 W | 24 W
- ✓ 600 lm | 1000 lm
2000 lm | 4000 lm
- ✓ 3000 K | 4000 K | 6500 K
- ✓ 20,000 hrs - IP65



LDV Solar Floodlight

- ✓ 16 W | 21 W
- ✓ 3000 lm | 4500 lm
- ✓ 3000 K | 4000 K | 6500 K
- ✓ 50,000 hrs - IP66



Emergency light G2

- ✓ 1.5 W - IP20
- ✓ 150 lm
- ✓ 6500 K
- ✓ 30,000 hrs



bticino

Más de 60 años acompañando a las familias peruanas, como marca líder en artículos eléctricos de baja tensión, destacando por su calidad, innovación y compromiso con sus clientes.



**ENCUÉNTRALO
EN NUESTRO
E-COMMERCE**



65 AÑOS
DE CALIDAD E INNOVACIÓN

bticino

Marca líder en soluciones eléctricas residenciales, Bticino destaca por integrar innovación, diseño y seguridad en proyectos modernos y funcionales.



Tecnología e innovación



Diseños modernos y funcionales



Protección garantizada



Calidad superior



Intercomunicadores línea Clase 100

- ✓ Tecnología 2 hilos.
- ✓ Monitores LCD de 5" estándar y Wifi
- ✓ Monitores: Botones touch sensitive



Tomacorrientes e interruptores Domino Sencia

- ✓ Armado
- ✓ Soporte ajustable para un alineado perfecto en la pared.



Extensiones

- ✓ Cable de 3 metros
- ✓ Montaje en pared y escritorio
- ✓ Protección contra sobrecarga



IdroGO

- ✓ Cubiertas de 3 y 4 módulos
- ✓ Caja de adosar de 2 y 3 módulos
- ✓ Disponible índice de protección IP40 e IP55



Interruptor diferencial Salvavita

- ✓ In = 25, 40 y 63 A
- ✓ 2P y 4P
- ✓ Tipo AC



Tomacorrientes e interruptores Modus 4

- ✓ Modular y armados
- ✓ Materiales: metal y tecnopolímero



Interruptor termomagnético Btdin

- ✓ In = de 6 a 63 A
- ✓ De 2 y 3 Polos
- ✓ Curva C
- ✓ Clase de limitación 3



Tomacorrientes e interruptores Living Light

- ✓ Modular
- ✓ Living Light Air: 4.5 mm de espesor.
- ✓ Diseño contemporáneo



Wall Socket

- ✓ 250 V
- ✓ 150 W rosca E27
- ✓ Para incandescentes, halógenas y ahorradores



Tomacorrientes e interruptores Living Now

- ✓ Marco flexible
- ✓ Modular
- ✓ Materiales: Tecnopolímero, madera y zamak



Tomacorrientes e interruptores MatixGO

- ✓ Modular
- ✓ Materiales: aluminio y tecnopolímero
- ✓ Configuración de placas: de 1, 1+1, 2, 3 y 4 módulos



Tablero eléctrico Space

- ✓ 22 mm de espesor
- ✓ Superficie pintable
- ✓ IP40



Tomacorrientes e interruptores Oval

- ✓ Armados
- ✓ Colores: blanco y marfil
- ✓ Para adosar



Intercomunicadores para edificios multifamiliares

- ✓ Modelos: Sfera New y Línea 100
- ✓ Sfera New: IP54 hasta IK08
- ✓ Línea 100: tecnología de 2 hilos



Cámara de interiores NSC01-EU

- ✓ Reconocimiento facial
- ✓ Compatibilidad con Apple, Alexa y Google
- ✓ Diseño elegante y discreto



APPLETON™

Referente de calidad en los sectores de la construcción, industrial y comercial. Gama diversificada de soluciones que mejoran el valor empresarial y al mismo tiempo ofrecen energía segura y confiable.



ENCUÉNTRALO
EN NUESTRO
E-COMMERCE



10 AÑOS
DE GARANTÍA
EN ILUMINACIÓN LED

*Excepto los modelos indicados en el Schedule A del documento de Warranties.

APPLETON™

Equipos eléctricos diseñados con el más alto estándar de fabricación, cumpliendo certificaciones, que garantizan la calidad y confiabilidad en el tiempo y bajo los entornos más hostiles en los mercados de minería, gas, petróleo e infraestructura.



Durabilidad



Garantía



Seguridad



Confiabilidad



Industrial Mercmaster LED Gen 3

- ✓ Nema 4X IP66/67
- ✓ 3,000 hasta 28,000 lm
- ✓ CCT Ambar/1800/2200/3000/4000/5000 K
- ✓ 120-277 V/50/60 hz
- ✓ 347-480 V/50/60 hz



Industrial Areamaster LED Gen 2

- ✓ Nema 4X IP66/67
- ✓ 7,500 hasta 38,000 lm
- ✓ CCT Ambar/1800/3000/4000/5000 K
- ✓ 120-277V/50/60 hz
- ✓ 347-480V/50/60 hz



Industrial IHC LED

- ✓ Nema 4X IP66
- ✓ 50,000 hasta 90,000 lm
- ✓ CCT 3000/4000/5000 K
- ✓ 120-277 V/50/60 hz
- ✓ 277-480 V/50/60 hz



Powertite

- ✓ Tomacorrientes y enchufes
- ✓ 30 hasta 400 A @ 600V 2P+T/3P+T
- ✓ Nema 4X
- ✓ Aluminio fundido
- ✓ Acabado epóxico



WSR/WSRD Interlocked

- ✓ Tomacorrientes c/desconector
- ✓ 30 hasta 100 A @ 600 V 3P+T
- ✓ Nema 12/3/4/4X
- ✓ Aluminio fundido
- ✓ Acabado epóxico



Industrial Wallpack LED-IWL

- ✓ IP65
- ✓ Salida seleccionable: 5000/10000/15000 lm
- ✓ CCT 3000/4000/5000 K
- ✓ Lente de vidrio



Unilets

- ✓ Cajas de pase
- ✓ ½" hasta 4"
- ✓ Tipos LB,LR,LL, C, T, X, TB.
- ✓ Formas 7, 8, 9 y 35.
- ✓ Hierro maleable y aluminio



Conector TMC2

- ✓ Conector para cable armado tipo TECK.
- ✓ Nema 4X, IP66
- ✓ Aluminio, latón niquelado y acero inoxidable ½" hasta 4"



Conector CG

- ✓ Conector para cable no armado, chaqueta de PVC.
- ✓ Nema 3R
- ✓ Aluminio y acero.
- ✓ 3/8" hasta 4" rectos
- ✓ 3/8" hasta 1-1/4" a 90°



Codemaster LED

- ✓ Clase I División 1 y 2/Zona 1
- ✓ Nema 3R, 4X IP66/67
- ✓ 3,700 hasta 19,300 lm
- ✓ Fotometrías V
- ✓ CCT 3000/4000/5000 K
- ✓ 120-277 V/50/60 hz
- ✓ 347-480 V/50/60 hz



Explosionproof Rigmaster LED

- ✓ Clase I División 1 y 2/Zona 1
- ✓ Nema 3R, 4X IP66
- ✓ 4,300 hasta 7,600 lm
- ✓ CCT 3000/4000/5000 K
- ✓ 120-277 V/50/60 hz
- ✓ 347-480 V/50/60 hz



A51 LED

- ✓ Clase I División 1 y 2
- ✓ Wet location
- ✓ 1,700 hasta 3,200 lm
- ✓ CCT 3000/5000 K
- ✓ 120-277 V/50/60 hz
- ✓ 03 tipos de montaje



Mercmaster LED Gen 3

- ✓ Clase I División 2/Zona 2
- ✓ Nema 4X IP66/67
- ✓ 3,000 hasta 28,000 lm
- ✓ CCT Ambar/1800/2200/3000/4000/5000 K
- ✓ 120-277 V/50/60 hz
- ✓ 347-480 V/50/60 hz



Areamaster Led Gen 2

- ✓ Clase I División 2/Zona 2
- ✓ Nema 4X IP66/67
- ✓ 7,500 hasta 38,000 lm
- ✓ CCT Ambar/1800/3000/4000/5000 K
- ✓ 120-277 V/50/60 hz
- ✓ 347-480 V/50/60 hz



LELED / LNLED

- ✓ **LELED:** Clase I Zona 1, 2/21 y 22
- ✓ **LNLED:** Clase I Zona 2/21 y 22
- ✓ IP66/67 IK10 IECEx
- ✓ 3000 hasta 7000 lm
- ✓ 100-277 V/50/60 hz
- ✓ CCT Green, 2200/3000/4000/5000 K



Toma con desconectador JBR/EBR

- ✓ Tomacorrientes y enchufes
- ✓ JBR: 30/60 A @ 600 V
- ✓ 2P+T/3P+T
- ✓ EBR: 30/60/100/150 A @ 600 V 3P+T
- ✓ Clase I División 1 y 2



Tomas y enchufes FSQC

- ✓ Tomacorrientes y enchufes
- ✓ Clase I División 1 y 2
- ✓ 30 hasta 100 A @ 600V 3P+T
- ✓ Nema 3R, 4X



Tomas y enchufes U-LINE

- ✓ Tomacorrientes y enchufes
- ✓ 20 A @ 125/220V 2P+T
- ✓ Clase I División 1 y 2
- ✓ Nema 3R, 4X



Tableros de aluminio AJBEW

- ✓ Clase I División 1 y 2
- ✓ Desde 150x100x100mm hasta 965x762x200mm
- ✓ Aluminio fundido libre de cobre



Interruptores ON-OFF EFS-EDS

- ✓ Clase I División 1 y 2
- ✓ EFS- No sellados de fábrica
- ✓ EDS- Sellados de fábrica
- ✓ 20/30 A 120-277 VAC



Estaciones de control Contender

- ✓ Clase I División 1 y 2
- ✓ Sellados de fábrica
- ✓ 1-2 cuerpos
- ✓ Diferentes configuraciones



Sellos cortafuego EYS - EY

- ✓ Clase I División 1 y 2
- ✓ EYS - aluminio y hierro gris
- ✓ EYM/F- Hierro gris
- ✓ 25% y 40% de llenado



Cemento y fibra

- ✓ Disponible en 1lb (AC1A) y 5 lb (AC5A)
- ✓ Kit de sellado (cemento 1lb + fibra 28.4gr)
- ✓ No tóxico



Cajas de conexiones y derivación GR

- ✓ Clase I División 1 y 2
- ✓ Nema 4X
- ✓ Tapa roscada con o-ring
- ✓ Cuerpo de hierro/aluminio



Uniones

- ✓ Clase I División 1 y 2
- ✓ UNF : hembra - hembra
- ✓ UNY: hembra - macho
- ✓ 1/2" hasta 4"



Conector HUB

- ✓ Clase I División 2
- ✓ Nema 3R, 4X
- ✓ Cuerpo zincado
- ✓ Boquilla aislada
- ✓ Punto a tierra
- ✓ Contratuerca zincada



Acoples flexibles

- ✓ Clase I División 1 y 2
- ✓ EXGJH : hembra - hembra
- ✓ EXLK: hembra - macho
- ✓ Malla de bronce/acero inox



Conector TMCX

- ✓ Conector para cable armado tipo teck.
- ✓ Clase I División 1 y 2
- ✓ 1/2" hasta 4"



Conector E1FW

- ✓ Conector para cable armado tipo SWA
- ✓ Clase I Zona 1 y 2/21 y 22
- ✓ Nema 4X, IP66



Reducciones RB/BR

- ✓ Clase I División 1 y 2
- ✓ 1/2" hasta 6"
- ✓ RB: Reducción Bushing
- ✓ BR: Reducción campana



E EFAPEL[®]

Fabricante portugués, líder en productos eléctricos de baja tensión como placas, mecanismos, canaletas, tableros eléctricos, cajas de piso y mucho más.



**ENCUÉNTRALO
EN NUESTRO
E-COMMERCE**



EXCELENTE RELACIÓN
CALIDAD
PRECIO

E EFAPEL®

Su innovación y la excelente relación calidad/precio la convierten en una marca reconocida globalmente, con soluciones únicas para tus proyectos.



Calidad
certificada



Instalación
sencilla



Variedad
completa




Buena relación
calidad-precio



Canaletas para la protección de cables

- ✓ PVC o en termoplástico libre de halógenos
- ✓ Gran variedad de medidas y accesorios
- ✓ Con y sin adhesivo
- ✓ IP44 / IK08



Canaletas de piso

- ✓ Fijación premarcada
- ✓ Provistos con película protección
- ✓ Gran capacidad de almacenamiento cables
- ✓ IP44 / IK07



Canales gran formato

- ✓ Fijación premarcada
- ✓ PVC o en termoplástico libre de halógenos
- ✓ No propagadora de llama
- ✓ 110x34, 90x50, 110x50, 180x50



*Stock en
Fábrica

Canales de distribución de clipaje rápido de mecanismos

- ✓ Instalación fácil y rápida
- ✓ Anclaje de mecanismos sin accesorios
- ✓ 1, 2 y 3 divisiones



Canales ranurados para tableros

- ✓ PVC o en termoplástico libre de halógenos
- ✓ 18 medidas disponibles
- ✓ Aletas laterales flexibles
- ✓ De -5°C hasta 60°C



Accesorios canaletas

- ✓ Amplio rango de accesorios
- ✓ PVC o en termoplástico libre de halógenos
- ✓ Para molduras/piso/distribución
- ✓ Ángulos variables



Cajas universales

- ✓ PVC o en termoplástico libre de halógenos
- ✓ Compatibilidad universal
- ✓ Sobreponer / empotrar



*Stock en
Fábrica

Tablero eléctrico

- ✓ De 4 hasta 80 módulos
- ✓ Provistos con accesorios
- ✓ Riel Din
- ✓ Instalación de empotrar



*Stock en
Fábrica

Mec Q45

- ✓ + 170 Funciones
- ✓ Disponibles en 4 colores
- ✓ Compatible con placas, canaletas, columnas y cajas piso
- ✓ 1, 2 y 3 módulos



*Stock en
Fábrica

Tomacorrientes e interruptores latina

- ✓ Diseño moderno
- ✓ Sistema modular
- ✓ Amplio rango de acabados
- ✓ Línea completa de placas
- ✓ Fácil instalación



Cajas de piso

- ✓ Instalación en piso técnico / hormigón
- ✓ Ideales oficinas/hoteles/escuelas
- ✓ Disponibles en 5 medidas
- ✓ Color: negro o gris



*Stock en
Fábrica

Columnas y perfiles aluminio

- ✓ Para mecanismos Mec Q45
- ✓ Posibilidad instalación diferenciales y termomagnéticos
- ✓ Fácil instalación
- ✓ Personalización de medidas



Circutor

Creamos productos y soluciones para optimizar el uso de la energía eléctrica.



**ENCUÉNTRALO
EN NUESTRO
E-COMMERCE**



+50 AÑOS
DE INNOVACIÓN

Circuitor

A través de la innovación, nos centramos en el desarrollo de la tecnología para crear y fabricar soluciones que nos permitan ser cada día más eficientes en el consumo de energía.



Innovación ágil y constante



Atención próxima



Compromiso y responsabilidad



Altos estándares de calidad



Regulador automático Computer Smart III

- ✓ Compensación en 1 o 3 fases
- ✓ 6 o 12 pasos y medida de fugas
- ✓ Sistema Plug&Play con RS-485



Condensador tubular trifásico CLZ

- ✓ Condensadores cilíndricos hasta 50 kVAR
- ✓ Tensiones de 220 V 380 V/440 V/525 V/690 V



Reactancia III para filtros de rechazo RZ/RBZ

- ✓ Ideales para redes hasta 480 V y 60 Hz
- ✓ Sintonías al 7%, 14%, 8,7% o 6%
- ✓ Hasta 80 kVAR, otros valores a pedido



Contactores para condensadores CMC B

- ✓ Resistencia de preinserción para múltiples condensadores
- ✓ Disponible hasta 150 KVAR con bobina 220 VAC



Filtro activo multifunción AFQm

- ✓ Disponible en 3 y 4 hilos
- ✓ Armario hasta 400 A y mural hasta 100 A (690 V)
- ✓ Filtrado, compensación y equilibrio de fases



Generador estático de reactiva SVGm

- ✓ Desde 0,7L a 0,7C
- ✓ Armario hasta 400 kVAR, mural hasta 100 kVAR (690 V)
- ✓ Compensación reactiva inductiva y capacitiva



Transformadores diferenciales WGC

- ✓ Disponible en tipo A
- ✓ Capacidad hasta 4000 A
- ✓ Diámetro desde 20 mm hasta 500x200 mm



Transformadores diferenciales WGB

- ✓ Disponible en tipo B
- ✓ Capacidad hasta los 800 A
- ✓ Diámetro desde 20 mm hasta 180 mm para Tipo B



Medidores Riel Din CEM-C

- ✓ Medición directa es hasta 100 A
- ✓ Comunicación a través de RS-485
- ✓ Medición indirecta a través de CT para modelo trifásico CEM-D300



Central diferencial CBS

- ✓ Disponible en tipo A y B ultraimunizado
- ✓ Comunicación a través de RS-485
- ✓ Display y monitoreo de fugas en tiempo real hasta 4 canales



Relé diferencial RGU10

- ✓ Comunicación a través de RS-485
- ✓ Sensibilidad y retardo configurable
- ✓ Disponible en tipo A y B ultraimunizado



Relé diferencial RGU2

- ✓ Relé diferencial tipo A
- ✓ Con display y ocupa sólo 2 módulos DIN
- ✓ Sensibilidad y retardo configurable



Analizador de redes de panel CVM-C11

- ✓ 4 canales de corriente (fases+neutro)
- ✓ THDI%+ THDU% + 31º armónico



Analizador de redes multicanal CVM-D400

- ✓ Supervisión mediante Web server + App
- ✓ Medida multicircuito (Hasta 4 trifásicas o 12 monofásicas) o 2 cargas trifásicas y 6 monofásicas



Analizador de redes de panel CVM-150/B100

- ✓ >500 variables y armónicos hasta el 50º
- ✓ 2E + 4S + RS-485, expandible con módulos



Analizador de redes de panel CVM-A1500

- ✓ Certificado Clase A (IEC 61000-4-30 Ed.2)
- ✓ Sobretensiones, huecos, interrupciones y transitorios



Gestor energético Line-EDS

- ✓ Data logger con función de autómata
- ✓ SCADA integrado + memoria + RS-485/Ethernet/Wi-Fi



Transformador de núcleo cerrado TD

- ✓ Disponible hasta 4000 A
- ✓ Anclaje por presión, brida, fondo panel o riel DIN
- ✓ Ventanas ≤50 mm Ø, pletina ≤100x50 mm



Transformador de núcleo partido TQ y nuevo modelo TP

- ✓ Disponible hasta 5000 A
- ✓ Anclaje por presión, brida, fondo panel o Riel Din.
- ✓ Ventanas hasta Ø 80 mm o pletina 80x160 mm



Transformadores eficientes MC1/MC3

- ✓ MC1, monofásicos multiescala hasta 2000 A
- ✓ MC3 trifásicos 63 A, 125 A o 250 A, instalación fácil sobre interruptor



Analizador portátil para auditorías y calidad MYeBOX

- ✓ Ideal para auditorías energéticas y calidad de suministro
- ✓ Analizador de redes portátil clase A con calidad de suministro (IEC 61000-4-30)



Contadores de facturación Cirwatt

- ✓ Trifásico directo (hasta 100 A) e indirecto con CT
- ✓ 3 puertos: óptico + RS-232/RS-485/ Ethernet (x2)



Analizador de calidad de suministro QNA-600

- ✓ Certificado Clase A (IEC 61000-4-30 Ed.3)
- ✓ Informes automáticos de calidad de red
- ✓ Sobretensiones, huecos, interrupciones y transitorios



Plataforma Scout

- ✓ Supervisión multi-site en la nube
- ✓ Monitoriza, recibe alertas y consulta datos.
- ✓ Dashboards dinámicos
- ✓ Integración de datos con API abierta y segura.



Software Power Studio

- ✓ Para monitorización, control y análisis de instalaciones
- ✓ Compatible con equipos de diferentes marcas, mediante Modbus genérico

Versiónes de licencias de power studio:

- ✓ PowerStudio Basic: 25 equipos esclavos
- ✓ PowerStudio Pro: 50 equipos esclavos
- ✓ PowerStudio Ultimate: 500 equipos esclavos
- ✓ PowerStudio Enterprise: Más de 500 equipos esclavos



SIEMENS

Calidad que protege a tu familia. Respaldada por estándares internacionales, ofrece un portafolio rentable y fácil de operar para instalaciones eléctricas en infraestructura.



**ENCUÉNTRALO
EN NUESTRO
E-COMMERCE**

Soluciones de protecciones eléctricas, respaldadas por una constante innovación tecnológica y sostenible



Liderazgo en innovación industrial



Sostenibilidad como pilar estratégico



Soluciones integradas para infraestructura inteligente



Crecimiento basado en tecnología de alto valor

LIDERAZGO EN PROTECCIONES ELÉCTRICAS



Interruptores termomagnéticos SINOPLUS 5TJ6

- ✓ Protección contra sobrecarga y cortocircuito
- ✓ Norma IEC 60898-1
- ✓ Curva C – aplicaciones generales
- ✓ Poder de corte 10 kA
- ✓ Hasta 415 VAC, 50/60 Hz
- ✓ Montaje en riel DIN
- ✓ Versiones 1P, 2P y 3P
- ✓ 6 A a 63 A



Interruptores diferenciales SINOPLUS 5TJ7

- ✓ Protección contra fugas a tierra
- ✓ Sensibilidad 30 mA
- ✓ 6 A a 63 A
- ✓ 240 / 415 VAC
- ✓ 1P, 2P, 3P y 4P
- ✓ -25 °C a +55 °C
- ✓ Conforme IEC 61008-1 / IEC 61008-2



Interruptores automáticos caja moldeada SINOPLUS 3VJ (Disparo fijo)

- ✓ Protección contra sobrecarga y cortocircuito
- ✓ 16 A a 400 A
- ✓ Poder de corte hasta 55 kA @ 415 VAC
- ✓ Versiones 2P y 3P
- ✓ Operación para entornos industriales
- ✓ -10 °C a +60 °C
- ✓ IEC 60947-2



Interruptores automáticos caja moldeada SINOPLUS 3VJ (Disparo regulable)

- ✓ Protección avanzada y selectividad eléctrica
- ✓ Ajuste térmico de corriente (ej. 32–40A, 80–100A)
- ✓ 16 A a 630 A
- ✓ Poder de corte hasta 55kA @ 415 VAC
- ✓ Versión 3P
- ✓ IEC 60947-2



Celda SIMOSEC

Celda de protección SIMOSEC tipo T

- ✓ Celda de protección para transformadores
- ✓ 24 kV - 630 A
- ✓ Protección mediante fusibles MT
- ✓ Alta selectividad
- ✓ Cumple IEC 62271

Celda de remonte SIMOSEC tipo K

- ✓ Celda de paso / remonte de barras 24 kV
- ✓ Corriente nominal 630 A
- ✓ Permite continuidad y ampliación del sistema
- ✓ Diseño compacto y modular
- ✓ IEC 62271

Celda con seccionador SIMOSEC tipo R

- ✓ Celda MT 24 kV – 630 A
- ✓ Capacidad de cortocircuito 20 kA
- ✓ Diseño compacto
- ✓ Alta seguridad en maniobras MT
- ✓ Cumple IEC 62271

Celda con interruptor y medición SIMOSEC tipo L1

- ✓ Celda de protección, maniobra y medición 24 kV
- ✓ Corriente nominal 630A
- ✓ Cortocircuito de 20 kA
- ✓ Interruptor de potencia integrado
- ✓ Relé Siemens 7SR1002 y medición PAC3120
- ✓ IEC 62271

Celda con interruptor SIMOSEC tipo L

- ✓ Celda de maniobra y protección en media tensión 24 kV
- ✓ Corriente nominal 630 A
- ✓ Cortocircuito de 20 kA
- ✓ Interruptor de potencia integrado
- ✓ Relé Siemens 7SR1002
- ✓ IEC 62271



PPE Chile es representante oficial de nVent ERICO en Latinoamérica, ofreciendo soluciones eficientes y personalizadas con respaldo global. Especialistas en protección eléctrica, garantizan la seguridad y continuidad operativa en instalaciones críticas.



**ENCUÉNTRALO
EN NUESTRO
E-COMMERCE**

Trabajamos con soluciones que aseguran el más alto rendimiento, seguridad y cumplimiento normativo



Liderazgo global en innovación industrial



Seguridad total para infraestructura crítica




Uniones moleculares de máxima conductividad



Continuidad operativa sin paros costosos

SOLUCIONES INDUSTRIALES INTEGRADAS




SS - Empalme horizontal

- ✓ Empalme de cables de cobre de 4 AWG a 500 MCM
- ✓ Soldadura del N° 25 al 200,
- ✓ Certificación IEEE 837 y UL467



TA - Tee horizontal

- ✓ Derivación en "T" de cobre hasta 500 MCM
- ✓ Modelos de 4 AWG a 500 MCM
- ✓ Certificación IEEE 837 y UL467



PT - Paralelo horizontal

- ✓ Unión en paralelo de cables de cobre hasta 500 MCM
- ✓ Modelos para 2/0 y 4/0 AWG
- ✓ Certificación IEEE 837 y UL467



XA - X horizontal

- ✓ Conexión en "X" de cables de cobre hasta 500 MCM
- ✓ Modelos de 1/0 a 500 MCM
- ✓ Certificación IEEE 837 y UL467



XB - Empalme, X traslapado

- ✓ Conexión en "X" traslapada de cobre hasta 500 MCM
- ✓ Modelos de 4 AWG, 1/0, 2/0 y 4/0 AWG
- ✓ Certificación IEEE 837 y UL467



GR - Cable -varilla

- ✓ Conexión final de cobre hasta 500 MCM a varilla 3/4" y 5/8"
- ✓ Para cables de 4 AWG a 4/0 AWG
- ✓ Certificación IEEE 837 y UL467



VB - Cable a plancha vert.

- ✓ Conexión 90° a acero (hasta 500 MCM)
- ✓ Modelos de 2/0 a 300 MCM
- ✓ Certificación IEEE 837 y UL467



GT - Cable-varilla pasante

- ✓ Conexión pasante a varilla 3/4" y 5/8" (hasta 500 MCM)
- ✓ Modelos de 2 AWG a 500 MCM
- ✓ Certificación IEEE 837 y UL467



VS - Cable a plancha vert.

- ✓ Conexión 45° a acero (hasta 500 MCM)
- ✓ Modelos de 4 AWG a 4/0 AWG
- ✓ Certificación IEEE 837 y UL467



LA - Cable a terminal

- ✓ Terminales con 1 o 2 perforaciones.
- ✓ Para cables de 2 AWG, 2/0 AWG y 4/0 AWG.
- ✓ Soporta hasta 500 MCM.



T320 - Chispero

- ✓ Enciende el material de inicio.
- ✓ Para conexiones Cadweld ERICO tradicionales.



T313 - Cepillo de acero

- ✓ Remueve óxido de conductores.
- ✓ Cerdas cortas y rígidas.
- ✓ Ideal para conductores concéntricos y barras poco oxidadas.



T394 - Cepillo

- ✓ Limpia moldes Cadweld de grafito.
- ✓ Cerdas suaves y naturales.
- ✓ Elimina residuos sin dañar el molde.



L160 - Tenaza

- ✓ Cierra el molde con seguridad.
- ✓ Requiere mordazas de mango.
- ✓ Manipula el molde sin absorber calor.



Cemento conductivo GEM25A

- ✓ Baja resistencia y sin mantenimiento.
- ✓ Para suelos altamente resistivos.
- ✓ Cumple norma IEC 62561-7.



Top Cable

Driving your energy

Marca internacional de cables eléctricos de baja y media tensión, destacada por su innovación, calidad y cumplimiento de estándares, con soluciones seguras y eficientes para diversos tipos de instalaciones.



**ENCUÉNTRALO
EN NUESTRO
E-COMMERCE**



Expertos en cables de
**BAJA Y MEDIA
TENSIÓN**

Top Cable

Driving your energy

Top Cable brinda soluciones confiables en cables de baja y media tensión, destacando por su calidad certificada, amplio stock y soporte técnico especializado para proyectos industriales y comerciales.



Calidad
garantizada



Amplio
stock



Alcance
global



Soporte
técnico



TOPDRIVE VFD ROZ1-K

- ✓ Tensión nominal: 0,6/1 kV.
- ✓ Temperatura máxima del conductor: 90 °C.
- ✓ Cable libre de halógenos
- ✓ Cable con doble apantallamiento, cinta de aluminio + trenza de cobre estañado
- ✓ Resistente a rayos UV y apto para instalación al aire, enterrado o entubado.
- ✓ 3F+3G



CABLE FLEXIBLE DE CONTROL VV-K

- ✓ Tensión nominal: 0,6/1 kV.
- ✓ Temperatura máxima del conductor: 70 °C.
- ✓ No propagación de la llama.
- ✓ Baja emisión de humos.
- ✓ Apto para instalación al aire, enterrado o entubado.



TOXFREE PLUS LSZH RZ1-K (AS+)

- ✓ Tensión nominal: 0,6/1 kV.
- ✓ Temperatura máxima del conductor: 90 °C.
- ✓ No propagación de la llama
- ✓ Libre de halógenos y baja emisión de humos.
- ✓ Apto para instalación al aire, enterrado o entubado.
- ✓ Resistencia al fuego de 120 minutos



CABLE FLEXIBLE DE CONTROL RZ1-K Y XZ1-K

- ✓ Tensión nominal: 0,6/1 kV.
- ✓ Temperatura máxima del conductor: 90 °C.
- ✓ No propagación de la llama ni del incendio.
- ✓ Libre de halógenos y baja emisión de humos y gases corrosivos.
- ✓ Resistente a rayos UV y apto para instalación al aire o en bandeja.



XTREM H07RN-F / DN-F

- ✓ Tensión nominal: 0,6/1 kV.
- ✓ Baja tensión: 450/750 V.
- ✓ Temperatura máxima del conductor: 90 °C.
- ✓ No propagación de la llama.
- ✓ Alta resistencia a químicos, aceites y rayos UV.
- ✓ Apto para bombas sumergibles y uso en agua (categoría AD8).



*Stock en
Fábrica

POWERFLEX RV-K

- ✓ Tensión nominal: 0,6/1 kV.
- ✓ Temperatura máxima del conductor: 90 °C y hasta 250 °C en cortocircuito.
- ✓ Alta flexibilidad, ideal para instalaciones complejas.
- ✓ Apto para instalación en todo tipo de entornos, incluso sumergido en agua (AD8).
- ✓ No propagación de la llama y buen comportamiento frente al fuego.



ÁREA DE PROYECTOS



Ofrecemos soluciones integrales en proyectos eléctricos, desde el diseño y fabricación de tableros hasta la puesta en marcha y automatización, garantizando seguridad, eficiencia y cumplimiento normativo.

Servicios del área de proyectos

■ FABRICACIÓN DE TABLEROS

Diseñamos y fabricamos tableros eléctricos de alta calidad, con materiales certificados y bajo estrictos controles, cumpliendo normas nacionales e internacionales.

■ VISITAS TÉCNICAS Y ASESORÍA

Realizamos visitas técnicas y asesoría especializada para optimizar la selección, instalación y mantenimiento de tableros eléctricos, garantizando seguridad, eficiencia y cumplimiento normativo.

■ PUESTA EN MARCHA

Realizamos la puesta en marcha de tableros eléctricos mediante configuraciones, pruebas y verificaciones que garantizan seguridad, eficiencia y óptimo rendimiento.

■ AUTOMATIZACIÓN

Implementamos soluciones de automatización para optimizar el control, la eficiencia energética y la seguridad de los sistemas eléctricos.

Proyectos emblemáticos

■ UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR (UCSUR)

- **Cliente:** Consorcio Lamar S.A.C
- **Ubicación:** Ate, Perú

Descripción:

Suministro de tableros eléctricos tipo adosados y autosoportados, diseñados para garantizar la selectividad total en las instalaciones de la universidad. Incorporan interruptores termomagnéticos en riel DIN, de caja moldeada y de bastidor abierto, asegurando una operación segura, confiable y un óptimo desempeño del sistema eléctrico.



■ AGRÍCOLA OLMOS

Descripción:

Suministro de tableros autosoportados para control de bombas con variadores de velocidad, diseñados para ofrecer eficiencia, refrigeración óptima y alto desempeño en aplicaciones agroindustriales.

- **Ubicación:** Lambayeque, Perú



■ HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN

Descripción:

Suministro de tableros eléctricos de distribución y transferencia automática, diseñados para garantizar la protección, continuidad y confiabilidad del servicio en instalaciones hospitalarias.

- **Ubicación:** Ayacucho, Perú



■ AEROPUERTO JORGE CHÁVEZ

Descripción:

Suministro de tableros para sistemas de combustible y generación eléctrica, integrando control, automatización y protección bajo altos estándares de seguridad y confiabilidad.

- **Ubicación:** Callao, Perú





LA DIFERENCIA ESTÁ EN EL SERVICIO

• **Contáctanos**

01 323 9615
ventas@dartel.com.pe
ventas2@dartel.com.pe

• **Casa Matriz**

San Luis, Lima:
Calle Carlos Pedemonte 129

• **Centro de Distribución**

San Luis, Lima:
Jr. Salaverry 180 Urb. El Pino

• **Puntos de venta provincia**

Trujillo
Av. América Norte 1596

Arequipa
Av. Alfonso Ugarte 532

• **Presencia comercial en:**

Ica
Piura

• **Puntos de venta Lima**

Bambas
Jr. Bambas 445, Cercado

Dansey
Calle G. Dansey 481, Int. 141

Dansey 2
Ca. G. Dansey 481, Int. 160



www.dartel.com.pe

