

SOLUCIONES EN **ILUMINACIÓN**



Internet power

3.hubspotpagebuilder.com 2:26

 **Dartel**
ELECTRICIDAD

¡Regístrate con nosotros!

Nombre*

Apellidos*

DNI*

Correo Electrónico*

Celular*





Quiénes somos

Dartel Electricidad es una compañía con una trayectoria de 53 años en el mercado Chileno y cuenta con presencia en el Perú desde el año 2019 al formar parte de la empresa Sein Electricidad, **compañía peruana con más de 43 años de experiencia** en la comercialización de materiales eléctricos brindando soluciones industriales, residenciales y terciarias en el mercado Peruano.

Contamos con las mejores marcas del mercado, satisfaciendo las necesidades de los proyectos eléctricos en cada sector productivo del país.

Nuestros servicios

Departamento de Iluminación

Departamento de Proyectos

Automatización y control industrial

Capacitaciones presenciales y webinars

Visitas técnicas

Almacén y stock

Venta multicanal

E-commerce

Misión

Distribuir materiales eléctricos entregando un **óptimo servicio basado en calidad**, mix y stock de productos, mejorando permanentemente los procesos operacionales de la compañía en el mercado nacional.

Visión

Ser reconocidos como la **empresa líder** en distribución de materiales y soluciones para proyectos eléctricos en el mercado nacional.



■ Departamento de Iluminación

Orienta, asesora y realiza especificaciones en los proyectos de iluminación apoyados en la experiencia de profesionales altamente capacitados. Cuenta con exclusivas líneas de iluminación, con reconocido prestigio internacional, proponiendo las mejores alternativas para cada proyecto.



Índice

Soluciones residenciales 6

- Apliques 8-9
- Soptlight 9
- Downlight 10-11
 - Empotrable
 - Adosable
 - Con sensor

Soluciones para oficina 12

- Panel LED 13
- Emergencia 13

Soluciones para exteriores 14

- Decorativo 16
- Reflectores LED 17-18
- Alumbrado LED 18-19
 - Espacio público
 - Parques
- Luminarias solares 19-20

Soluciones industriales 21

- Highbay 22
- Herméticas 23




Darlux se reserva el derecho a realizar cualquier modificación a sus productos sin previo aviso.



■ Soluciones Residenciales

La mejor gama de productos de iluminación para edificaciones residenciales, que brinda a los usuarios un entorno confortable con luminosidad adecuada.

Garantía de calidad y asistencia técnica están presentes en cada producto que entregamos. El compromiso de nuestros proveedores y personal calificado se refleja en el alto estándar brindado.



Apliques decorativos de luz cálida y luz blanca para dar efecto acogedor a tus ambientes.



Spotlight empotrable y orientable con tecnología led versatil para diversos espacios.




Downlights disponibles en tres temperaturas de color y diversos tamaños para modernizar sus espacios interiores con tecnología LED.






Aplique Clarissa



- Luminaria de pared
- Cuerpo de aluminio color gris
- Protección anticorrosión
- Bidireccional
- Ángulo led 120° / Cri 80
- Factor de potencia 0.5
- Temp. de trabajo -25° a +40°C
- 220-240V / 50-60 Hz
- Protección IP54
- Vida útil: 30,000 hrs

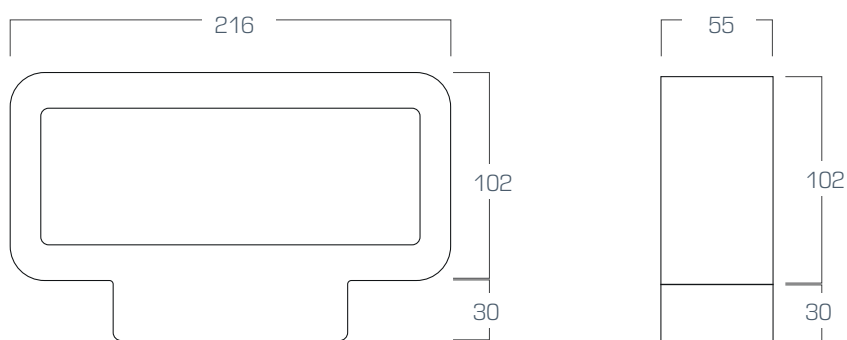


Código SKU	Código Ref.	Potencia	Temp. de color	Flujo lum.	Dimensión .mm
06460101018	YTAP20W6500K22	6W	6500k	240 lm	220 x 131 x 55
06460101019	YTAP20W3000K22	6W	3000k	240 lm	220 x 131 x 55

Aplique Clarisse



- Aplique de pared
- Cuerpo de aluminio color negro
- Protección anticorrosión
- Bidireccional
- Ángulo led 120° / Cri 80
- Factor de potencia 0.5
- Temp. de trabajo -25° a +40°C
- 220-240V / 50-60 Hz
- Protección IP54
- Vida útil 30,000 hrs.

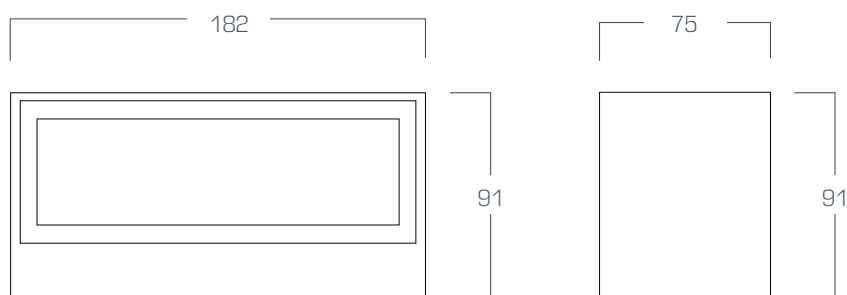


Código SKU	Código Ref.	Potencia	Temp. de color	Flujo lum.	Dimensión .mm
06460101020	YTAP20W6500K17	6W	6500k	360 lm	172 x 71 x 110
06460101021	YTAP20W3000K17	6W	3000k	360 lm	172 x 71 x 110



Aplique Tortuga Plain



- Luminaria led color blanco
- Cuerpo de policarbonato
- Clase II / CRI 70
- Temp. de trabajo -25°C/40°C
- AC 100-240V / 50/60Hz
- Protección IP65
- Vida útil: 40,000 hrs

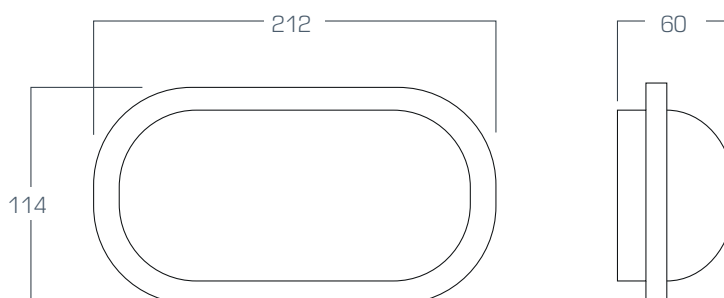


Código SKU	Código Ref.	Potencia	Temp. de color	Flujo lum.	Dimensión .mm
06460101016	YTAT15W6500K	15W	6500k	1275 lm	114 x 60 x 212
06460101017	YTAT15W3000K	15W	3000k	1275 lm	114 x 60 x 212

Spotlight Gala O



- Foco led empotrable orientable color blanco
- Cuerpo y bisel de aluminio
- Led chip SMD
- Ángulo de luz 36° / CRI 70
- Temp. de trabajo -25° a 40°C
- 100-265V / 50/60Hz
- Protección IP20
- Vida útil: 30,000 hrs.

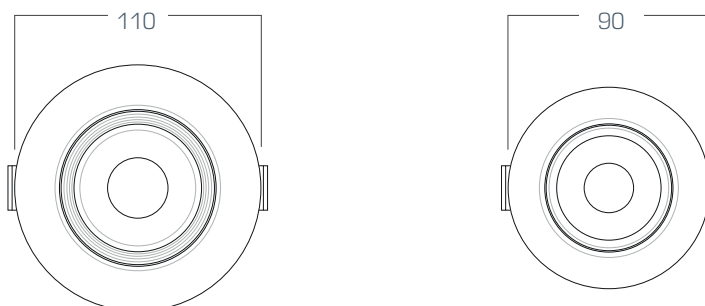


Código SKU	Código Ref.	Potencia	Temp. de color	Flujo lum.	Dimensión .mm
06480200004	YTDL7W	7W	6500k	620 lm	90 x 42
06480200005	YTFO9W	9W	6500k	790 lm	110 x 45



Downlight Slim



- Luminaria led empotrable plano
- Alta eficiencia energética
- Cuerpo color blanco de aluminio inyectado fundido a presión
- Ángulo del led 120° / CRI 80
- 85-265V / 50/60Hz
- Protección IP20
- Vida útil 25,000 hrs.

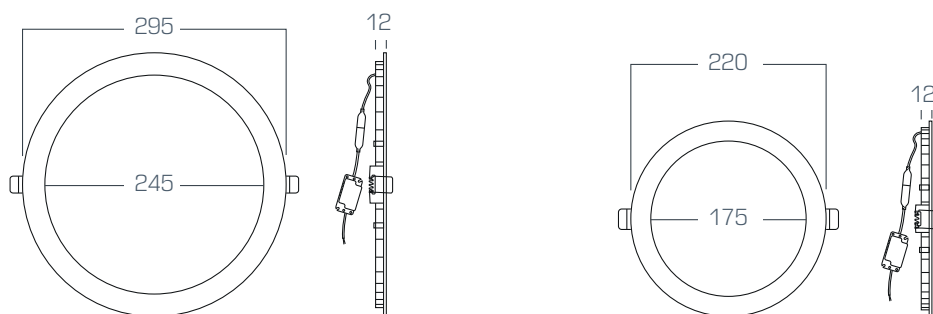


Código SKU	Código Ref.	Potencia	Temp. de color	Flujo lum.	Dimensión .mm
06480300002	YTLP2718W65	18W	6500k	1440 lm	220 x 20
06480300004	YTLP2718W30	18W	4000k	1440 lm	220 x 20
06480300003	YTLP2718W40	18W	3000k	1440 lm	220 x 20
06480300005	YTLP2724W65	24W	6500k	1920 lm	300 x 20
06480500009	YTLP2624W40	24W	4000k	1920 lm	300 x 20

Downlight Platón



- Luminaria para adosar
- Cuerpo color blanco de aluminio fundido a presión
- Driver externo incorporado
- Ángulo de luz 120° / CRI 80
- Temp. de trabajo -20° a 40°C
- AC85-265V / 50-60Hz
- Protección IP20
- Vida útil: 30,000 hrs.

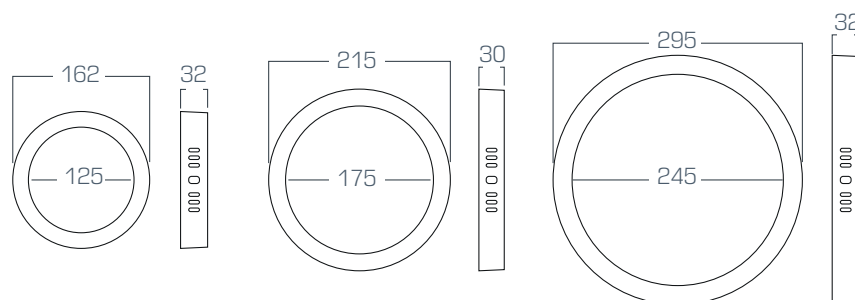



Código SKU	Código Ref.	Potencia	Temp. de color	Flujo lum.	Dimensión .mm
06480500216	YTLP2612W	12W	6500k	1080 lm	175 x 32
06480500005	YTLP2618W65	18W	6500k	1440 lm	225 x 32
06480500006	YTLP2618W40	18W	4000k	1440 lm	225 x 32
06480500007	YTLP2618W30	18W	3000k	1440 lm	225 x 32
06480500008	YTLP2624W65	24W	6500k	1920 lm	300 x 32
06480500009	YTLP2624W40	24W	4000k	1920 lm	300 x 32
06480500010	YTLP2624W30	24W	3000k	1920 lm	300 x 32



Downlight con Sensor



- Luminaria color blanco adosable
- Material de aluminio y policarbonato.
- Radio de detección 360°
- Factor de potencia >0.5
- CRI70
- Protección IP20, garantía 2 años
- 85 - 265V
- Vida útil: 25,000 hrs.

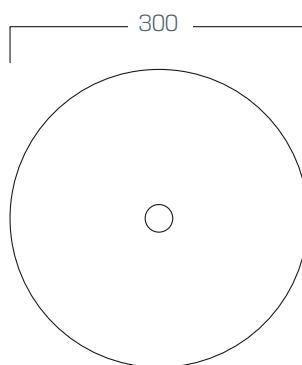

Código SKU	Código Ref.	Potencia	Temp. de color	Flujo lum.	Dimensión .mm
06480200655	YTXL1001	18W	6500k	1170 lm	300 x 32

■ Soluciones para Oficina

La línea de productos LED profesionales para oficinas ofrece luminarias que tienen los niveles de iluminación adecuados de acuerdo al tipo de actividad a realizar, en concordancia con la normativa de condiciones de trabajo y confort visual de los trabajadores.






Panel LED Mercury



- Para empotrar en el cielo o colgar
- Marco de aluminio color blanco
- Difusor extruido de tecnopolímero opalescente con alto coeficiente de transmisión
- Factor de potencia >0.90
- Ángulo de luz 110° / CRI80
- Temp. de trabajo -20° a +50°C
- 265V / 50-60Hz.
- Vida útil: 50,000hrs.

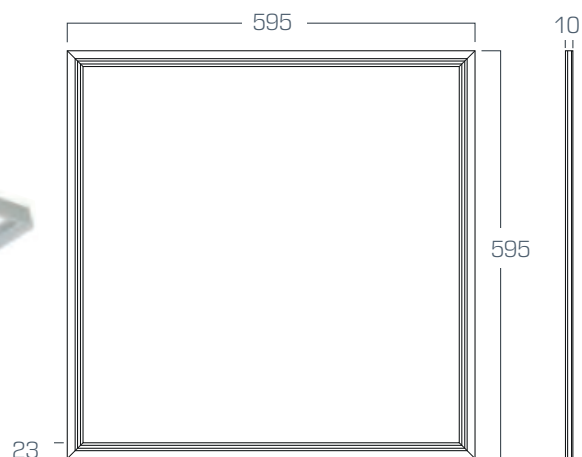


Código SKU	Código Ref.	Potencia	Temp. de color	Flujo lum.	Dimensión .mm
06480300007	YTPL6040W	40W	6500k	4200 lm	600 x 600 x 40
06410400001	Marco para sobreponer al panel LED				600 x 600 x 40

Luminaria de emergencia



- Equipo de emergencia led AC
- Cuerpo plástico color blanco
- 127/277V
- 2*12pcs 2832 SMD
- Tiempo de carga 24 hrs
- Batería NI-cad
- Batería 3.6V / 1000mAh
- Protección IP20
- Vida útil: 20,000 hrs.

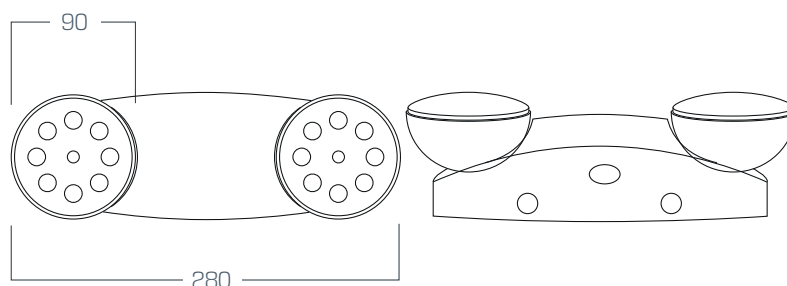

Código SKU	Código Ref.	Potencia	Autonomía	Flujo lum.	Dimensión .mm
06440101023	YTU5	2 x 1.2W	1.5 hrs	200lm	280 x 110 x 67.5



■ Soluciones para Exteriores

Amplia variedad y diseño de luminarias Led y Solar para espacios deportivos, estacionamientos, patios de maniobra y vías públicas. Productos de alta calidad para diversas aplicaciones cooperando con el ahorro energético.



Tecnología fiable
e innovadora



Más ahorro
energético



Protección
según normativa



Fabricación
garantizada



Luminaria Vial con
tecnología solar ideal
para iluminar las calles y
cuidar la sostenibilidad
de nuestro planeta.



Reflector Solare con
control remoto que
permite configurar
según el ambiente que
se requiera iluminar.






Estaca Jardín



- Estaca LED integrada fabricado con policarbonato de alto impacto color negro.
- Decorativo para exteriores: terrazas, jardines y parques
- CRI 70
- Factor de potencia >0.5
- 85-265V
- Protección IP65, garantía 2 años
- Vida útil: 30,000 hrs

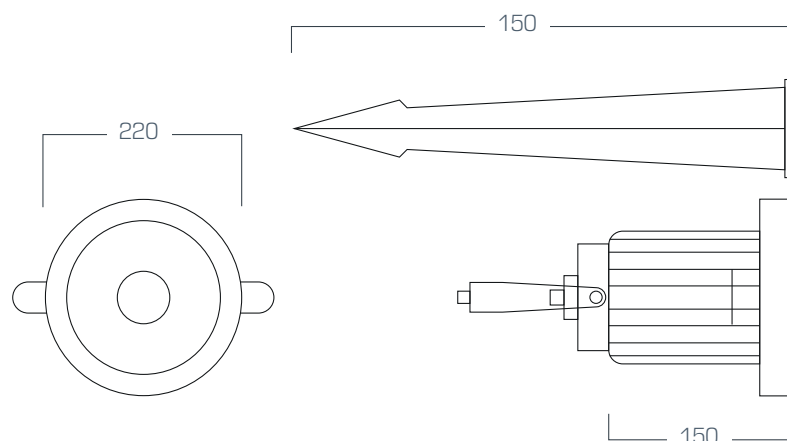


Código SKU	Código Ref.	Potencia	Temp. de color	Flujo lum.	Dimensión .mm
06460300211	YTBD1747	7W	3000k	475 lm	65 x 62 x 260

Aplicue Solar



- Luminaria adosable en pared con sensor de movimiento integrado.
- Detecta movimiento en un rango de 6 a 8 m. dentro de un ángulo de 120° en 30 segundos.
- Material: ABS + PC
- Panel solar: 1.8W / 5.5V
- Batería: Lit-ion 3.7V 2200 mAh.
- Protección IP65, garantía 2 años
- Vida útil 15,000hrs

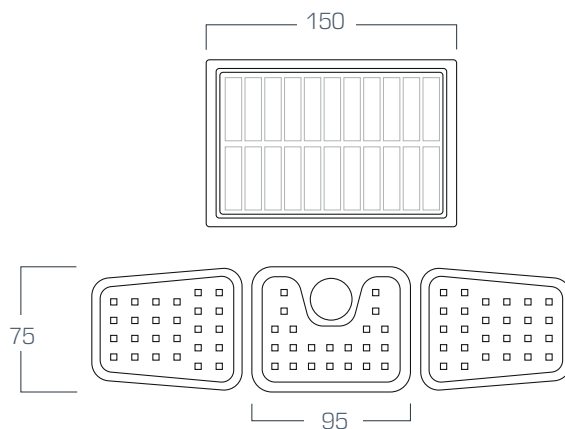


Código SKU	Código Ref.	Potencia	Temp. de color	Flujo lum.	Dimensión .mm
06460400212	YTBD1747	10W	7000k	650 lm	283 x 114 x 110



Reflector Optimus LED



- Con soporte ajustable.
- Cuerpo color negro de aluminio fundido inyectado a presión y vidrio templado
- Factor de potencia >0.9
- Ángulo de luz 120° / CRI80
- Temp. de trabajo -30° a 40°C
- Driver interno conexión directa 220V 50-60Hz.
- Vida útil: 40,000hrs

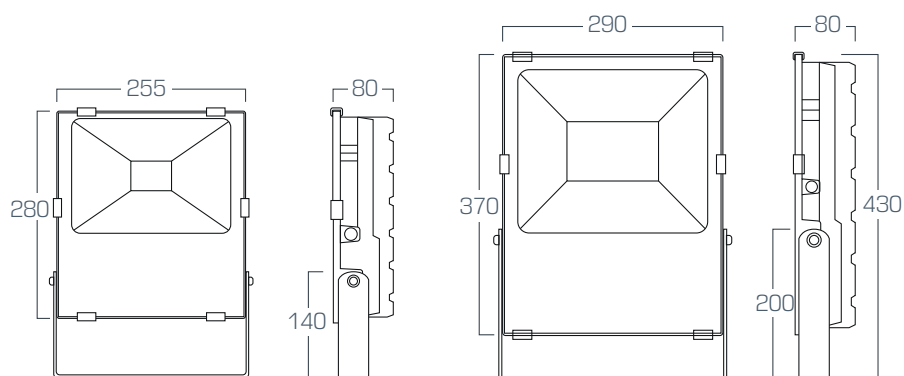


Código SKU	Código Ref.	Potencia	Temp. de color	Flujo lum.	Dimensión .mm
06460400002	YTFL20LED100W	100W	5700k	10000 lm	360 x 275 x 85
06460400003	YTFL20LED200W	200W	5700k	20000 lm	460 x 310 x 85

Reflector LED Nuevo modelo




- Led de alta eficiencia con soporte ajustable
- Cuerpo de aluminio fundido inyectado a presión
- Vidrio templado
- Factor de potencia >0.9
- CRI80
- Temp. de trabajo -30° a 40°C
- 85 - 265V / 50-60Hz.
- Vida útil: 50,000hrs

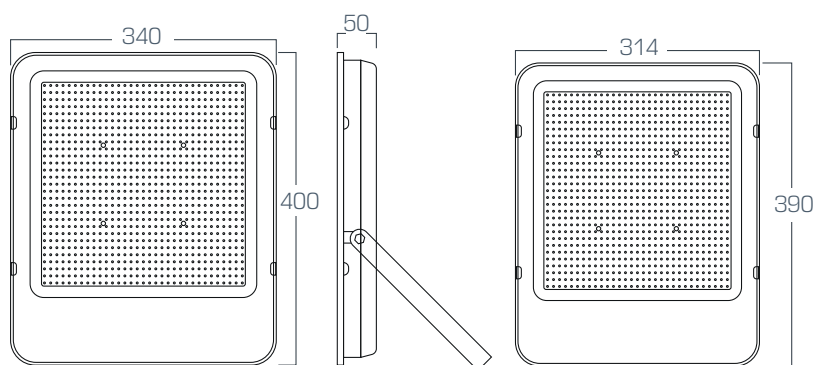


Código SKU	Código Ref.	Potencia	Temp. de color	Flujo lum.	Dimensión .mm
06460400122	YT-FL02200W	200W	6500k	26000 lm	314 x 390 x 50
06460400123	YT-FL02300W	300W	6500k	39000 lm	340 x 400 x 50



Reflector LED



- Para jardines, estacionamientos y fachadas
- Cuerpo color negro de aluminio y vidrio templado
- Factor de potencia >0.9
- IP65 | IK08 | Garantía 2 años
- Ángulo de luz 120° / CRI80
- 100 - 265V
- Vida útil de 20,000 hrs

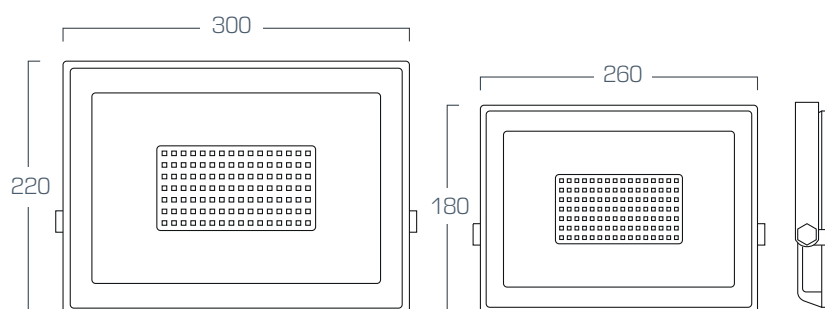


Código SKU	Código Ref.	Potencia	Temp. de color	Flujo lum.	Dimensión .mm
06460400211	YTBK2	100W	6500k	9000 lm	260 x 205 x 35
06460400210	YTBK3	150W	6500k	13500 lm	320 x 240 x 35

Luminaria de parque Pagoda



- Para instalación sobre columnas de 60°
- Cuerpo y brazo color gris moldeado de aluminio inyectado fundido a presión
- Protección IK08
- Difusor cristal templado.
- Factor de potencia >0.9
- CRI80
- 100 - 240 VAC
- Vida útil: 50,000hrs

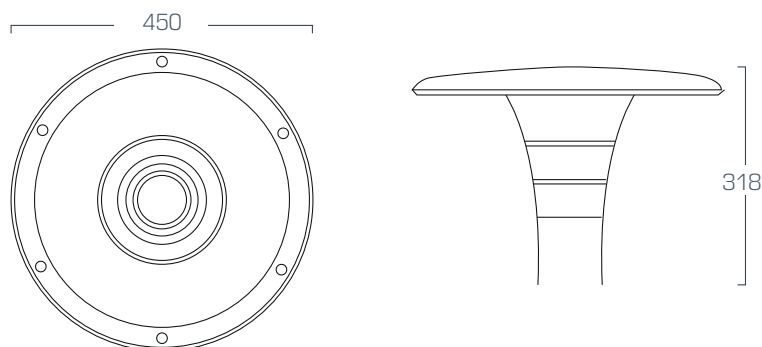

Código SKU	Código Ref.	Potencia	Temp. de color	Flujo lum.	Dimensión .mm
06460500014	YT-GD005	30W	2700k	3600 lm	450 x 450 x 318
06460500015	YT-GD-00560W	60W	2700k	7200 lm	450 x 450 x 318
06460500016	YT-GD-005100W	100W	2700k	12000 lm	450 x 450 x 318




Alumbrado Público

Rua LED



- Cuerpo color gris y tapa de aluminio fundido a presión, clip de cierre de acero inoxidable
- Difusor de vidrio templado plano resistente al impacto / IK08
- Altura de montaje: 3m Max.12m
- Diámetro de sujeción: f60mm
- Temp. de trabajo: -40°C 50°C.
- Superficie proyectada al viento: 0,10m²
- Vida útil: 50,000 hrs.

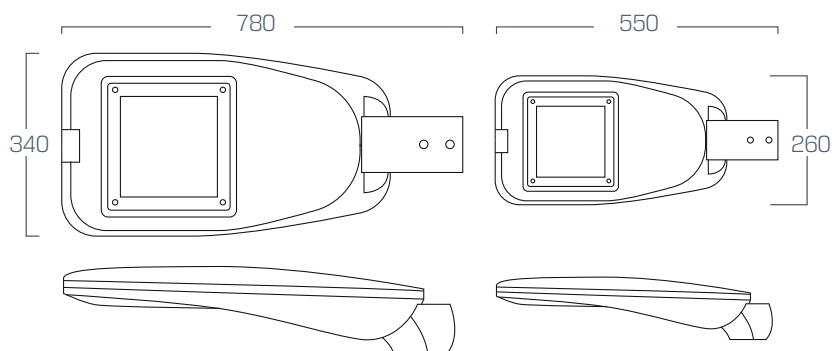


Código SKU	Código Ref.	Potencia	Temp. de color	Flujo lum.	Dimensión .mm
06460500011	YT710180W	180W	4000k	19800 lm	780 x 340 x 133
06460500012	YT710120W	120W	4000k	13200 lm	780 x 340 x 133
06460500013	YT71050W	50W	4000k	3200 lm	550 x 260 x 90

Alumbrado Solar



- Controlador a distancia
- Batería de litio integrada al proyector
- Protección IP65
- Ángulo de luz 120° / CRI70
- Voltaje de salida 5V-9V
- Tiempo de carga 4 a 5 hrs
- Fácil instalación sin cables
- Vida útil: 30,000 hrs.

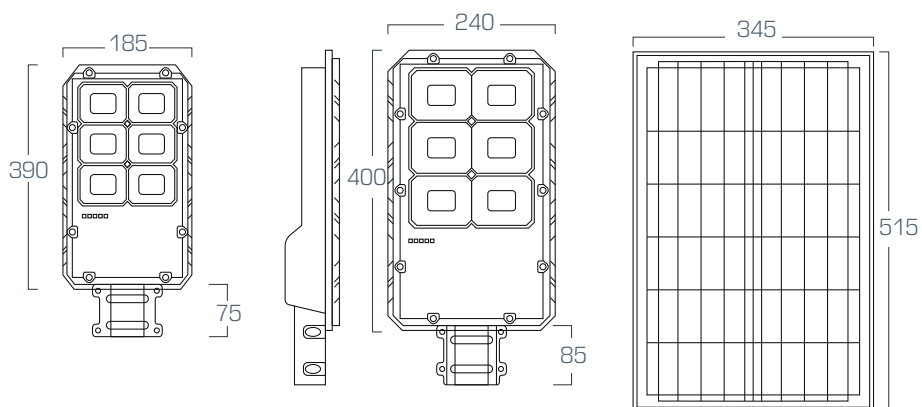


Código SKU	Código Ref.	Potencia	Autonomía	Temp. de color	Dimensión .mm
06460500150	YTSSL1360W	60W	10 a 12 hrs	6500k	390 x 185 x 78
06460500151	YTSSL13100W	100W	10 a 12 hrs	6500k	390 x 185 x 78
06460500152	YTSSL13200W	200W	10 a 12 hrs	6500k	480 x 240 x 78



Reflector Solare



- Con sensor de movimiento
- Controlador a distancia
- Batería de litio integrada
- Resistente al agua de lluvia IP65
- Ángulo de luz 120° / CRI70
- Voltaje de salida 5V-9V
- Tiempo de carga 4 a 5 hrs
- Fácil instalación sin cables
- Vida útil: 30,000 hrs

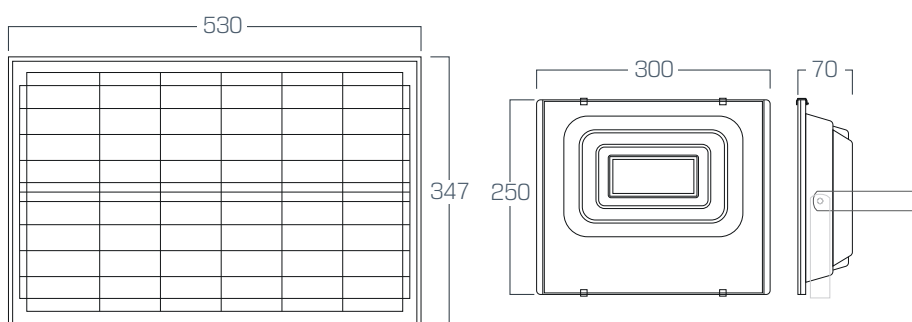


Código SKU	Código Ref.	Potencia	Autonomía	Temp. de color	Dimensión .mm
06460400004	YTRS100W	100W	10 a 12 hrs	6500k	330 x 95 x 285
06460400006	YTRS300W	300W	10 a 12 hrs	6500k	330 x 95 x 285

Reflector Solar



- Con controlador a distancia
- Batería de litio integrada
- Protección IP66
- Ángulo de luz 120° / CRI70
- Voltaje de salida 5V-9V
- Tiempo de carga 4 a 5 hrs
- Fácil instalación sin cables
- Vida útil: 30,000 hrs

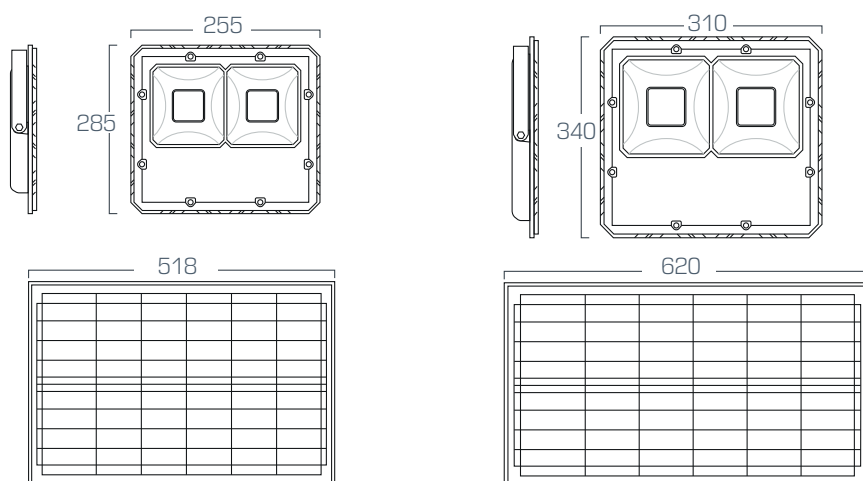

Código SKU	Código Ref.	Potencia	Autonomía	Temp. de color	Dimensión .mm
06460400064	YTSFL55200W	200W	10 a 12 hrs	6500k	318 x 288 x 50
06460400065	YTSFL55300W	300W	10 a 12 hrs	6500k	380 x 350 x 55



■ Soluciones Industriales


Tenemos una gama de productos de iluminación para almacenes , naves industriales y áreas de producción con luminarias de alta eficiencia lumínica que tienen un consumo menor de energía, proporcionando los niveles de iluminación adecuados y de acuerdo a la complejidad del trabajo a realizar.



Hermética Ecolux



- Equipo totalmente hermético para tubos LED
- Cuerpo y difusor de policarbonato moldeado
- Broches de policarbonato
- Empaquetadura de poliuretano expandido.
- Alambrado para conexión directo a 220V a una punta.
- Protección IP65

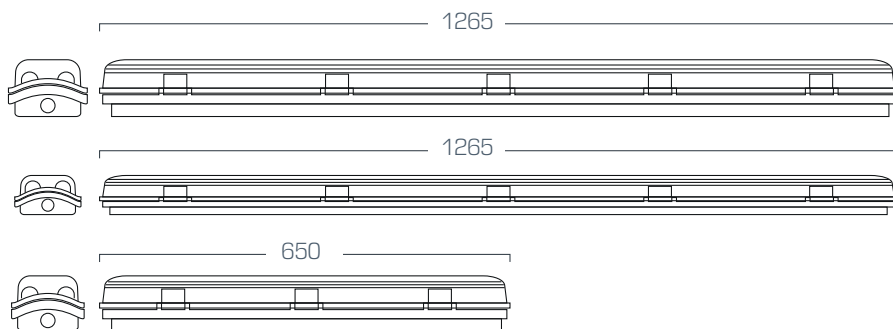

Código SKU	Código Ref.	Tubos LED (No incluye)	Dimensión .mm
06470200006	YTLF5218	2 tubos LED	650 x 115 x 86 (600mm)
06470200007	YTLF5	1 tubo LED	1265 x 72 x 86 (1200mm)
064804001	100236	2 tubos LED	1265 x 125 x 90 (1200mm)
06470200242	YTLF7	2 tubos LED	1265 x 105 x 62 (1200mm)

Hermética Integrada



- Equipo totalmente hermético Led integrado
- Cuerpo color blanco de policarbonato moldeado
- Broches de policarbonato
- Factor de potencia 0.9
- Ángulo de apertura 120°
- Vida útil: 30,000 hrs
- Protección IP65





Código SKU	Código Ref.	Potencia	Temp. de color	Flujo lum.	Dimensión .mm
06470200367	YTLF7W36W	36W	6500k	3500lm	1180 x 85 x 70
06470200368	YTLF7W58W	58W	6500k	5000lm	1480 x 85 x 70



High Bay Led Sun



- LED de alta eficiencia color negro adecuado para techos altos
- Cuerpo de aluminio inyectado con amplias aletas de enfriamiento
- Difusor de policarbonato
- Factor de potencia 0.9
- Ángulo de apertura 90°
- Temp. de trabajo -30° a 50°C
- 100 a 265 V / 50-60Hz
- Vida útil: 50,000 hrs.


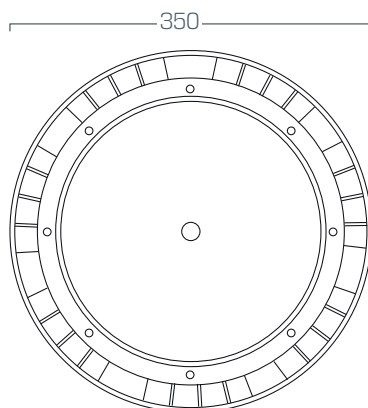


Código SKU	Código Ref.	Potencia	Temp. de color	Flujo lum.	Dimensión .mm
06470101015	YTFD021	200W	6500k	28000 lm	350 x 350 x 115

High Bay Led



- LED de alta eficiencia color negro adecuado para techos altos
- CRI 80 | IP65 | IK08
- Factor de potencia >0.95
- Ángulo de apertura 120°
- 85 - 265 V
- Garantía de 3 años
- Vida útil: 50,000 hrs.

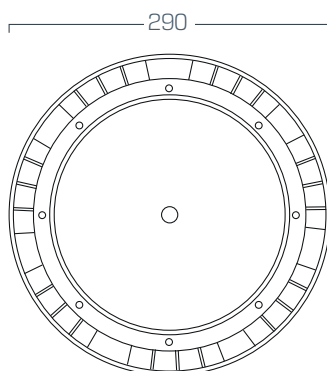

Código SKU	Código Ref.	Potencia	Temp. de color	Flujo lum.	Dimensión .mm
06470101014	YTUFOA100W	100W	6500k	14000 lm	290 x 130



■ **Contáctanos**

01 323 9615 | 994 025 825
ventas@dartel.com.pe

■ **Casa Matriz**

Calle Carlos Pedemonte 129
San Luis, Lima

■ **Puntos de venta provincia
Trujillo**

Av. América Norte 1596

■ **Puntos de venta Lima**

Bambas

Jr. Bambas 445, C. de Lima

Dansey

Calle G. Dansey 481, Int.141

■ **Atención remota**

Ica: 51 981 268 779
evega@dartel.com.pe



www.dartel.com.pe

