



Reflector Led

Proyector de áreas exteriores cuerpo Negro , vidrio templado y aluminio para iluminar jardines ,estacionamientos y fachadas.




Características Tecnicas

Voltaje De Entrada	100-265 V
Chip	Smd
Angulo De Apertura	120°
Efic. Luminica	90 lm/w
Material	Aluminio
Color	Negro
Fp	> 0,90
Certificación	Ce
Ip	65
Ik	08
Irc	80
Garantia	2 Años

Producto distribuido por

Código SKU	Potencia	Temp. de color	Flujo lum.	Vida útil	Dimension (.mm)
06460400211	100W	6500k	9000 lm	40000 hrs	260*205*35
06460400210	150W	6500k	13500 lm	40000 hrs	320*240*35
06460400344	200W	6500k	18000 lm	40000 hrs	320*240*35

Dimensiones

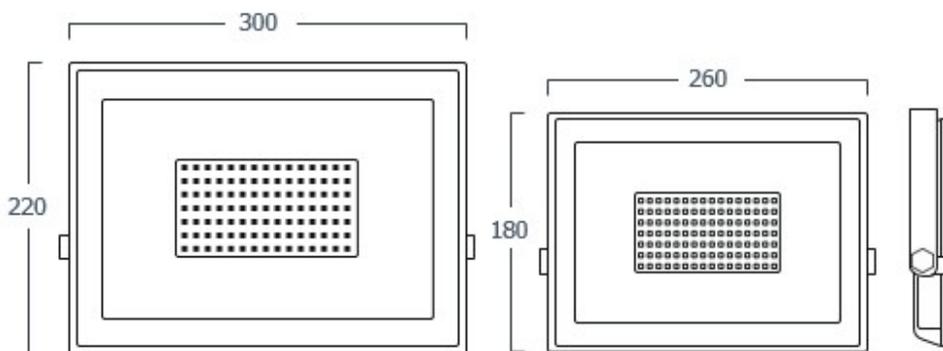

Aplicaciones



Producto distribuido por