

Ficha técnica del producto

Especificaciones



toma para relé miniatura - Zelio RXZ - con contactos independientes - conectores

RXZE2S114M

Principal

Gama de producto	Relés temporizadores Harmony
Compatibilidad del producto	Relés con montaje plug-in RXM con capacidad de sujeción: 2 C/O contacto Relés con montaje plug-in RXM con capacidad de sujeción: 4 C/O contacto Relés con montaje plug-in REXL con capacidad de sujeción: 2 C/O contacto Relés con montaje plug-in REXL con capacidad de sujeción: 4 C/O contacto Relés con montaje plug-in 782H con capacidad de sujeción: 4 C/O contacto
Nombre Corto del Dispositivo	RXZ
[Ith] corriente térmica convencional	10 A
Tipo de Producto o Componente	Enchufe
Tipo y composición de contactos	4 C/O

Complementario

[Ue] tensión asignada de empleo	< 250 V acorde a IEC < 300 V acorde a UL
conexiones - terminales	Conectores torn., 1 x 0.34...1 x 2.5 mm² - tipo de cable: AWG 22...AWG 14) Flexible Con terminal Conectores torn., 2 x 0.34...2 x 1 mm² - tipo de cable: AWG 22...AWG 17) Flexible Con terminal Conectores torn., 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² - tipo de cable: AWG 20...AWG 14) sólido Sin terminal Conectores torn., 2 x 0.5...2 x 1,5 mm² - tipo de cable: AWG 20...AWG 16) sólido Sin terminal
forma del pin	Plano
tightening torque ((*))	< 1 N.m para M3
modo de fijación	Por torni. (Panel) Enganchable (carril DIN simétrico de 35 mm)
longitud de cable pelado para conectar bornas	8 mm
disposición de la terminal de contacto	Separado
[Uimp] Tensión de impulso asignada (BIL)	4 kV
Categoría de sobretensión	III
Grado de contaminación	3
Se vende en cantidades indivisibles	10
Ancho	27 mm
peso del producto	0.062 kg

Entorno

grado de protección IP	IP20 conforming to IEC 60529
------------------------	------------------------------

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

tensión dieléctrica	2500 V
Normas	IEC 61984
Certificaciones de Producto	CSA Lloyd's UL
marca	CE
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...55 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	4.300 cm
Paquete 1 Ancho	2.700 cm
Paquete 1 Longitud	8.000 cm
Peso del empaque (Lbs)	64.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	6.800 cm
Paquete 2 Ancho	11.500 cm
Paquete 2 Longitud	14.000 cm
Paquete 2 Peso	679.000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	200
Paquete 3 Altura	30.000 cm
Paquete 3 Ancho	30.000 cm
Paquete 3 Longitud	40.000 cm
Paquete 3 Peso	13.833 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

 Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.


[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huelva ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	1
Use Better	
Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Use Again	
Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación	NA


Esquemas de dimensiones

Dimensiones

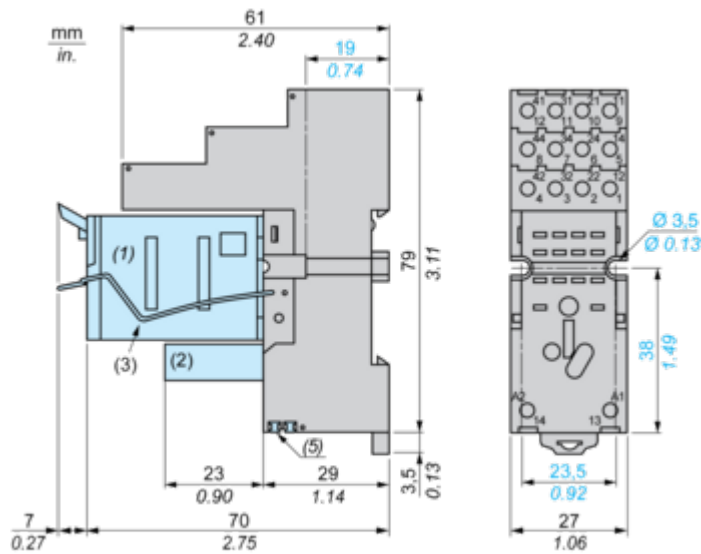


- (1) Relés
- (2) Módulo de protección
- (3) Abrazadera de mantenimiento
- (4) 2 orificios alargados de 3,5 x 6,5 mm de diámetro / 0,13 x 0,25 pulg. de diámetro
- (5) 2 puentes del bus

Esquema de cableado

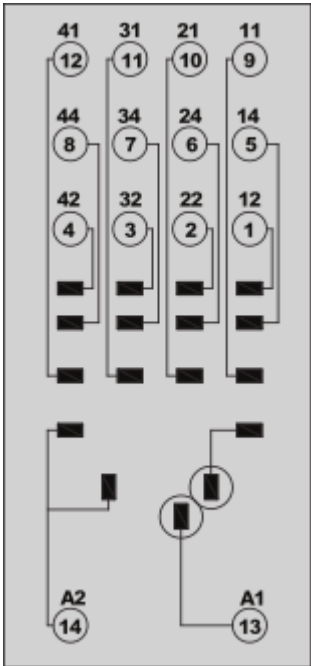

Technical Illustration

Dimensions

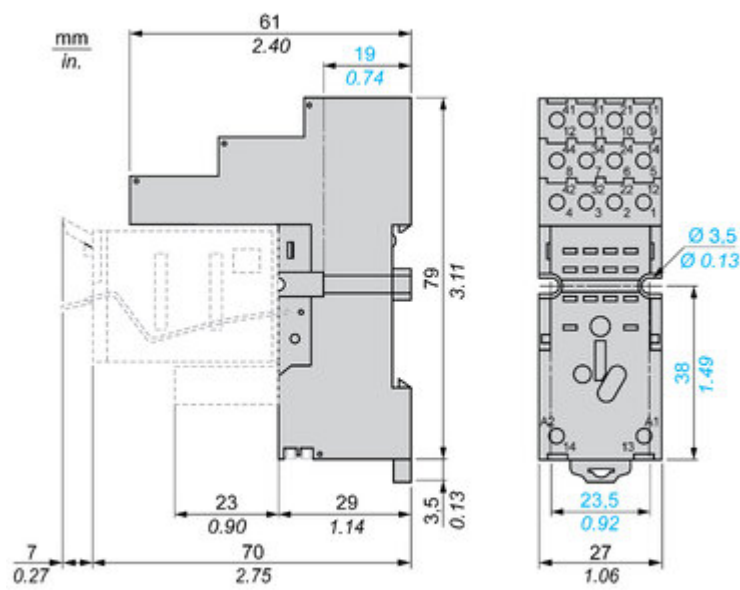

Beneficios técnicos
Harmony Relés Temporizadores



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Características

Harmony Relés Temporizadores



Botón de diagnóstico para verificar el circuito aguas abajo de inmediato, acortar el tiempo de instalación y de resolución de problemas



Compatible con una amplia gama de aplicaciones, incluidas máquinas, edificios, segmentos de agua y HVAC.



Amplio rango de tiempo de retardo para el ajuste: desde 0,01 s hasta 999 hrs.



Cumple con el estándar IEC 60255-1 y una amplia gama de certificaciones de productos como UL, CE, CSA, EAC



Precisión sin precedentes, mantenimiento predictivo y seguridad superior



Image of product / Alternate images

Alternative



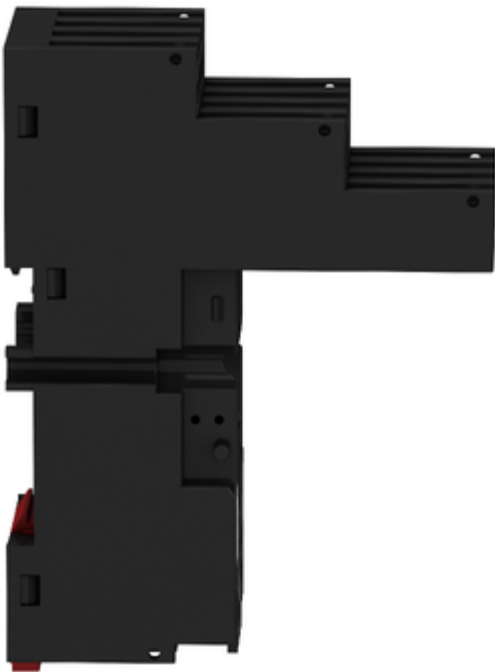




Image of product in real life situation

