



Luminaria Alumbrado Público

Luminaria para vías públicas . Cuerpo Gris vidrio templado con alta eficiencia aseguran la uniformidad de la luminancia y un área de iluminación amplia




Características Técnicas

Voltaje De Entrada	220-240 V
Chip	Smd
Angulo De Apertura	110°
Efic. Luminica	110lm/w
Material	Aluminio-Vidrio templado
Color	Gris
Fp	> 0,90
Certificación	Ce
Ip	66
Ik	08
Irc	80
Garantía	3 Años

Producto distribuido por

Código SKU	Potencia	Temp. de color	Flujo lum.	Vida útil	Dimensión (.mm)	Color
06460500011	50W	4000k	5500 lm	50000 hrs	550 x 260 x 90	Gris
06460500012	120W	4000k	14400 lm	50000 hrs	780 x 340 x 133	Gris
06460500013	180W	4000k	19800 lm	50000 hrs	780 x 340 x 133	Gris

Dimensiones

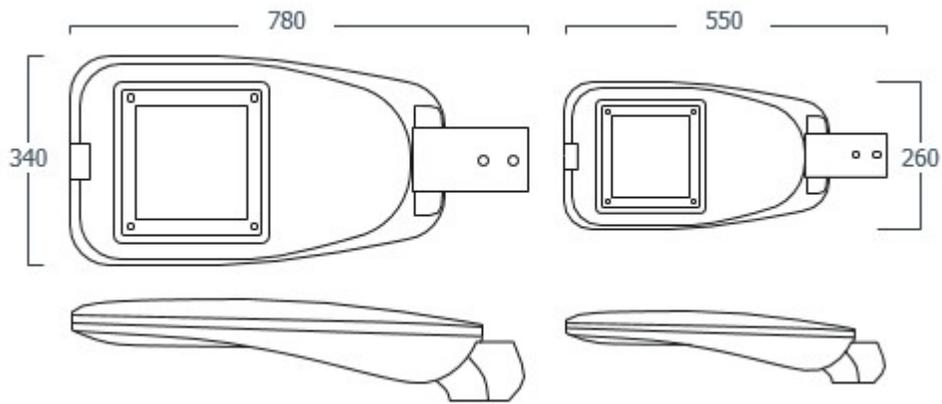

Aplicaciones



Producto distribuido por

