


FICHA TÉCNICA **PANEL LED EMP**


PANEL LED PARA USO INTERIOR IDEAL PARA OFICINAS, BANCOS Y CENTROS COMERCIALES SUSTITUYENDO LUMINARIAS CONVENCIONALES TIPO REJILLA. LA INSTALACIÓN ES EMPOTRADA PERO TAMBIÉN SE PUEDE COLOCAR COLGADO O ADOSADO CON ACCESORIO ADICIONALES.

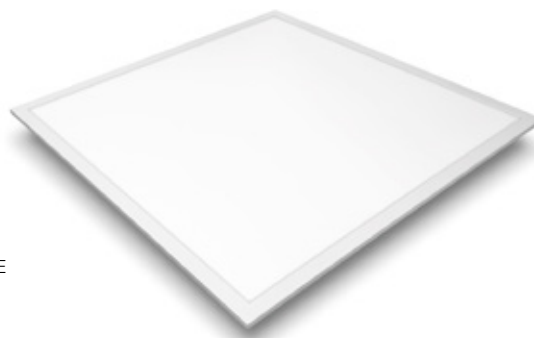

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código SKU	Potencia	Temp. de color	Flujo lum.	Vida útil	Dimension (.mm)
06480300136	40W	6500K	4200 lm	50000 hrs	600X600X40
06410400001	Marco para sobreponer panel Led				

PRODUCT DATA

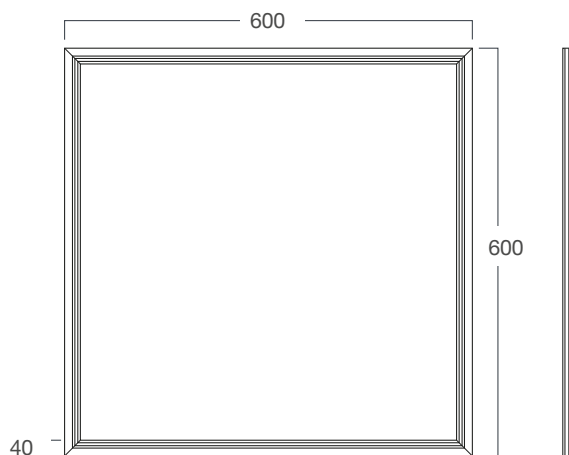

Voltaje de entrada	85-265 V
Chip	Smd
Ángulo de apertura	110°
Material	Aluminio, policarbonato
Efic. Lumínica	105lm/w
Fp	> 0,9
Certificación	Ce
Ip	20
Irc	80
Garantía	1 año

APLICACIONES



OFICINAS

AUDITORIOS

HOSPITALES