


FICHA TÉCNICA **LUMINARIA DOWNLIGH LED CIRCULAR EMPOTRADO**



LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR ULTRA DELGADA CON UNA DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ UNIFORME. POSEE ALTA EFICIENCIA, BAJO CONSUMO Y LARGA VIDA ÚTIL.

■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Código SKU	Potencia	Temp. de color	Flujo lum.	Vida útil	Dimension (.mm)
06480300289	18W	6500k	1440 lm	25000 hrs	220x28

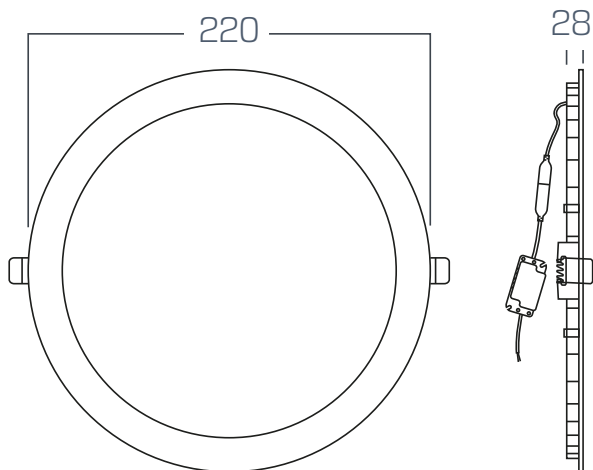

PRODUCT DATA

Voltaje de entrada	85-265 V
Chip	Smd
Ángulo de apertura	120°
Material	Plástico
Efic. Lumínica	90lm/w
Fp	> 0,9
Certificación	Ce
Ip	20
Irc	70
Garantía	1 año

APLICACIONES

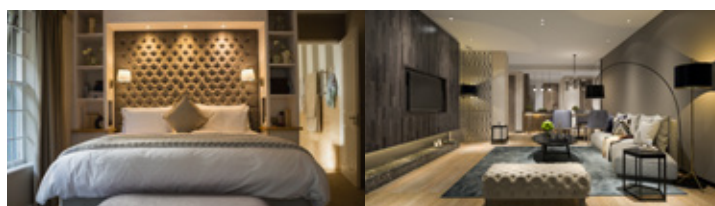

DORMITORIOS

SALAS