




Material del cuerpo:	ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno)
Material de la puerta:	PC (Policarbonato)
Barra de tierra:	Bronce
Características material:	Resistencia al impacto, calor, baja temperatura y resistencia química, excelente rendimiento eléctrico y brillo superficial.
Uso:	Puede ser usada en instalaciones para el interior de electricidad, comunicación, fundiciones de hierro y acero, industria petroquímica, electrónica, sistemas de energía, ferrocarriles, edificios, minería, puertos aéreos y marítimos, hoteles, obras, tratamiento de residuos, empresas de tipo medio ambientales, etc.
Instalación:	1- Interior: Posee riel din para disyuntores tipo din rail y barra tierra. 2- Exterior: Fijación directamente en la pared u otras superficies planas con tornillos o clavos a través de los orificios para tornillos en la base del producto.
Orificio de salida:	Una vez embutida la placa de plástico puede ser removida para pasar distintos tipos de cables.
Grado de Protección:	IP41 - IK07



CÓDIGO SKU	DIMENSIONES EN mm			N. POLOS	FILAS
	ALTO	ANCHO	PROF.		
09690400185	112	200	95	4	1
09690400186	184	200	95	8	1
09690400187	256	200	95	12	1
09690400188	365	222	95	18	1
09690400189	271	325	97	24	2

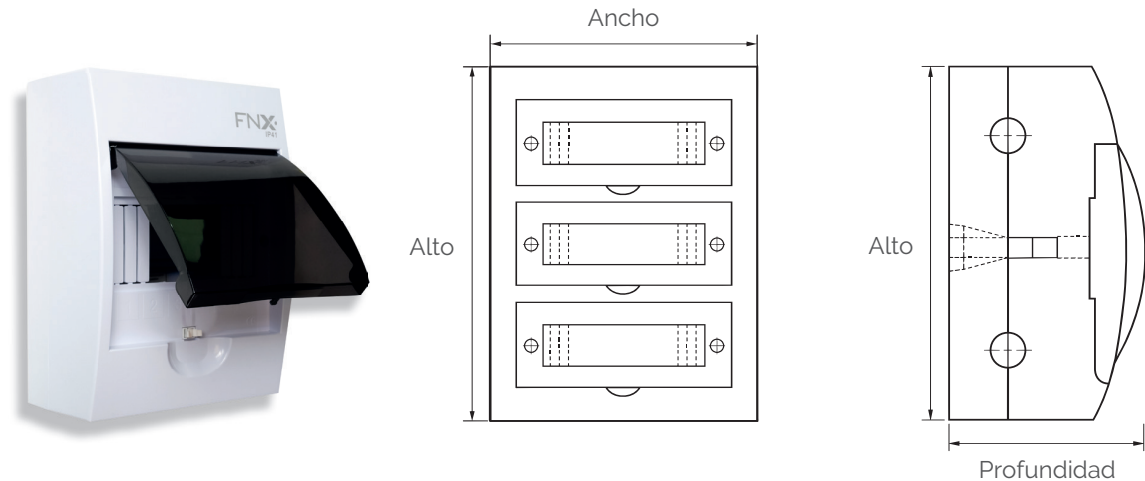